



WIR SETZEN ZEICHEN

KOMPAKTKATALOG

2026/27

WIR BIETEN DIE LÖS

ABSICHERUNG

6

Normen und Leuchtklassen	6
Leitbaken	8
TL-Leitbake	8
TL-Wendebake WeBaNi 40	8
Standard-Leitbake	9
Absperrschrankengitter	10
Absperrschrankengitter Pro-S	10
Absperrschrankengitter Flex	10
Mobile Kunststoff-Absperrschranke	11
Zubehör für mobile Absperrschrankengitter	11
Fußplatten	12
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	12
Sicherheitsfußplatte K1	12
Sicherheitsfußplatte Light	13
Sicherheitsfußplatte Kompakt K1*	13
Leitschwellensystem	14
Quick Marker	14
Kleine Leitbake (Leitmal)	14
Klappbaken	15
Tornado Flex	15
Fußplatte Leitcat-Flex	15
Klappbake NiColl75	16
Verkehrsberuhigung	16
Tempo-Hemmschwelle	16
Faltsignale	17
TrioSign Faltsignale	17
Leitkegel	18
TL-Leitkegel	18
Leitkegel	18



LICHT UND LEUCHTEN

20

Absicherungsmaterial	19
Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger	19
Primer für Markierungsfolien	19
Kunststoff-Klemmschelle	19
Klemmschelle Stahl	20
Schaftrohre 40 x 40 mm	20
Kunststoff-Fangzaun	20
Warnleuchten	22
BakoLight LED	22
Konstant-Norm LED	22
Euro-Nitra LED	22
MonoLight LED WL8	23
MonoLight LED	23
Nitra LED	23
Warnleuchte Flat LED	24
CampLite LED	24
Führungslichtanlagen	25
Aufbaulicht-Anlage LED	25
BakoTaper LED-Flash	25
TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED	26
BakoLight LED/S GPS/2	26
Führungslichtanlage	26
Schnellabsicherung	27
City Flash 63/S LED	27
Star-Flash LED 610	27
Star-Flash LED 620	28
Star-Flash LED 627 FEUERWEHR	28
Star-Flash LED 627 POLIZEI	29
Star-Flash LED 627	30
Stab-Leuchte LED 62/S	30
Leitkegelleuchte 620-LK	31
Leitkegelleuchte 220 LED	31
Leitkegelleuchte 340 LED	31
Leitkegelleuchte S-LED	32
LED-Pannenleitset Synchros	32
QuickFlash LED	33
Schnelleinsatzleuchte ConiLamp LED	33

MOBILE ABSPERR-VORWARNSYSTEME

44

Vorwarnleuchten	34	Fahrbare Absperrtafeln	48
Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED L8H	34	Fahrbare Absperrtafel Typ A1	48
Vorwarnleuchte		Fahrbare Absperrtafel Typ A2	48
Zyklus 220 LED Flash L8M	34	Fahrbare Absperrtafel Typ A31	48
Vorwarnleuchte Zyklus 340 LED L9H	34	Fahrbare Absperrtafel Typ A41	49
Vorwarnleuchte		Fahrbare Absperrtafel Typ A51	49
Zyklus 340 LED Flash L9M	35	Fahrbare Absperrtafel Typ VSA Feuerwehr	49
Vorwarnleuchte 340 LED L9H	35	Fahrbare Absperrtafel Typ B1	52
Vorwarnleuchte		Fahrbare Absperrtafel Typ B2	52
340 LED Flash L9M	35	Fahrbare Absperrtafel Typ B3	52
Zweifach-Lichtwarnanlage		Fahrbare Absperrtafel Typ B4	53
Zyklus 220 LED L8H	36	Fahrbare Vorwarntafel Typ VLT1	53
Zweifach-Lichtwarnanlage			
Zyklus 220 LED Flash L8M	36	Warntafeln	54
Zweifach-Lichtwarnanlage		Warntafel Typ A und Typ B	54
Zyklus 340 LED L9H	36	Obertafeln	54
Zweifach-Lichtwarnanlage		Vertikal verschiebbare Warnwand Slider	54
Zyklus 340 LED Flash L9M	37		
Zweifach-Lichtwarnanlage		Vario Sign LED-Anhänger	58
Multi-Light 340 LED L9H	37	VarioSign LED-Anhänger STANDARD	58
Zweifach-Lichtwarnanlage		VarioSign LED-Anhänger ADVANCED	58
Multi-Light 340 LED Flash L9M	37	VarioSign LED-Anhänger ADVANCED PRO	58
Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED	38	VarioSign LED-Anhänger PREMIUM	59
		VarioSign LED-Anhänger SOLAR TOWER	59
		VarioSign LED-Anhänger SOLAR	59
		VarioSign LED-Anhänger PHAROS 2.0	60
		VarioSign LED-Anhänger PHAROS 2.39	60
		Mobile Schilderbrücke Vario Sign	
		Pharos XXL	60
		Vario Sign LED-Wechselverkehrszeichen	61
		VarioSign LED-Wechselverkehrszeichen	61
		LED-Wechselverkehrszeichen VarioSign-K	61
		Tragbares LED-Wechselverkehrszeichen	
		SpeedSign	61
		LED-Wechselverkehrszeichen WeNiPol II	62
		Mobile Anprall-Schutzsysteme	62
		Mobile Anprall-Schutzsysteme DEFENDER	62
		Handsteuerungen	63
		Touch Remote Colour	63
		Standard und Pro Remote Colour	63
		Eco und Radio Remote	63

QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

Alle unsere Produkte werden von uns inhouse entwickelt und selbst produziert. Dadurch behalten wir eine vollständige Prozesskontrolle und können Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität sichern.

In unseren Werken am Stammsitz in Tönning produzieren rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sicherheit für die Straßen der Welt. Stahl- und Kunststoffelemente stammen aus eigener Fertigung und werden nach umfangreicher Kontrolle fachgerecht zusammengesetzt. Zugelieferte Einzelteile unterliegen ebenfalls einer strengen Prüfung. Und bevor ein Produkt mit einer mechanischen oder elektroni-

schen Funktion unser Werk verlässt, wird auch diese von Fachleuchten kontrolliert. Mit einer leistungsstarken Distributionsflotte geht es dann von Tönning aus rund um den Globus. Diese kompromisslose Qualität sind wir unserem Selbstverständnis und der Verantwortung schuldig, die wir für die Sicherheit im Straßenverkehr übernehmen.



ISO-zertifiziert

Unsere Qualitätssicherung lassen wir seit 1995 nach **DIN EN ISO 9001** und unser Umweltmanagement seit 2014 nach **DIN EN ISO 14001** zertifizieren.



SPITZENKLASSE IST UNSERE NORM

Wenn aus Verantwortung Sicherheit wird

Die mobile Verkehrsabsicherung stellt hohe Anforderungen an Planung und Auswahl des richtigen Materials. Mit Produkten von Nissen entscheiden Sie sich für geprüfte Qualität, die strengste Richtlinien erfüllt. Das erkennen Sie an den folgenden Signets:



BAST

Das BAST-Siegel zeigt an, dass das Produkt durch die Bundesanstalt für Straßenwesen entsprechend den geltenden Vorschriften geprüft wurde und somit für den Einsatz auf deutschen Straßen zugelassen ist.



TL (RSA) geprüft

TL (RSA) geprüft: Technische Lieferbedingungen (TL) legen die Anforderungen für die jeweiligen Produkte fest und bilden die Grundlage für Prüfungen z.B. durch die BAST.



EN 12352

Produkte mit dem Zusatz in Anlehnung an EN 12352 wurden unter Berücksichtigung der technischen Anforderungen der Norm entwickelt, jedoch nicht unabhängig nach EN 12352 geprüft.



Produkte mit dem Zusatz geprüft nach EN 12352 oder EN12966 wurden jeweils nach der angegebenen Norm durch ein akkreditiertes Prüfinstitut geprüft.



Geprüfte Qualität

Mit diesem Siegel werden unsere Produkte ausgezeichnet, die in Anlehnung an bestehende Normen entwickelt werden und hohe technische Standards erfüllen. Neben unseren internen Prüfungen müssen diese Produkte auch die Prüfung durch Sachverständige bestehen, die sie mit einer eigenen Prüfnummer kennzeichnen.



Leuchtenklassen

Warnleuchten sind in den für Deutschland geltenden Technischen Lieferbedingungen „TL-Warnleuchten“ in die Leuchtenklassen WL1 - WL8 aufgeteilt, in der europäischen Norm EN 12352 in die Leuchtenklassen L1 - L9.

Die Leuchtenklasse ist abhängig von Anwendungsgebiet und Ausführung.



LED Classic

Bei unserer LED-Technologie VarioSign Classic mit bis zu vier Farben sorgt eine spezielle Anti-Reflex-Scheibe für optimale Erkennbarkeit – auch bei Tageslicht.



TrafficManager

Das Produkt kann über die Software TrafficManager überwacht und gesteuert werden. Mehr Informationen zum TrafficManager finden Sie unter nissan-telematik.com

Leuchtendes Vorbild in Güte und Funktion

Leuchteinrichtungen von Nissen eignen sich für die unterschiedlichsten Anwendungen und zeichnen sich durch innovative Features und zuverlässige Qualität aus. Sämtliche Leuchten entsprechen den durch die RSA bzw. Europäischen Normen definierten Leuchtenklassen.

Klasse		Lichtaustrittsfläche in cm ²	Öffnungswinkel		Leuchtstärke	
D	EN 12352		Horizontal	Vertikal	Min. in cd	Max. in cd
	L1	(siehe EN 12352; 4.1.2)	300°	+5° bis -5°	1	100
	L2L	> 18	+7° bis -7°	+7° bis -7°	25	100
	L2H	> 18	+7° bis -7°	+7° bis -7°	150	1.500
	L3	> 75	+10° bis -10°	+5° bis -5°	2	100
	L4 (F2)	> 140	+10° bis -10°	+5° bis -5°	43	100
	L5	> 140	+2° bis -2°	+2° bis -2°	500	2.000
WL2	L6	> 2 x 250	+10° bis -10°	+5° bis -5°	10	100
WL1	L7	> 250	+10° bis -10°	+5° bis -5°	20	100
WL3	L8G	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	25	100
WL4	L8L	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	250	500
WL6	L8M	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	500	1.500
WL6	L8H	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	1.500	5.000
WL7	L9L	> 700	+1,5° bis -1,5°	+1,5° bis -1,5°	500	2.000
WL5	L9M	> 700	+1,5° bis -1,5°	+1,5° bis -1,5°	2.000	8.000
WL7	L9H	> 700	+1,5° bis -1,5°	+1,5° bis -1,5°	20.000	40.000
WL8	-	> 30	360°	+5° bis -5°	4	-

Unsere Qualität erkennt man sofort

Für unsere Verkehrseinrichtungen nutzen wir RAL-zertifizierte und retroreflektierende Folien namhafter Hersteller, die nach dem Prinzip der Tag- und Nachtgleichheit auch bei Dunkelheit eine optimale Erkennbarkeit gewährleisten. Diese Folien unterscheiden sich durch folgende Eigenschaften:

Typ A (RA 1)

In das Trägermaterial **eingebundene Mikroglasperlen** ergeben eine flächige Reflektorfolie ohne Wabenstruktur.

Typ B (RA 2)

Zwischen Trägermaterial und transparentem Deckmaterial **eingekapselte Mikroglasperlen** sorgen für eine optisch erkennbare Wabenstruktur.

Typ C (RA 3)

In das Trägermaterial geprägte **Mikroprismen** werfen das Licht wie ein Rückstrahler zurück und werden von einer Wabenstruktur getragen.

Rückstrahlwert

Typ A (RA 1) min. 60 cd lx¹m²

Typ B (RA 2) min. 180 cd lx¹m²

Typ C (RA 3) min. 300 cd lx¹m²

TL-Leitbake

Prüfnummer:

2000 2K 01 94 2K 013

TL-Leitbake

	Bestell-Nr.
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA1, linksweisend	071322-202
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA1, rechtsweisend	071324-202
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA1, rechts-/linksweisend	071330-202
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA2, linksweisend	071322-22
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA2, rechtsweisend	071324-22
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend	071330-22
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA1 A, Pfeil rechts-/linksweisend	071330-36
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, Pfeil rechts-/linksweisend	071330-34
TL-Leitbake (Sperrpfosten), zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA1	071329-2
TL-Leitbake (Sperrpfosten), zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA2	071329-32

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken	081600
(TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	
Standrohr mit Rohrstopfen	071319-2
TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	070293-1

Gewicht:

3,6 kg

Abmessungen (LxBxH)

1319 x 304 x 60 mm

Verpackungseinheit

60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

TL-Wendebake WeBaNi 40

Prüfnummer:

V4-12/2006

TL-Wendebake WeBaNi 40

	Bestell-Nr.
WeBaNi 40, einseitig, Folie RA2, Pfeil rot/weiß	070321-2

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken	081600
(TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	
Standrohr	070319-1
TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	070293-1

Gewicht:

3,7 kg

Abmessungen (LxBxH)

1400 x 300 x 54 mm

Verpackungseinheit

60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Standard-Leitbake

Standard-Leitbake	Bestell-Nr.
Leitbake, zweiseitig, Folie RA1, rechts-/linksweisend	070236-204
Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend	070236-224
Leitbake, zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA1	070239-2
Leitbake, zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA2	070239-22

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken (TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	081600
Sicherheitsfußplatte K1	070350-31
Sicherheitsfußplatte Light	070350-33
Sicherheitsfußplatte Kompakt K1	070350-80
* Nur in Verbindung mit TL-Aufstellvorrichtung	

Gewicht: 2,6 kg	Abmessungen (LxBxH) 1335 x 287 x 60 mm	Verpackungseinheit 60 St. auf einer Palette auch in anderen Stückzahlen lieferbar
---------------------------	--	--



Absperrschrankengitter Pro-S



Absperrschrankengitter Pro-S	Bestell-Nr.
Absperrschrankengitter Pro-S, einseitig, 2100 x 1110 mm, Folie Typ RA1 rot/weiß	071658-01
Absperrschrankengitter Pro-S, einseitig, 2100 x 1110 mm, Folie Typ RA2 rot/weiß	071658-02
Absperrschrankengitter Pro-S, einseitig, 2100 x 1110 mm, Folie Typ RA1 rot/gelb	071658-06
Absperrschrankengitter Pro, einseitig, 1300 x 1080 mm, Folie Typ RA1 rot/weiß	071655-1
Absperrschrankengitter Pro, einseitig, 1300 x 1080 mm, Folie Typ RA2 rot/weiß	071655-21

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Reflektor, Kunststoff, selbstklebend	070437-3
Befestigungsstift für Reflektor	070437-3-01
Distanzhalter für Absperrschrankengitter in Fußplatten	071662-1
Kennzeichnungsplatte für Absperrschrankengitter Pro-S, Pro-G und Flex 220 x 110 mm (Mindestmenge 100 Stück)	082650
Rohr für Absperrschrankengitter	002090-5

Gewicht: 13 kg / 11 kg	Abmessungen (LxBxH) 2100 x 1110 mm / 1300 x 1080 mm	Verpackungseinheit 25 St. in einem Bund auch in anderen Stückzahlen lieferbar
----------------------------------	---	--



Absperrschrankengitter Flex



Absperrschrankengitter Flex	Bestell-Nr.
Absperrschrankengitter Flex, einseitig Folie RA1 rot/weiß	071657-01
Absperrschrankengitter Flex, einseitig Folie RA2 rot/weiß	071657-02
Absperrschrankengitter Flex, einseitig Folie RA1 rot/gelb	071657-06

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Reflektor, Kunststoff, selbstklebend	070437-3
Befestigungsstift für Reflektor	070437-3-01
Distanzhalter für Absperrschrankengitter in Fußplatten	071662-1
Kennzeichnungsplatte für Absperrschrankengitter Pro-S, Pro-G und Flex 220 x 110 mm (Mindestmenge 100 Stück)	082650
Leuchenzapfen weiß für Absperrschrankengitter Flex	292210-004
Rohr für Absperrschrankengitter	002090-5

Gewicht: 13 kg	Abmessungen (LxBxH) 2100 x 1060 mm	Verpackungseinheit 25 St. in einem Bund auch in anderen Stückzahlen lieferbar
--------------------------	--	--



Mobile Kunststoff-Absperrschranke

Mobile Kunststoff-Absperrschranke Bestell-Nr.

Mobile Kunststoff-Absperrschranke, einseitig, Folie rot/weiß Typ RA1	071680-1
Mobile Kunststoff-Absperrschranke, einseitig, Folie rot/weiß Typ RA2	071680-21

Zubehör und Ersatzteile Bestell-Nr.

Fuß für Mobile Absperrschranke mit montiertem weißem Halter	070367-1
Fuß für Mobile Absperrschranke ohne Halter	070367-1-02
Transport- und Lagergestell für 20 Absperrschranken	071685-1
Leuchtenzapfen weiß für Absperrschrankengitter Flex	292210-004

Gewicht:	Abmessungen (LxBxH)	Verpackungseinheit
15 kg	2000 x 1050 mm	20 St. in einem Bund auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Zubehör für mobile Absperrschrankengitter

Zubehör für mobile Absperrschrankengitter Bestell-Nr.

Transport- und Lagergestell Standard für 20 Absperrschrankengitter 1200 mm, nicht stapelfähig	071660-1
Transport- und Lagergestell Simplex 2 für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm oder 2400 mm, stapelfähig, inkl. 4 Stapelstützen	071660-35
Transport- und Lagergestell für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm, stapelfähig, andere Ausführungen auf Anfrage	071690-03
Transport- und Lagergestell Standard für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm, nicht stapelfähig, andere Ausführungen auf Anfrage	071690-03-1
Stapelstütze für Kombi-/Standard-Ausführung (1 Stück)	071660-21
1 Set Stapelstützen für Kombi-/Standard-Ausführung (4 Stück)	071660-24



Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

**Sicherheitsfußplatte TL 56 K1****Bestell-Nr.**

TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

070293-1

Zubehör und Ersatzteile**Bestell-Nr.**Kennzeichnungsplatte für Fußplatten,
150 x 75 mm (Mindestmenge 144 Stück)

082750

Gewicht:

28,5 kg

Abmessungen (LxBxH)

885 x 440 x 115 mm

Verpackungseinheit36 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Sicherheitsfußplatte K1

**Sicherheitsfußplatte K1****Bestell-Nr.**

Sicherheitsfußplatte K1

070350-31

Zubehör und Ersatzteile**Bestell-Nr.**Kennzeichnungsplatte für Fußplatten,
150 x 75 mm (Mindestmenge 144 Stück)

082750

Gewicht:

28,5 kg

Abmessungen (LxBxH)

885 x 440 x 120 mm

Verpackungseinheit36 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Sicherheitsfußplatte Light

Sicherheitsfußplatte Light

Bestell-Nr.

Sicherheitsfußplatte Light

070350-33

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Kennzeichnungsplatte für Fußplatten,
150 x 75 mm (Mindestmenge 144 Stück)

082750

Gewicht:

24 kg

Abmessungen (LxBxH)

885 x 440 x 104 mm

Verpackungseinheit

36 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Sicherheitsfußplatte Kompakt K1*

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1*

Bestell-Nr.

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1

070350-80

* Nur in Verbindung mit TL-Aufstellvorrichtung

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Kennzeichnungsplatte für Fußplatten,
150 x 75 mm (Mindestmenge 144 Stück)

082750

Gewicht:

28 kg

Abmessungen (LxBxH)

790 x 390 x 130 mm

Verpackungseinheit

36 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Quick Marker

Prüfnummer:

V4-17/2006

Quick Marker

	Bestell-Nr.
Quick Marker Typ B, gelb, mit 2 Reflektorelementen	070665-541
Quick Marker Anfangsstück mit Aussparung, gelb	070660-4
Quick Marker Endstück mit Nase, gelb	070662-4

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Sechskantschraube M12 x 80, feuerverzinkt	010283
Steckschlüsseinsatz für Leitschwellenverschraubung	070373
Schraubendreher	070378-1
Reflektorelement, gelb (2 Stück pro Quick Marker erforderlich)	070642-4
Schraubenset für Quick Marker bestehend aus:	070648
1 Schraube 10x160 mm, 1 U-Scheibe 10,5 mm und 1 Dübel Ø8-10x80 mm	
Zur Verankerung im Boden	
Montagehilfe für Quick Marker	070653-2

Gewicht:

Quick Marker 19 kg,
Anfangs-/Endstück 9 kg

Abmessungen (LxBxH)

Quick Marker 1000 x 275 x 95 mm
Anfangs-/Endstück 500 x 275 x 95 mm

Verpackungseinheit

56 St. auf einer Palette / Gewicht: 1064 kg
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Kleine Leitbake (Leitmal)



Kleine Leitbake (Leitmal)

	Bestell-Nr.
Kleine Leitbake, einseitig, Folie RA2 linksweisend	071255-21
Kleine Leitbake, einseitig, Folie RA2 rechtsweisend	071265-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 rechtsweisend	071260-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 rechts-/linksweisend	071270-21

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für bis zu 150 kleine Leitbaken	081608-1

Gewicht:

0,32 kg

Abmessungen (LxBxH)

660 x 130 x 32,6 mm

Verpackungseinheit

25 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Tornado Flex



Prüfnummer:
V4-16/2006

Tornado Flex	Bestell-Nr.
Tornado 75-Flex, unklebt, ohne Fußplatte	071540-1
Tornado 75-Flex, einseitig, Folie RA2 linksweisend, ohne Fußplatte	071541-2
Tornado 75-Flex, einseitig, Folie RA2 rechtsweisend, ohne Fußplatte	071542-2
Tornado 75-Flex, zweiseitig, Folie RA2 rechts-/linksweisend, ohne Fußplatte	071543-2
Tornado 50-Flex, unklebt, ohne Fußplatte	071530-1
Tornado 50-Flex, einseitig, Folie RA2 linksweisend, ohne Fußplatte	071531-2
Tornado 50-Flex, einseitig, Folie RA2 rechtsweisend, ohne Fußplatte	071532-2

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Fußplatte gelb für Tornado 50-Flex und 75-Flex, ca. 14 kg	071292-4
Fußplatte gelb für Tornado 50-Flex und 75-Flex ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen	071292-14

Gewicht:	Abmessungen (LxBxH)	Verpackungseinheit
1,2 kg (75-Flex)	Tornado 75-Flex 970 x 200 x 110 mm	5 St. in einem Karton
1,1 kg (50-Flex)	Tornado 50-Flex 720 x 200 x 110 mm	auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Fußplatte Leitcat-Flex

Fußplatte Leitcat-Flex	Bestell-Nr.
Fußplatte Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex, gelb	071292-4
Fußplatte Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex, gelb mit 4 Reflektorelementen	071292-14

Gewicht:	Abmessungen (LxBxH)
14 kg	900 x 275 x 92 mm



Klappbake NiColl75



Prüfnummer:

V4-01-2015

Klappbake NiColl 75

Klappbake NiColl75, einseitig, Folie RA2
rechtsweisend, mit schwarzer Fußplatte
Klappbake NiColl75, zweiseitig, Folie RA2
rechts-/linksweisend, mit schwarzer Fußplatte
Klappbake NiColl75, zweiseitig, Folie RA2
rechtsweisend, mit schwarzer Fußplatte
Klappbake NiColl75, zweiseitig, Folie RA2
Pfeil rechts-/linksweisend, mit schwarzer Fußplatte

Bestell-Nr.

071800-202
071800-203
071800-204
071800-213

Zubehör und Ersatzteile

Transport- und Lagergestell aus verzinktem Stahl,
für 5 Klappbaken NiColl75 mit Fußplatten
Transport- und Lagergestell aus verzinktem Stahl,
für 30 Klappbaken NiColl75 mit Fußplatten

Bestell-Nr.

071795-01
071795-04

Gewicht:

13 kg

Abmessungen (LxBxH)

Klappbake: 980 x 202 x 50 mm

Verpackungseinheit

30 St. auf einer Palette



Verkehrsberuhigung

Tempo-Hemmschwelle

Tempo-Hemmschwelle

Tempo-Hemmschwelle bis 10 km/h, schwarz
Tempo-Hemmschwelle bis 10 km/h, gelb
Endstück bis 10 km/h, gelb
Tempo-Hemmschwelle bis 20 km/h, schwarz
Tempo-Hemmschwelle bis 20 km/h, gelb
Endstück bis 20 km/h, gelb

Bestell-Nr.

070357-1
070357-2
070357-3
070357-11
070357-12
070357-13

Zubehör und Ersatzteile

Schraubenset, bestehend aus 1 Schraube, 1 Dübel und 1 U-Scheibe
(4 Schraubensets/Element, 2 Schraubensets/Endstück)
Stabilisierungsstange (laufender Meter)

Bestell-Nr.

070357-90
070357-91



Gewicht:

Hemmschwelle bis 10 km/h: 13,0 kg
Endstück bis 10 km/h: 3,7 kg
Hemmschwelle bis 20 km/h: 10,2 kg
Endstück bis 20 km/h: 2,8 kg

Abmessungen (LxBxH)

Hemmschwelle bis 10 km/h: 500 x 430 x 60 mm
Endstück bis 10 km/h: 215 x 430 x 60 mm
Hemmschwelle bis 20 km/h: 500 x 430 x 50 mm
Endstück bis 20 km/h: 215 x 430 x 50 mm

TrioSign Faltsignale

TrioSign Faltsignale

Bestell-Nr.

TrioSign 60 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb), komplett	16060_
TrioSign 70 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb), komplett	16070_
TrioSign 90 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb), komplett	16090_
TrioSign 110 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb), komplett	16011_

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Klettstreifen für TrioSign 70, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb)	15870_
Klettstreifen für TrioSign 90, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb)	15890_
Klettstreifen für TrioSign 110, Folienklasse R0 bis R2 (weiß oder gelb)	15811_
Faltsignal-Zusatzgewicht 1,5 kg, inkl. Splint, für Faltsignale TrioSign 60 und 70	071425-060-01
Faltsignal-Zusatzgewicht 1,8 kg, inkl. Splint, für Faltsignal TrioSign 90	071425-090-01
Faltsignal-Zusatzgewicht 2,5 kg, inkl. Splint, für Faltsignal TrioSign 110	071425-110-01

Gewicht:

60: 2,0 kg
70: 2,4 kg
90: 5,2 kg
110: 6,0 kg

Abmessungen (LxBxH)

60: 740 x 750 mm; Ø 855 mm
70: 840 x 850 mm; Ø 970 mm
90: 1135 x 1150 mm; Ø 1310 mm
110: 1320 x 1335 mm; Ø 1525 mm



TL-Leitkegel


Prüfnummer:

V4-01-2014 V4-08-2015 V4-09-2015 V4-15-2015 V4-289-21 V4-290-21

TL-Leitkegel
Bestell-Nr.

TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A	071110-5
Gewicht 2,5 kg	
TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B	071110-6
Gewicht 2,5 kg	
TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A	071120-050
Gewicht 5,3 kg	
TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B	071120-060
Gewicht 5,3 kg	

Zubehör und Ersatzteile
Bestell-Nr.

Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292032-3
Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln	292032-10


Abmessungen (LxBxH)

Leitkegel 500 mm: 312 x 312 x 35 mm
Leitkegel 750 mm: 462 x 462 x 35 mm

Verpackungseinheit

10 St. 500 mm in einem Karton
5 St. 750 mm in einem Karton

Leitkegel

Leitkegel
Bestell-Nr.

Leitkegel 1000 mm mit zwei weißen Streifen, einteilig, Gewicht 6,5 kg	070012
nicht TL-geprüft	
Leitkegel 1000 mm mit zwei retroreflektierenden Streifen, einteilig, Gewicht 7 kg	070016
nicht TL-geprüft	
Leitkegel 320 mm mit 1 weißen Streifen, einteilig, PVC, Gewicht ca. 0,6 kg	071125-1
nicht TL-geprüft	
Leitkegel 500 mm mit 2 weißen Streifen, einteilig, PVC, Gewicht ca. 1,2 kg	071126-1
nicht TL-geprüft	

Zubehör und Ersatzteile
Bestell-Nr.

Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292032-3
Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln	292032-10

Verpackungseinheit

20 St. 320 mm in einem Karton
8 St. 500 mm in einem Karton
5 St. 750 mm in einem Karton


Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger

Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger

Markierungsfolie 120 mm breit, Typ I P2, gelb, Länge: 100 m

Markierungsfolie 120 mm breit, Typ I P2, weiß, Länge: 100 m

Markierungsfolie 250 mm breit, Typ I P2, gelb, Länge: 100 m

Bestell-Nr.

097190-2

097190-2-04

097190-6



Verpackungseinheit

1 Rolle

Primer für Markierungsfolien

Primer für Markierungsfolien

Primer für Markierungsfolie Dünnschicht

Menge: 7 l, Gewicht: 7,6 kg

Primer für Markierungsfolie Dünnschicht

Menge: 35 l, Gewicht: 39,2 kg

Bestell-Nr.

095065-2

095065-101



Verpackungseinheit

1 Stück

Kunststoff-Klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle für temporäre Beschilderung

für Rohre 40x40 und Ø 42 mm

Kunststoff-Klemmschelle für temporäre Beschilderung

für Rohre 40x40 und Ø 42 mm mit Flachkopfschraube

Bestell-Nr.

372010-03

372010-13



Verpackungseinheit

100 Stück


Klemmschelle Stahl

Klemmschelle Stahl

Klemmschelle Stahl, verzinkt, Ringschraube M10,
für Rohre 40×40 mm und Ø 42 mm
Gewicht: 0,22 kg

Bestell-Nr.

072012-01

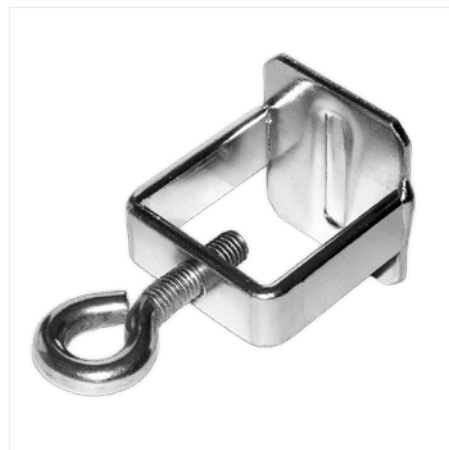

Verpackungseinheit

50 Stück

Schaftrohre 40 x 40 mm

Schaftrohre 40 x 40 mm

Schaftrohr verzinkt, 3 m lang, Maße: 3000 x 40 x 40 x 1,5 mm
Gewicht: 5,3 kg
Schaftrohr verzinkt, 3,5 m lang, Maße: 3500 x 40 x 40 x 1,5 mm
Gewicht: 6,1 kg

Bestell-Nr.

072050-300

072050-350



Verpackungseinheit

100 Stück

Kunststoff-Fangzaun

Kunststoff-Fangzaun

Kunststoff-Fangzaun (HDPE), Maße: 50 x 1 m,
Gewicht: 6 kg

Bestell-Nr.

072045-08-2



Verpackungseinheit

1 Stück



BakoLight LED

Prüfnummer:

V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004

BakoLight LED

Bestell-Nr.	
111241-53	BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter
111242-51	BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter
111241-1	BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter
111242-1	BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter
111241-3	BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.	
070877	Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)
070090-3	Schlüssel
010393	Bolzen

Gewicht:

0,8 kg

Abmessungen (LxBxH)

267 x 105 x 275 mm

Verpackungseinheit

10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Konstant-Norm LED

Prüfnummer:

V4-120-2003 V4-121-2003

Konstant-Norm LED

Bestell-Nr.	
111221-1	Konstant-Norm LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb
111222-1	Konstant-Norm LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.	
355521-11	Impulsgeber LED, einseitig gelb
355522-11	Impulsgeber LED, zweiseitig gelb
010413-2	Verriegelungsbolzen
052011-1	Leitung mit Kaltgerätesteckdose

Gewicht:

0,6 kg

Abmessungen (LxBxH)

207 x 88 x 270 mm

Verpackungseinheit

15 St. in einem Karton / 300 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Euro-Nitra LED

Prüfnummer:

V4-120-2004 V4-117-2004 V4-80-2004

Euro-Nitra LED

Bestell-Nr.	
112127-51	Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter
112127-53	Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter
112128-51	Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter
112128-53	Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.	
070090-1	NiKo-Schlüssel
358057-21	Impulsgeber LED, einseitig gelb
358057-23	Impulsgeber LED, einseitig rot
358058-21	Impulsgeber LED, zweiseitig gelb
358058-23	Impulsgeber LED, zweiseitig rot

Gewicht:

0,7 kg

Abmessungen (LxBxH)

195 x 90 x 350 mm

Verpackungseinheit

12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



MonoLight LED WL8

Prüfnummer:

V3-003-2016

MonoLight LED WL8

Bestell-Nr.	
111606-51	MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, mit Halter
111606-1	MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, ohne Halter

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.	
070877	Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)
070090-1	NiKo-Schlüssel
365519	NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken
292032-3	Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln

Gewicht:

0,5 kg ohne Halter

0,6 kg mit Halter

Abmessungen (LxBxH)

130 x 110 x 280 mm

Verpackungseinheit

15 St. in einem Karton / 360 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



MonoLight LED

MonoLight LED

Bestell-Nr.	
111602-51	MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter
111602-53	MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter
111602-1	MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter
111602-3	MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter
111605-1	MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht gelb, ohne Halter

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.	
070877	Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)
070090-1	NiKo-Schlüssel
365519	NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken
292032-3	Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln

Gewicht:

0,5 kg ohne Halter


0,6 kg mit Halter

Abmessungen (LxBxH)

ohne Halter 185 x 120 x 340 mm

Verpackungseinheit

20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

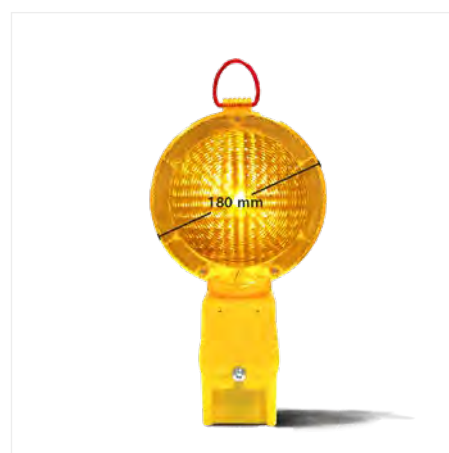

Nitra LED

Nitra LED

Bestell-Nr.	
111520-51	Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter
111520-53	Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter
111520-1	Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter
111520-3	Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.	
070090-1	NiKo-Schlüssel
358070-1	Impulsgeber LED, zweiseitig gelb
358070-3	Impulsgeber LED, zweiseitig rot

Gewicht:


0,6 kg

Abmessungen (LxBxH)

185 x 90 x 350 mm

Verpackungseinheit

12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

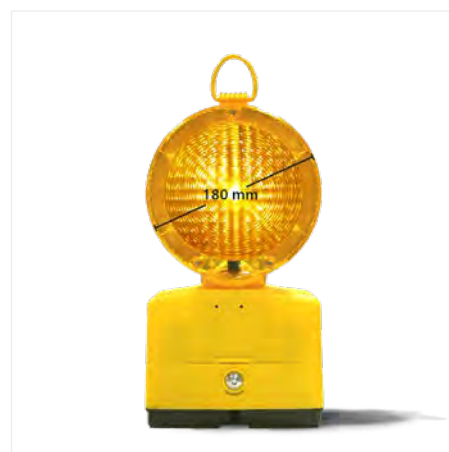

Warnleuchte Flat LED



Warnleuchte Flat LED	Bestell-Nr.
Warnleuchte Flat LED, Blinklicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111607-41-01
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
NiKo-Schlüssel	070090-1



Gewicht: ca. 0,5 kg	Abmessungen (LxBxH) ohne Halter 185 x 120 x 340 mm	Verpackungseinheit 20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette auch in anderen Stückzahlen lieferbar
-------------------------------	--	--

CampLite LED

CampLite LED	Bestell-Nr.
CampLite LED Rundum klar, Blink-/Dauerlicht, Gehäuse grün, mit Halter und NiKo-Schlüssel	140240-1



Abmessungen (LxBxH) ohne Halter 280 x 110 x 120 mm mit Halter 280 x 110 x 175 mm	Verpackungseinheit 15 St. in einem Karton / 360 St. auf einer Palette auch in anderen Stückzahlen lieferbar
---	--

Aufbaulicht-Anlage LED



Aufbaulicht-Anlage LED	Bestell-Nr.
10-fach Aufbaulicht-Anlage LED Typ 640, 230/12 V ohne Leitbaken	120911-1
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190230-2
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190230-1
Handsteuerung für Aufbaulichtanlage Typ 640	329301-01
Cascadenleuchte 200 LED, gelb ohne Leitbaken	122216-01
Akku-Mitteinspeisung mit Anschlussgehäuse	400210-05



Gewicht: 0,6 kg (Einzelleuchte)	Abmessungen (LxBxH) 207 x 88 x 270 mm (Einzelleuchte)
---	---

BakoTaper LED-Flash



BakoTaper LED-Flash	Bestell-Nr.
BakoTaper Typ 628 LED-Flash Führungslichtleuchte, einseitig gelb	129084-1
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Schlüssel	070090-3



Gewicht: 0,8 kg	Abmessungen (LxBxH) 267 x 105 x 275 mm	Verpackungseinheit 10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette auch in anderen Stückzahlen lieferbar
---------------------------	--	--

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED



TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED

Bestell-Nr.

TaperLamp 626-C LED FüQ Leuchte, einseitig gelb, mit Leitkegelhalter

129083-1

TaperLamp 626-C Plus LED FüQ Leuchte, einseitig gelb, mit Leitkegelhalter

129083-11



Gewicht:

0,7 kg

Verpackungseinheit

10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

BakoLight LED/S GPS/2 Führungslichtanlage



BakoLight LED/S GPS/2 Führungslichtanlage

Bestell-Nr.

BakoLight LED/S GPS/2, einseitig gelb

220441-1

BakoLight LED/S GPS/2 Anlage, 10-fach, einseitig gelb

220441-10

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Schlüssel

070090-3



Abmessungen (LxBxH)

267 x 105 x 275 mm

Verpackungseinheit

10 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

City Flash 63/S LED



City Flash 63/S LED

Bestell-Nr.

City Flash 63/S LED, einseitig gelb	130518-51
City Flash 63/S LED, zweiseitig gelb	130519-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

NiKo-Schlüssel	070090-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1
NiKo-Halter zur Befestigung an senkrechten Rohren	365516-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365-516-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365516-2
NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschrankengitter Stahl	365517-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365-517-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365517-2

Gewicht:

0,7 kg

Abmessungen (LxBxH)

390 x 190 x 95 mm

Verpackungseinheit

12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Star-Flash LED 610



Star-Flash LED 610

Bestell-Nr.

Star-Flash LED 610, einseitig gelb	130522-51
Star-Flash LED 610, zweiseitig gelb	130523-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

NiKo-Schlüssel	070090-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1
NiKo-Halter zur Befestigung an senkrechten Rohren	365516-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365-516-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365516-2
NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschrankengitter Stahl	365517-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365-517-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365517-2

Gewicht:

0,7 kg

Abmessungen (LxBxH)

370 x 205 x 95 mm

Verpackungseinheit

12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Star-Flash LED 620

Prüfnummer:

V3-34-2014

Star-Flash LED 620

Bestell-Nr.

Star-Flash LED 620 A, einseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129092-001-01
Star-Flash LED 620 A, zweiseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129092-001-02
Star-Flash LED 620 B, einseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129092-011-01
Star-Flash LED 620 B, zweiseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129092-011-02

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.


Transportschale 12/24 V für Star-Flash LED	129090-001-00
Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED	129090-001-01
Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED	129090-004-01
Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	
Lithium-Ferro-Akkupack 6,4 V, 1500 mAh	056056-2
für Star Flash 620A/627A	
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070098-1

Gewicht:

ca. 1,8 kg

Abmessungen (LxBxH)

370 x 205 x 95 mm

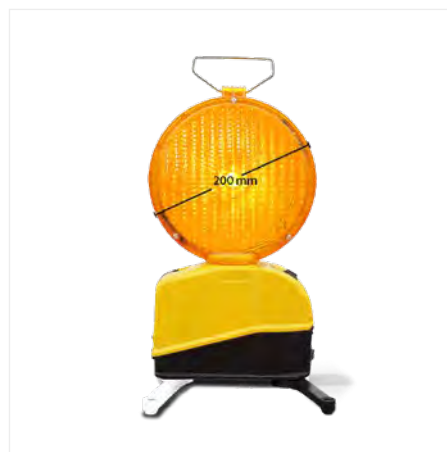

Star-Flash LED 627 FEUERWEHR

Prüfnummer:

V4-25-2012

Star-Flash LED 627 FEUERWEHR


Bestell-Nr.

Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-003-01
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-003-02
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129091-013-01
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129091-013-02
Jeweils bestehend aus: rotem Gehäuse, schwarzem Unterteil und Verschluss, retroreflektierendem Schriftzug "FEUERWEHR", ohne Transport- und Ladeschale	

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Transportschale 12/24 V für Star-Flash LED	129090-001-00
Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED	129090-001-01
Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED	129090-004-01
Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	
Lithium-Ferro-Akkupack 6,4 V, 1500 mAh	056056-2
für Star Flash 620A/627A	
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1

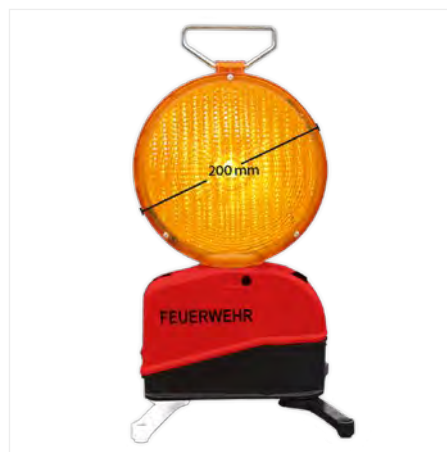

Gewicht:

ca. 1,8 kg

Abmessungen (LxBxH)

370 x 205 x 95 mm

Schnellabsicherung

Star-Flash LED 627 POLIZEI

Prüfnummer:
V4-25-2012

Star-Flash LED 627 POLIZEI	Bestell-Nr.
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-002-01
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-002-02
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129091-012-01
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129091-012-02
Jeweils bestehend aus: blauem Gehäuse, weißem Unterteil und Verschluss, retroreflektierender Schriftzug "POLIZEI", ohne Transport- und Ladeschale	

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transportschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129090-004-01
Lithium-Ferro-Akkupack 6,4 V, 1500 mAh für Star Flash 620A/627A	056056-2
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1

Gewicht: ca. 1,8 kg
Abmessungen (LxBxH): 370 x 205 x 95 mm



Star-Flash LED 627

Prüfnummer:

V4-25-2012

Star-Flash LED 627

Bestell-Nr.

Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-001-01
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-001-02
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig blau (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129091-001-03
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129091-011-01
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb für Batteriebetrieb, ohne Batterie	129091-011-02

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Transportschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129090-004-01
Lithium-Ferro-Akkupack 6,4 V, 1500 mAh für Star Flash 620A/627A	056056-2
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081736-1

Gewicht:

ca. 1,6 kg

Abmessungen (LxBxH)

370 x 205 x 95 mm



Stab-Leuchte LED 62/S



Stab-Leuchte LED 62/S

Bestell-Nr.

Stab-Leuchte LED Typ 62/S, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130351-51
Stab-Leuchte LED Typ 62/S, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel	130361-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2V, 9000 mA	056053
Monozele, alkalisch, 1,5 V	155007
Ladegerät für NC-Akkus (1 Ladegerät pro Leuchte)	161060-1

Gewicht:

0,8 kg

Verpackungseinheit

5 St. in einem Karton / 125 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Leitkegelleuchte 620-LK

Prüfnummer:
V3-014-2016

Leitkegelleuchte 620-LK	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte Typ 620-LK, einseitig gelb, ohne Leitkegel (geprüft nach TL-Warnleuchten)	130304-51
Leitkegelleuchte Typ 620-LK, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel	130314-51
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah	155051
Batterie Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah	155056

Gewicht: 1,8 kg
Verpackungseinheit: 1 St. in einem Karton



Leitkegelleuchte 220 LED

Prüfnummer:
V3-24-2013

Leitkegelleuchte 220 LED	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte 220 LED, 12 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130322-1
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah	155051

Gewicht: 1,8 kg
Verpackungseinheit: 1 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Leitkegelleuchte 340 LED

Leitkegelleuchte 340 LED	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte 340 LED, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130323-1
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah	155051
Batterie Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah	155056

Gewicht: 4,1 kg
Verpackungseinheit: 1 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Leitkegelleuchte S-LED



Leitkegelleuchte S-LED	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte Typ S-LED, 6 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130340-1
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Spezialhalter zur Montage auf Leitkegeln, kpl.	381736-2




Gewicht:	Verpackungseinheit
0,8 kg	1 St. in einem Karton auch in anderen Stückzahlen lieferbar

LED-Pannenleitset Synchros

LED-Pannenleitset Synchros	Bestell-Nr.
Mobiles LED-Pannenleitset 12/24 V, gelb	141060-1
Mobiles LED-Pannenleitset 12/24 V, blau	141060-2
jeweils bestehend aus:	
5 LED-Führungslichtelemente gelb bzw. blau	
1 Transport- und Ladebox mit	
1 Ladekabel mit 2-poligem Kfz-Stecker	

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Netzvorsatzgerät zur Ladung über 230 V	070157-1
Netzvorsatzgerät, Ausführung UK (ohne Abbildung)	070157-2
Führungslichtelement gelb für Synchros	241060-1
Führungslichtelement blau für Synchros	241060-2
Ladekabel für Synchros mit geradem Stecker	400225-2

Gewicht:	Abmessungen (LxBxH)
2,5 kg	LED-Führungslichtelemente 100 x 90 x 25 mm Transport- und Ladebehälter 260 x 160 x 125 mm

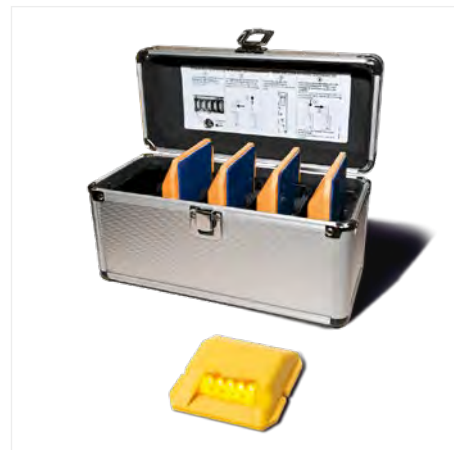

QuickFlash LED

Prüfnummer:

V3-011/2018

QuickFlash LED

	Bestell-Nr.
QuickFlash LED 630, Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb	129103-102-100
Folie RA2, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	
QuickFlash LED 630, Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb,	129103-102-200
Folie RA2, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5V	155010

Gewicht:	Abmessungen (LxBxH)
5,5 kg	610 x 285 x 645 mm (aufgeklappt)
	72 x 285 x 645 mm (abgeklappt)



Schnelleinsatzleuchte ConiLamp LED



Schnelleinsatzleuchte ConiLamp LED

	Bestell-Nr.
Schnelleinsatzleuchte ConiLamp LED, Dauerlicht, einseitig gelb ohne Leitkegel	130331-1
Schnelleinsatzleuchte ConiLamp LED, Dauerlicht, einseitig magenta ohne Leitkegel	130331-9

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6V, 7 Ah - 9 Ah	155051
Batterie Konstant 25, 6V, 25 - 28 Ah	155054
Batterie Konstant 45, 6V, 45 - 50 Ah	155056

Verpackungseinheit

10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED L8H

Prüfnummer:

V3-24-2013

Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED L8H

Bestell-Nr.

Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED L8H, 12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkucups, ohne Halter, auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122221-1-02

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser

365522-12

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-2

Gewicht:

0,6 kg

Abmessungen:

Ø 220 mm / Höhe: 74 mm



Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED Flash L8M

Prüfnummer:

V3-24-2013

Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED Flash L8M

Bestell-Nr.

Vorwarnleuchte Zyklus 220 LED Flash L8M, 12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkucups, ohne Halter, auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122221-201

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser

365522-12

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-2

Gewicht:

0,6 kg

Abmessungen:

Ø 220 mm / Höhe: 74 mm



Vorwarnleuchte Zyklus 340 LED L9H

Vorwarnleuchte Zyklus 340 LED L9H

Bestell-Nr.

Vorwarnleuchte Zyklus 340 LED L9H, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkucups auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122320-001

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren

070754-01

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-2



Gewicht:

1,25 kg

Abmessungen:

Ø 350 mm / Höhe: 96 mm

Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash L9M

Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash L9M	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash L9M, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkudips auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122320-021
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren	070754-01
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190230-2

Gewicht: 1,25 kg
Abmessungen: Ø 350 mm / Höhe: 96 mm



Vorwarnleuchte 340 LED L9H

Prüfnummer:
V4-59-2011

Vorwarnleuchte 340 LED L9H	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte 340 LED L9H, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkudips auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122315-1
Vorwarnleuchte 340, 230 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122311-51
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren	070753
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190230-2

Gewicht: 2,7 kg
Abmessungen: Ø 352 mm / Höhe: 215 mm



Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M

Prüfnummer:
V4-70-2011

Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkudips auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122311-201
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren	070753
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190230-2

Gewicht: 2,7 kg
Abmessungen: Ø 352 mm / Höhe: 215 mm



Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H

Prüfnummer:
V3-24-2013

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H

Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H 671/1 NiBus, 12/24 V,
mit 5 m Anschlusskabel und Akkucups an Steuerleuchte

122222-1

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser

365522-12

Akkubehälter, verschleißbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-2

Gewicht:
1,2 kg/Set

Abmessungen:
Ø 220 mm / Höhe: 74 mm



Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED Flash L8M

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED Flash L8M

Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED Flash L8M 671/F NiBus, 12/24 V
mit 5 m Anschlusskabel mit Akkucups an Steuerleuchte

122222-201

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser

365522-12

Akkubehälter, verschleißbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-2

Gewicht:
1,2 kg/Set

Abmessungen:
Ø 220 mm / Höhe: 74 mm



Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED L9H

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED L9H

Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED L9H (NiBus) 12/24 V, mit Halter,
mit 5 m Anschlusskabel und Akkucups an Steuerleuchte


122322-001

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Akkubehälter, verschleißbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-2

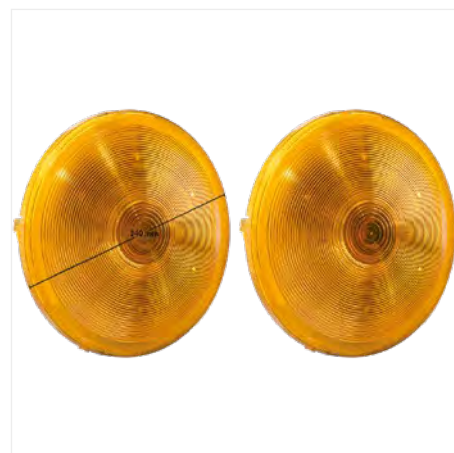

Gewicht:
2,5 kg/Set

Abmessungen:
Ø 350 mm / Höhe: 96 mm

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED Flash L9M


Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED Flash L9M Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED Flash L9M (NiBus) 12/24 V, mit Halter, mit 5 m Anschlusskabel und Akkucups an Steuerleuchte 122322-021

Zubehör und Ersatzteile Bestell-Nr.

Akkubehälter, verschleißbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah 190230-2

Gewicht: 2,5 kg/Set
Abmessungen: Ø 350 mm / Höhe: 96 mm

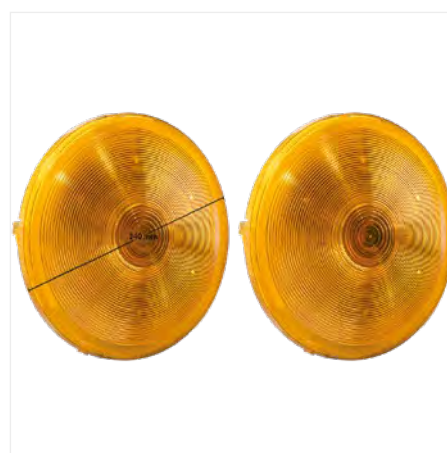

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H

Prüfnummer:
V4-59-2011


Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H 690/1 NiBus 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkucups an Steuerleuchte 122312-1

Zubehör und Ersatzteile Bestell-Nr.

Akkubehälter, verschleißbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah 190230-2

Gewicht: 5,4 kg/Set
Abmessungen: Ø 352 mm / Höhe: 215 mm

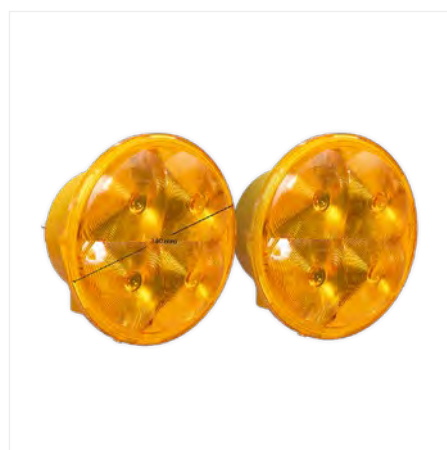

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M

Prüfnummer:
V4-70-2011


Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus 12/24 V, mit Halter, mit 5 m Anschlusskabel und Akkucups an Steuerleuchte 122312-201

Zubehör und Ersatzteile Bestell-Nr.

Akkubehälter, verschleißbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah 190230-2

Gewicht: 5,4 kg/Set
Abmessungen: Ø 352 mm / Höhe: 215 mm

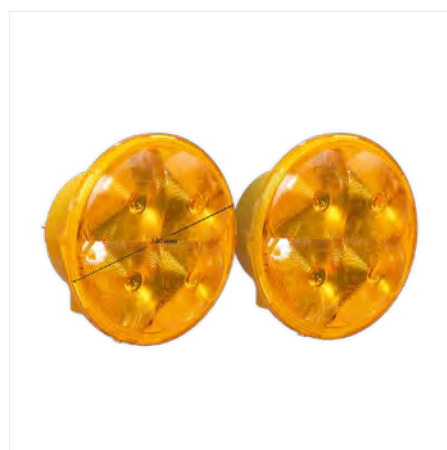

Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED



Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED	Bestell-Nr.
Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED, gelb, 12/24 V (NiBus) mit 3 m Anschlussleitung 4 x 0,75 mm	122102-001
Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED Classic, gelb, 12/24 V	122100-001

Gewicht: 0,6 kg
Abmessungen: Ø 70 mm / Höhe: 30 mm



Blinkpfeile


LED-Blinkpfeil LP 8

Prüfnummer:
V3-24-2013

LED-Blinkpfeil LP 8	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 8 bestehend aus: 8 LED-Leuchten 220 mm Ø, befestigt auf einem Aluminiumrahmen mit Aufsteck- vorrichtung und 3 m Anschlusskabel mit Akkucups	129361-153

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Masthalter mit Verstellvorrichtung, 5 Positionen	329360-1
Adapter für Bordwandbefestigung	329365-3

Gewicht: 13 kg
Abmessungen (LxBxH): 1130 x 900 x 165 mm

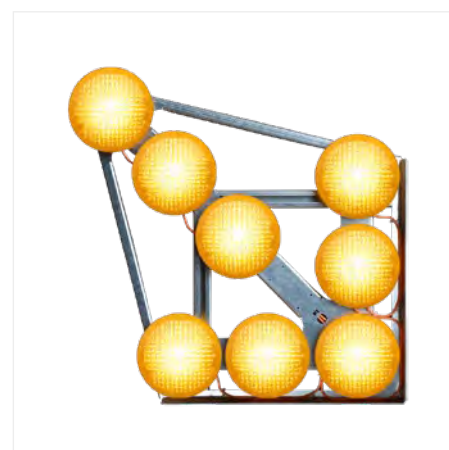


LED-Blinkpfeil LP 13 Classic



LED-Blinkpfeil LP 13 Classic	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 13 Classic bestehend aus: 1 Gehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff mit 13 LED Leuchten 200 mm Ø 5 m Anschlusskabel mit Akkucups	129355-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Eco Remote II Kabel-Handsteuerung mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 13 Classic	129266-53
Handsteuerung LP13-Classic mit 15 m Zuleitung	329300-01
Adapter für Bordwandbefestigung	329365-1

Gewicht: 14 kg
Abmessungen (LxBxH): 900 x 900 x 115 mm

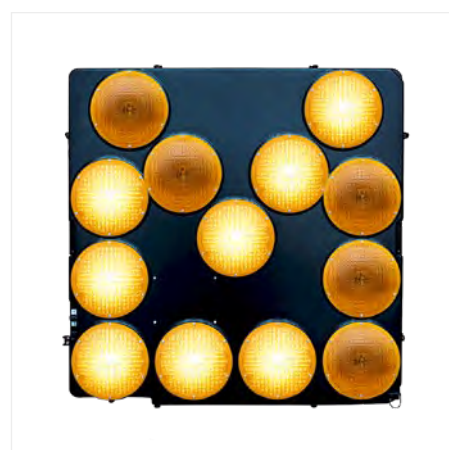


LED-Blinkpfeil LP 15

Prüfnummer:
V3-24-2013

LED-Blinkpfeil LP 15	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-401
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-402
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbestigung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129473-501
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-601
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-602
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129473-701
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129473-702

Gewicht: Abmessungen (LxBxH)
mit Dachrahmen 50 kg 1230 x 1075 x 228 mm (je nach Ausführung)

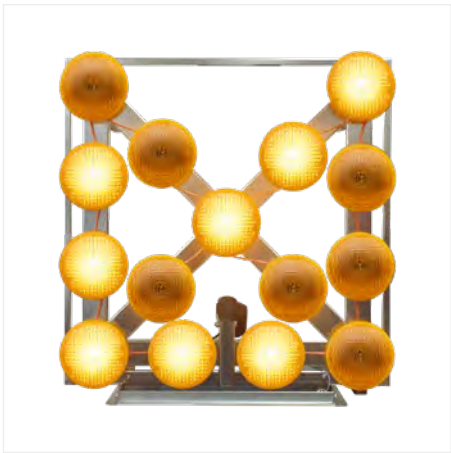

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 15 Slider auf vertikal verschiebbarer Warntafel mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II	129474-001
LED-Blinkpfeil LP 15 Slider auf vertikal verschiebbarer Warntafel mit 2-fach Multi-Light 340 LED unten mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II	129474-003

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Teilabdeckung Unterrahmen, für vertikal verschiebbare Warntafel	081651-21
Eco Remote II Kabel-Handsteuerung mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 15	129266-40
Vollabdeckung Unterrahmen, für vertikal verschiebbare Warntafel	081651-22

Gewicht: Abmessungen (LxBxH)
95 kg (je nach Ausführung) 1630 x 1212 x 350 mm (je nach Ausführung)



Lichtzeichenanlage LZA 500

Je nach Ausschreibung lässt sich die LZA 500-LED im Handumdrehen für alle Typenklassen konfigurieren und entspricht dabei den Anforderungen von RiLSA und TL-LSA.

Flexibel im Einsatz

Typ C



Verkehrsabhängig mit Funk

Typ B



Festzeitsteuerung mit Funk

Typ A



Festzeitsteuerung

1480 mm



2800 mm

2310 mm

1670 mm

590 mm



Lichtzeichenanlage LZA 500-LED



Prüfnummer:

Ni-0910002

Lichtzeichenanlage LZA 500-LED	Bestell-Nr.
Quarz LZA 500-LED	145562-151
2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen und 1 Pilot, (Typ A)	
Quarz LZA 500 F-LED mit Funkrückmeldung, 869 MHz	145562-353
2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen, 1 Pilot und 2 Funkmodule, (Typ B)	
Quarz LZA 500-LED FVG/FVA, mit Funkrückmeldung und Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Steuerung, 869 MHz	145562-355
2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen, 1 Pilot und 2 Funkmodule, (Typ C)	
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Netz-/Ladegerät 230V/12V 25 A für LZA 500, mit Akkucups	070074-26-50
Kontrastblende	080158-2
100 m Signalgeberverbindungsleitung für Kabelbetrieb	400227-1



LED-Counter für LZA 500-LED

LED-Counter für LZA 500-LED	Bestell-Nr.
Nachrüstung Counter Modul für LZA 500-LED, Abwärtszähler für Rotphase, ext. Ausführung, Counter Modul 1710 RGB mit Halterung	245602-13
Erstausrüstung Counter Modul für LZA 500-LED, Abwärtszähler für Rotphase, ext. Ausführung, Counter Modul 1710 RGB mit Halterung	245602-14

Abmessungen (LxBxH)

340 x 200 mm



GPS-Tracker

GPS-Tracker	Bestell-Nr.
GPS Tracker für LZA, LTE/3G/GSM-Kompatibel	245763-036
inkl. 36 Monaten eSIM	
TrafficManager, Betrieb pro Monat und GPS-Tracker	294355-01

Gewicht:
55 g

Abmessungen (LxBxH)
65 x 57 x 21mm



Handleuchte LED

Handleuchte LED	Bestell-Nr.
Handleuchte LED, Blink-/Dauerlicht umschaltbar	140261-1
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Vorsteckscheibe rot	270910
Vorsteckscheibe gelb	270920
Vorsteckscheibe grün	270930
Vorsteckscheibe blau	270940

Gewicht: 0,5 kg
Abmessungen (LxBxH) 180 x 80 x 290 mm



Premium Batterien

Premium Batterien

Bestell-Nr.

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah

155051



Gewicht:

Premium 800: 0,45 kg

Abmessungen (LxBxH)

67 x 98 x 67 mm

Verpackungseinheit

Premium 800: 20 St./Karton – 1600 St./Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Konstant Batterien

Konstant Batterien

Bestell-Nr.

Batterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah

155054

Batterie Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah

155056

Batterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah

155057

Batterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah

155065



Gewicht:

Konstant 25: 0,53 kg
Konstant 45: 0,68 kg
Konstant 60: 1,14 kg
Konstant 111: 1,43 kg

Abmessungen (LxBxH)

Konstant 25: 67 x 98 x 67 mm
Konstant 45: 67 x 98 x 67 mm
Konstant 60: 160 x 75 x 130 mm
Konstant 111: 160 x 75 x 130 mm

Verpackungseinheit

Konstant 25 / Konstant 45: 12 St./Karton – 1152 St./Palette
Konstant 60: 10 St./Karton – 540 St./Palette
Konstant 111: 10 St./Karton – 540 St./Palette

Akkumulatoren und Batterien

Akkumulatoren und Batterien	Bestell-Nr.
Monozelle alkalisch, 1,5 V	155007
Ø 33 x 61 mm (H), 0,14 kg, 100 St./Karton	
Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2 V, 9000 mA	056053
Ø 32 x 60 mm (H), 0,16 kg, 10 St./Karton	
Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 105 Ah	165341-105
353 x 175 x 190 mm (LxBxH), 23,5 kg, 36 St./Palette	
Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 180 Ah	165341-180
513 x 224 x 225 mm (LxBxH), 49,4 kg, 21 St./Palette	
Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 225 Ah	165341-225
518 x 276 x 242 mm (LxBxH), 59,4 kg, 18 St./Palette	
Blei-Gel-Akku 12 V, 56 Ah	056036-1
278 x 175 x 190 mm (LxBxH), 21 kg, 51 St./Palette	
Blei-Gel-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 80 Ah	165333-1
350 x 175 x 190 (LxBxH), 26 kg, 48 St./Palette	
Blei-Gel-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 150 Ah	165335-01
513 x 223 x 225 mm (LxBxH), 50 kg, 21 St./Palette	
Blei-Gel-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 210 Ah	165338
518 x 291 x 242 mm (LxBxH), 63 kg, 18 St./Palette	



Ladegeräte für Akkumulatoren

Ladegeräte für Akkumulatoren	Bestell-Nr.
Batterieprüfgerät für alle 12 V Blei-Akkus	070081-2
Ladegerät für NC-Akkus (1 Ladegerät pro Leuchte)	161060-1
Ladegerät 12 V, 25 A, IP44	070074-26
Ladegerät 230/12 V, 30 A, IP67	070074-31
Netzvorsatzgerät für Synchros	070157-1
Netz-/Ladegerät 230V/12V 25 A für LZA 500, mit Akkuclips	070074-26-50



Fahrbare TL-Absperrrtafeln für Straßen ohne Gegenverkehr

A-SERIE

Profitieren Sie von unseren modular aufgebauten und individuell konfigurierbaren Anhängern mit extrem langen Betriebszeiten und Zuladungsmöglichkeiten bis zu 1,7 Tonnen.

Vergleich	A1	A2	A31	A41	A51	VSA Typ A1	VSA Typ A2
Zul. Gesamtgewicht	750–1300 kg	1300–1500 kg	1300–1800 kg	2000–2500 kg	3500 kg	750 kg	1500 kg
Leergewicht	550–790 kg	680–910 kg	850–1100 kg	1100–1300 kg	1800–1900 kg	600–750 kg	620–890 kg
Zuladung	200–510 kg	590–820 kg	450–700 kg	900–1400 kg	1600–1700 kg	0–150 kg	610–880 kg
Ladefläche (LxB)	1360 x 1620 mm	1870 x 1620 mm	2500 x 1820 mm	3100 x 1820 mm	5400 x 1850 mm	1350 x 1630 mm	1865 x 1630 mm
Gesamtlänge	3770–4500 mm	4800–5300 mm	5300–5990 mm	6800–7200 mm	8950–9260 mm	4220 mm	4695–4983 mm
Höhe aufgeklappt	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Höhe abgeklappt	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Spurbreite	2000 mm	2000 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2000 mm
Laderampe	nein	optional	ja	ja	ja	nein	nein





ROBUSTE MODULBAUWEISE

Verschweißte Fahrgestelle und Stahlrahmen aus eigener Produktion

KORROSIONSSCHUTZ

Fahrgestell, Zugdeichsel und Rahmen der Absperrtafel vollständig feuerverzinkt

OPTIMALE KONSTRUKTION

Hochwertige Qualitätskomponenten für einen dauerhaft sicheren Betrieb, wartungsfreundlicher Aufbau

STABILE TL-ABSPERRTAFEL

mit Verkehrszeichen 616-30 nach RSA 21 und ZTV-SA mit retroreflektierender Folie (3600 x 2200 mm); länderspezifische Verkehrszeichen auf Anfrage

LEUCHTPFEILANLAGE

mit zwei energiesparenden TL-Vorwarnleuchten sowie 25 energiesparenden und einzeln überwachten TL-Warnleuchten

EINFACHE BEDIENUNG

Änderung von Leuchtpfeilrichtung und Drehung des motorangetriebenen Pfeils per Handsteuerung, einheitliches Bedienkonzept

HOHE EINSATZDAUER

Standardgemäß bis zu 80 Stunden Tagbetrieb – optional mehr

MOBILE TELEMATIK

Alle Produkte dieser Serie sind kompatibel mit der Software TrafficManager.

Fahrbare Absperrtafel Typ A1

Fahrbare Absperrtafel Typ A1

Fahrbare Absperrtafel Typ A1 in Modulbauweise

Bestell-Nr.

129717-001

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	750 - 1300 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	550 - 790 kg
Gesamtlänge	3770 - 4500 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Spurbreite	2000 mm
Max. Zuladung	200 - 510 kg
Ladefläche (LxB)	1360 x 1620 mm
Bordwände (H)	300 mm



Fahrbare Absperrtafel Typ A2

Fahrbare Absperrtafel Typ A2

Fahrbare Absperrtafel Typ A2 in Modulbauweise

Bestell-Nr.

129717-002

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	1300 - 1500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	680 - 910 kg
Gesamtlänge	4800 - 5300 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Spurbreite	2000 mm
Max. Zuladung	590 - 820 kg
Ladefläche (LxB)	1870 x 1620 mm
Bordwände (H)	300 mm



Fahrbare Absperrtafel Typ A31

Fahrbare Absperrtafel Typ A31

Fahrbare Absperrtafel Typ A31 in Modulbauweise

Fahrbare Absperrtafel Typ A31-L in Modulbauweise

Bestell-Nr.

129717-031

129717-031-L

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	1300 - 1800 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	850 - 1100 kg
Gesamtlänge	5300 - 5990 mm
Gesamtbreite	2400 mm
Spurbreite	2200 mm
Max. Zuladung	450 - 700 kg
Ladefläche (LxB)	2500 x 1820 mm
Bordwände (H)	300 mm
Durchfahrtsbreite	1830 mm
Durchfahrts Höhe	1878 mm



Fahrbare Absperrrtafel Typ A41



Fahrbare Absperrrtafel Typ A41	Bestell-Nr.
Fahrbare Absperrrtafel Typ A41 in Modulbauweise	129717-041

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	2000 - 2500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	1100 - 1300 kg
Gesamtlänge	6800 - 7200 mm
Gesamtbreite	2400 mm
Spurbreite	2200 mm
Max. Zuladung	900 - 1400 kg
Ladefläche (LxB)	3100 x 1820 mm
Bordwände (H)	300 mm
Durchfahrtsbreite	1830 mm
Durchfahrtshöhe	1878 mm




Fahrbare Absperrrtafel Typ A51



Fahrbare Absperrrtafel Typ A51	Bestell-Nr.
Fahrbare Absperrrtafel Typ A51 in Modulbauweise	129717-051

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	1800 - 1900 kg
Gesamtlänge	8950 - 9260 mm
Gesamtbreite	2430 mm
Spurbreite	2200 mm
Max. Zuladung	1600 - 1700 kg
Ladefläche (LxB)	5400 x 1850 mm
Durchfahrtsbreite	1830 mm
Durchfahrtshöhe	1878 mm

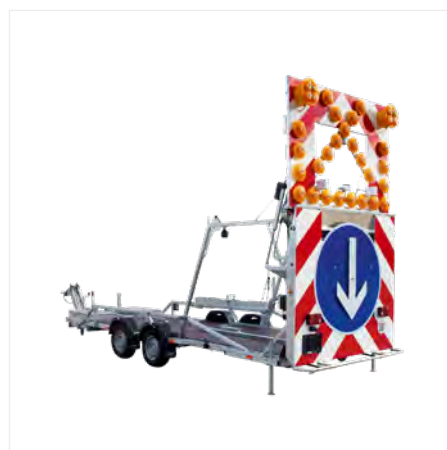

Fahrbare Absperrrtafel Typ VSA Feuerwehr



Fahrbare Absperrrtafel Typ VSA Feuerwehr	Bestell-Nr.
Fahrbare Absperrrtafel VSA-Feuerwehr nach der „Technischen Baubeschreibung für Verkehrssicherungsanhänger“ des Bayerischen Staatsministerium des Innern	129717-001-VSA

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Gesamtlänge	4220 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Spurbreite	2000 mm
Ladefläche (LxB)	1350 x 1630 mm
Bordwände (H)	300 mm



Fahrbare TL-Absperrrtafeln für Straßen mit Gegenverkehr

B-SERIE

Nutzen Sie die Vorteile unserer modular aufgebauten und individuell konfigurierbaren Anhänger mit langen Betriebszeiten und Zuladungsmöglichkeiten bis 1,5 Tonnen.

Vergleich	B1	B2	B3	B4
Zul. Gesamtgewicht	750 kg	750–1000 kg	1300–1500 kg	2000–2500 kg
Leergewicht	350–400 kg	400–450 kg	700–900 kg	950–1000 kg
Zuladung	-	350–550 kg	400–700 kg	1000–1550 kg
Ladefläche (L x B)	-	1760 x 1000 mm	2610 x 1510 mm	3610 x 1510 mm
Gesamtlänge	4200–4700 mm	4200–4700 mm	5400–5900 mm	6480–6630 mm
Höhe aufgeklappt	2870 mm	2870 mm	3050–3350 mm	3050–3350 mm
Höhe abgeklappt	1950 mm	1950 mm	1940–2240 mm	1940–2240 mm
Spurbreite	1400 mm	1400 mm	1900 mm	1900 mm
Laderampe	nein	nein	ja	ja





ROBUSTE MODULBAUWEISE

Verschweißte Fahrgestelle und Stahlrahmen aus eigener Produktion

KORROSIONSSCHUTZ

Fahrgestell, Zugdeichsel und Rahmen der Absperrtafel vollständig feuerverzinkt

OPTIMALE KONSTRUKTION

Hochwertige Qualitätskomponenten für einen dauerhaft sicheren Betrieb, wartungsfreundlicher Aufbau

STABILE TL-ABSPERRTAFEL

mit Verkehrszeichen 616-30 nach RSA 21 und ZTV-SA mit retroreflektierender Folie (3600 x 2200 mm); länderspezifische Verkehrszeichen auf Anfrage

LEUCHTPFEILANLAGE

mit zwei energiesparenden TL-Vorwarnleuchten sowie 25 energiesparenden und einzeln überwachten TL-Warnleuchten

EINFACHE BEDIENUNG

Änderung von Leuchtpfeilrichtung und Drehung des motorangetriebenen Pfeils per Handsteuerung, einheitliches Bedienkonzept

HOHE EINSATZDAUER

Standardgemäß bis zu 80 Stunden Tagbetrieb – optional mehr

MOBILE TELEMATIK

Alle Produkte dieser Serie sind kompatibel mit der Software TrafficManager.

Fahrbare Absperrrtafel Typ B1



Fahrbare Absperrrtafel Typ B1

Bestell-Nr.

Fahrbare Absperrrtafel Typ B 1

129700-001

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	350 - 400 kg
Gesamtlänge	4200 - 4700 mm
Gesamtbreite	1700 mm
Spurbreite	1400 mm



Fahrbare Absperrrtafel Typ B2



Fahrbare Absperrrtafel Typ B2

Bestell-Nr.

Fahrbare Absperrrtafel Typ B 2

129700-002

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	750 - 1000 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	400 - 450 kg
Gesamtlänge	4200 - 4700 mm
Gesamtbreite	1700 mm
Spurbreite	1400 mm
Max. Zuladung	350 - 550 kg
Ladefläche (LxB)	1760 x 1000 mm
Bordwände (H)	300 mm



Fahrbare Absperrrtafel Typ B3



Fahrbare Absperrrtafel Typ B3

Bestell-Nr.

Fahrbare Absperrrtafel Typ B 3, zul. Gesamtgewicht 1300 kg

129700-003

Fahrbare Absperrrtafel Typ B 3, zul. Gesamtgewicht 1500 kg

129700-003-01

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	1300 - 1500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	700 - 900 kg
Gesamtlänge	5400 - 5800 mm
Gesamtbreite	2226 mm
Spurbreite	1900 mm
Max. Zuladung	400 - 700 kg
Ladefläche (LxB)	2610 x 1510 mm
Bordwände (H)	300 mm
Durchfahrtsbreite	1510 mm
Durchfahrtshöhe	1262 mm (mittig 2212 mm)



Fahrbare Absperrtafel Typ B4



Fahrbare Absperrtafel Typ B4	Bestell-Nr.
Fahrbare Absperrtafel Typ B 4	129700-004

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	2000 - 2500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	950 - 1000 kg
Gesamtlänge	6264 - 6744 mm
Gesamtbreite	2104 mm
Spurbreite	1900 mm
Max. Zuladung	1000 - 1550 kg
Ladefläche (LxB)	3610 x 1510 mm
Bordwände (H)	300 mm
Durchfahrtsbreite	1510 mm
Durchfahrtshöhe	1262 mm (mittig 2212 mm)



Fahrbare Vorwarntafel Typ VLT1

Fahrbare Vorwarntafel Typ VLT1	Bestell-Nr.
Fahrbare Vorwarntafel Typ VLT1 in Prismentechnik, mit Zweifach-Lichtwarnanlage, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg, mit Feststellbremse	129260-001
Fahrbare Vorwarntafel Typ VLT1 in Prismentechnik, mit Zweifach-Lichtwarnanlage, zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg, mit Auflaufbremse	129260-002

Technische Daten


Höhe abgeklappt	1550 mm
Höhe aufgeklappt	3380 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 - 1000 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	350 kg
Gesamtlänge	4150 - 4400 mm
Gesamtbreite	1830 mm
Spurbreite	1600 mm
Max. Zuladung	400 - 650 kg



Warntafel Typ A und Typ B

Warntafel Typ A und Typ B

	Bestell-Nr.
Warntafel Typ B, nach RSA mit Zeichen 616-31 (klein)	329378-001
Warntafel Typ A, nach RSA mit Zeichen 616-30	329379-001

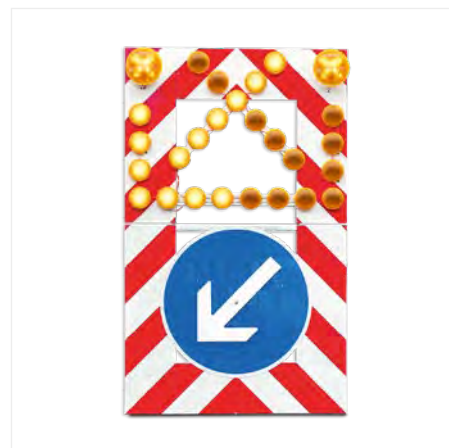

Obertafeln

Obertafeln

	Bestell-Nr.
Obertafel mit Leuchtpfeilanlage Typ LP 15	329380-001
Obertafel mit Leuchtpfeilanlage Typ LP 25	329380-004



Vertikal verschiebbare Warnwand Slider

Vertikal verschiebbare Warnwand Slider

	Bestell-Nr.
Vertikal verschiebbare Warnwand Slider mit Leuchtpfeilanlage Typ 8000 und elektromechanischer Pfeilverstellung	129740-001





Mobile VarioSign LED-Anhänger

Vergleich	Standard	Advanced	Advanced Pro	Premium	Pharos 2.0	Pharos 2.39
Zul. Gesamtgewicht	750–1000 kg	750–1000 kg	1000 kg	1000–1500 kg	2500 kg	2500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	620–720 kg	640–900 kg	850–900 kg	810–940 kg	2260 kg	2050 kg
Zuladung	30–380 kg	100–360 kg	100–150 kg	190–490 kg	240 kg	450 kg
Gesamtlänge	4450–5800 mm	4450–5800 mm	5365–5615 mm	3770–5300 mm	5950–5990 mm	5950–5990 mm
Gesamtbreite	1810 mm	1810 mm	1810 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Oberes LED-Schild	2 x 2/420	3 x 3/360	-	3 x 3/420	7 x 3/360	5 x 3/360
Mittleres LED-Schild	-	-	-	-	3 x 3/360	3 x 3/360
Unteres LED-Schild	3 x 4/420	3 x 4/420	3 x 7/420	4 x 4/420	3 x 4/420	3 x 4/420 und 3 x 7/420
LED-Farben	rt/ws/ge/bl-RGB	rt/ws/ge/bl-RGB	rt/ws/ge/bl-RGB	rt/ws/ge/bl-RGB	rt/ws/ge/bl-RGB	rt/ws/ge/bl-RGB
Rastermaß	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm



Dank leistungsstarker LED-Module, vielfältiger Darstellungsmöglichkeiten und der Kompatibilität zu intelligenten Steuerungssystemen eignen sich unsere mobilen LED-Vorwarner für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche – von der Absicherung von Gefahrenstellen bis hin zur Verkehrsführung bei Events.

LED-WECHSELVERKEHRSZEICHEN

aus eigener Entwicklung und Fertigung

STARKE LEUCHTKRAFT

2.500 LED/m² – geprüft und zugelassen

DYNAMISCHE DARSTELLUNG

Software für freie Programmierung

STUFENLOSE HELLIGKEITSANPASSUNG

automatisch oder manuell

LEISTUNGSSTARKE ELEKTRONIK

für extrem lange Einsatzzeiten

ROBUSTE MODULBAUWEISE

mit einzeln austauschbaren Elementen

INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNG

Fahrgestelle und LED-Wechselverkehrszeichen konfigurierbar

MOBILE TELEMATIK

Alle Produkte dieser Serie sind kompatibel mit der Software TrafficManager

VarioSign LED-Anhänger STANDARD

VarioSign LED-Anhänger STANDARD

Bestell-Nr.

Mobile Vorwarntafel VarioSign STANDARD mit LED-Wechselverkehrszeichen

129265-011

zulässiges Gesamtgewicht 750 - 1000 kg, mit Feststellbremse

Technische Daten

Höhe abgeklappt	1475 mm
Höhe aufgeklappt	3596 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 - 1000 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	620 - 720 kg
Gesamtlänge	4450 - 5800 mm
Gesamtbreite	1810 mm
Spurbreite	1600 mm
Max. Zuladung	30 - 380 kg



VarioSign LED-Anhänger ADVANCED

VarioSign LED-Anhänger ADVANCED

Bestell-Nr.

Mobile Vorwarntafel VarioSign ADVANCED mit LED-Wechselverkehrszeichen

129265-012

zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg, mit Feststellbremse

Technische Daten

Höhe abgeklappt	1455 mm
Höhe aufgeklappt	3970 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 - 1000 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	640 - 900 kg
Gesamtlänge	4450 - 5800 mm
Gesamtbreite	1810 mm
Spurbreite	1600 mm
Max. Zuladung	100 - 360 kg



VarioSign LED-Anhänger ADVANCED PRO

VarioSign LED-Anhänger ADVANCED PRO

Bestell-Nr.

Mobile Vorwarntafel VarioSign ADVANCED mit LED-Wechselverkehrszeichen

129265-012-10

zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg, mit Feststellbremse

Technische Daten

Höhe abgeklappt	1720 mm
Höhe aufgeklappt	3765 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1000 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	850 - 900 kg
Gesamtlänge	5365 - 5615 mm
Gesamtbreite	1810 mm
Spurbreite	1600 mm
Max. Zuladung	100 - 150 kg



VarioSign LED-Anhänger PREMIUM

VarioSign LED-Anhänger PREMIUM	Bestell-Nr.
Mobile Vorwarntafel VarioSign PREMIUM mit LED-Wechselverkehrs- zeichen (A1)	129265-025
zulässiges Gesamtgewicht 1300 - 1500 kg, mit Feststellbremse	
Mobile Vorwarntafel VarioSign PREMIUM mit LED-Wechselverkehrs- zeichen (A2)	129265-026
zulässiges Gesamtgewicht 1300 - 1500 kg, mit Feststellbremse	

Technische Daten

Höhe abgeklappt	2460 mm
Höhe aufgeklappt	3930 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	A1: 1000 - 1300 kg, A2: 1300 - 1500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	A1: 810 kg, A2: 940 kg
Gesamtlänge	A1: 3770 - 4500 mm, A2: 4800 - 5300 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Spurbreite	2000 mm
Max. Zuladung	A1: 190 - 490 kg, A2: 220 - 420 kg
Ladefläche (LxB)	A1: 1360 x 1620 mm, A2: 1870 x 1620 mm



VarioSign LED-Anhänger SOLAR TOWER

VarioSign LED-Anhänger SOLAR TOWER	Bestell-Nr.
Fahrbare Informationstafel „Solar Tower“ mit LED-Wechselverkehrs- zeichen	129265-041
zulässiges Gesamtgewicht 1500 kg, mit Feststellbremse	

Technische Daten

Höhe abgeklappt	2700 mm
Höhe aufgeklappt	3900 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1500 kg
Gesamtlänge	3450 mm
Gesamtbreite	1650 mm
Spurbreite	1390 mm



VarioSign LED Anhänger SOLAR

VarioSign LED Anhänger SOLAR	Bestell-Nr.
Fahrbare Informationstafel „Solar“ mit LED-Wechselverkehrszeichen	129265-032
zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg, mit Feststellbremse	

Technische Daten

Höhe abgeklappt	1600 mm
Höhe aufgeklappt	3650 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1000 kg
Gesamtlänge	5450 mm
Gesamtbreite	1810 mm
Spurbreite	1600 mm



VarioSign LED-Anhänger PHAROS 2.0

VarioSign LED-Anhänger PHAROS 2.0

Bestell-Nr.

Mobile LED Überkopf Vorwarntafel Pharos 2.0

129265-052

Technische Daten

Höhe abgeklappt	3700 mm
Höhe aufgeklappt	6720 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	2260 kg
Gesamtlänge	5950 - 5990 mm
Gesamtbreite	Seitenteil eingefahren 2200 mm Seitenteil ausgefahren 5500 mm
Spurbreite	2000 mm
Max. Zuladung	240 kg
Durchfahrthöhe	4800 mm



VarioSign LED-Anhänger PHAROS 2.39

VarioSign LED-Anhänger PHAROS 2.39

Bestell-Nr.

Mobile LED Überkopf Vorwarntafel Pharos 2.39

129265-053

Technische Daten

Höhe abgeklappt	3700 mm
Höhe aufgeklappt	6850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	2050 kg
Gesamtlänge	5950 - 5990 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Spurbreite	2000 mm
Max. Zuladung	450 kg



Mobile Schilderbrücke Vario Sign Pharos XXL

Mobile Schilderbrücke Vario Sign Pharos XXL

Bestell-Nr.

Mobile Schilderbrücke VarioSign Pharos XXL mit LED-Wechselverkehrszeichen

129724-001

Variante Anhänger

Mobile Schilderbrücke VarioSign Pharos XXL mit LED-Wechselverkehrszeichen

129725-001

Variante Abrollrahmen

Technische Daten

Höhe abgeklappt	3370 mm
Höhe aufgeklappt	6433 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	15000 kg
Gesamtlänge	(Transport) 10675 mm (Arbeit) 13765 mm
Gesamtbreite	(Transport) 2497 mm (Arbeit) 18620 mm



VarioSign LED-Wechselverkehrszeichen

VarioSign LED-Wechselverkehrszeichen

Bestell-Nr.

VarioSignSMD Typ 2x2-420, 12/24 V, rot/weiß vollbestückt mit externem Steuergerät, Gewicht ca. 40 kg	229291-22-103
VarioSignSMD Typ 3x3-360, 12/24 V, rot/weiß vollbestückt mit externem Steuergerät, Gewicht ca. 55 kg	229290-33-103
VarioSignSMD Typ 3x4-420, 12/24 V, rot/weiß vollbestückt mit externem Steuergerät, Gewicht ca. 85 kg	229291-34-103

Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Betriebsspannung	12/24 Volt
Material Gehäuse	Aluminium, seewasserbeständig
LED/m²	2500



LED-Wechselverkehrszeichen VarioSign-K

LED-Wechselverkehrszeichen VarioSign-K

Bestell-Nr.

LED-WVZ VarioSign-K 2x2K-360, rot/weiß, Kunststoffgehäuse schwarz, Breite 840 x 840 mm (Andere Größen/ Ausführungen auf Anfrage)	229290-22-213
--	---------------

Technische Daten

Gewicht	ca. 20 kg
Leuchtmittel	LED
Betriebsspannung	12/24 V
Abmessungen Gehäuse	840 x 840 mm
LED/m²	2.500 Stück
LED-Anzeigefläche	720 x 720 mm
LED-Raster	20 mm
Zeichengröße Symbole	Kreis/Dreieck: 750 mm



Tragbares LED-Wechselverkehrszeichen SpeedSign

Tragbares LED-Wechselverkehrszeichen SpeedSign

Bestell-Nr.

Tragbares LED-Wechselverkehrszeichen SpeedSignSMD 750 rot/weiß (5-130), 12 V	229282-1
--	----------

Technische Daten

Gewicht	16 kg
Leuchtmittel	LED
Betriebsspannung	12 V
Abmessungen Gehäuse	870 x 870 x 70 mm
Material Gehäuse	Aluminium, seewasserbeständig
LED/m²	2500



LED-Wechselverkehrszeichen WeNiPol II

LED-Wechselverkehrszeichen WeNiPol II

Bestell-Nr.

WeNiPol II ProLine ST 12 V, gelb vollbestückt	129503-001-01
WeNiPol II ProLine ST 12 V, rot/weiß vollbestückt	129503-002-01
WeNiPol II ProLine ST+ 12 V, rot/weiß vollbestückt	129503-002-02
WeNiPol II ProLine ST+ 12 V, rot/weiß/gelb vollbestückt	129503-003-02

Technische Daten

Gewicht	50 kg
Höhe abgeklappt	205 mm
Höhe aufgeklappt	ST: 1020 mm ST+: 1080 mm
Gesamtlänge	ST: 1000 mm ST+: 1060 mm
Gesamtbreite	920 mm



Mobile Anprall-Schutzsysteme

Mobile Anprall-Schutzsysteme DEFENDER

Mobile Anprall-Schutzsysteme DEFENDER

Bestell-Nr.

Warntafel mit Dockingstation und Anpralldämpfer Defender	129741-XXX-YYY
Anprallkissen	073201-XXX-YYY
Docking station	073002-002
Docking station XXL für Defender	073002-001

Technische Daten

Gewicht	(Kissen) 350 kg (Docking station) 765 kg (Warntafel) 300 - 400 kg
Höhe abgeklappt	(Arbeitsposition): 3664 mm
Höhe aufgeklappt	(Transportposition): 3719 mm
Gesamtlänge	4466 mm
Gesamtbreite	2366 mm



Touch Remote Colour

Touch Remote Colour	Bestell-Nr.
Touch Remote LE Colour Funk-/Kabel-Handsteuerung (Bluetooth) mit Touchscreen und Tastenbeleuchtung (Ohne Zuleitung)	329236-5

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	211 x 141 x 39 mm
Gewicht	680 g



Standard und Pro Remote Colour

Standard und Pro Remote Colour	Bestell-Nr.
Pro Remote Colour Kabel-/Funkhandsteuerung (ohne Zubehör)	329239-1
Standard Remote Colour Kabel-Handsteuerung Touchscreen (ohne Zubehör)	329232-3
Anschlussleitung Handsteuerung Pro Remote und Typ7000, Länge ca. 14 m, für WLA Typ A, VLT-LED und LED-Einzelschild	052032-2

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	215 x 130 x 45 mm
Gewicht	Standard Remote Colour: 520 g Pro Remote Colour: 650 g



Eco und Radio Remote

Eco und Radio Remote	Bestell-Nr.
Eco Remote II Kabel-Handsteuerung (ohne Zuleitung)	329233-3
Radio Remote II Funkhandsteuerung 868 MHz	329235-2

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	175 x 80 x 31 mm
Gewicht	Eco Remote: 170 g Radio Remote: 250 g



GEMEINSAM FÜR SIE DA



So sehr unsere Entwicklungen durch ihre Qualität und Funktionalität im Einsatz überzeugen, so konsequent sorgen wir dafür, dass Sie sich bei Nissen stets gut beraten fühlen.

Unser Team erfahrener und kompetenter Spezialisten kümmert sich um jedes Ihrer Anliegen als wäre es unser eigenes. Ob Sie sich telefonisch von Ihren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in Tönning beraten lassen oder vor Ort durch unseren international organisierten Vertrieb – wir sind ein Team und immer für Sie da.

Was können wir als nächstes für Sie tun?



Hier finden Sie unsere aktuellen Kontakte



QR-Code scannen oder nachschauen unter
nissan-german.com/vertrieb

Entdecken Sie unser Spektrum



Als führender Entwickler und Hersteller in der mobilen Verkehrsabsicherung bieten wir Ihnen für so gut wie jede Anwendung die passende Lösung – vom Faltsignal bis hin zum mobilen Anprall-Schutzsystem, vom Bedarf für Einsatzkräfte bis hin zur Schnellabsicherung.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte,
Leistungen und Services.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

Impressum

Ausgabe

2026, 2. aktualisierte Auflage

Herausgeber

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG,
Friedrichstädter Chaussee 4, 25832 Tönning

Konzeption und Design

mlv werbung GmbH, Hamburg

Haftungsausschluss

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen oder Zubehör enthalten. Alle Angaben sind Circa-Angaben. Wir liefern alle Produkte ohne Batterien bzw. Akkumulatoren.

Wichtig:

Alle Produkte dürfen nur durch geschultes Personal aufgestellt und betrieben werden. Bedienungsanleitungen, Aufstellhinweise und die einschlägigen Vorschriften sind strikt zu beachten.

© Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG 2026

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Friedrichstädter Chaussee 4
25832 Tönning • Germany

T +49 4861 612 - 0
F +49 4861 612 - 144

vertrieb@nissen-germany.com (Deutschland)
export@nissen-germany.com (Weltweit)

nissen-germany.com