


LED-Blinkpfeil LP 15

- Edelstahlrahmen mit 15 energieeffizienten Leuchtpfeilleuchten (220 mm) mit je nur einer LED
- Leuchtkreuz für Standpureinsatz
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Optional mit 2-fach Lichtwarnanlage 340 mm
- Bis zu 2 Schaltausgänge für zusätzliche Ausstattungen (Arbeitsscheinwerfer, Frontblitzer etc.)
- Auch mit motorischer Hebe- und Senkvorrichtung verfügbar
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Optional GPS



Lichtfarbe
gelb

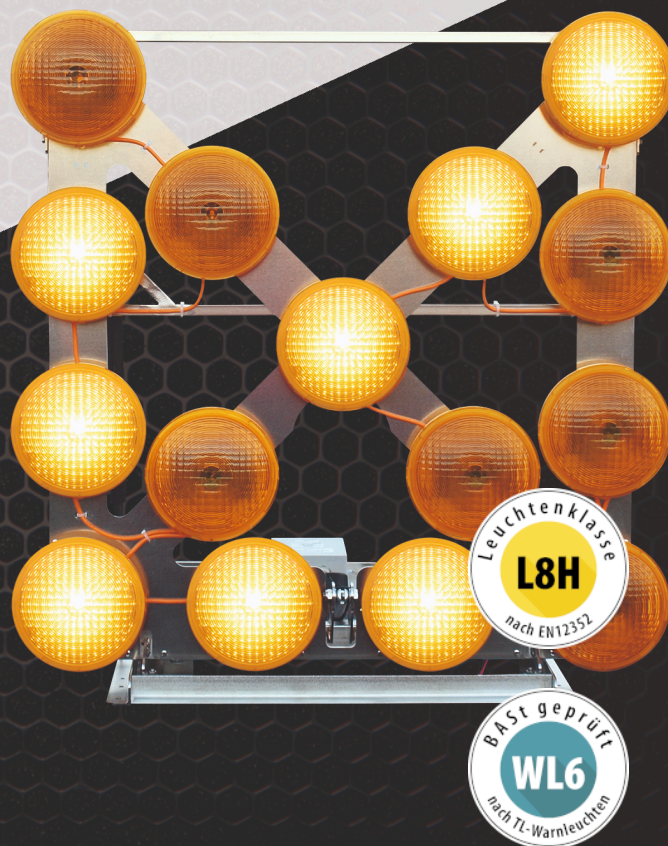

Max. Lichtstärke
2200 cd



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
1,2 A



Betriebsspannung
12/24V



Abmessungen (HxBxT)
1230 x 1075 x 228 mm
(je nach Ausführung)



Gewicht
mit Dachrahmen 50 kg


LED-Blinkpfeil LP 15

Bestell-Nr

| | |
|--|------------|
| LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II | 129473-401 |
| LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Kabelhandsteuerung Eco-Remote II | 129473-402 |
| LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II | 129473-501 |
| LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II | 129473-601 |
| LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II | 129473-602 |
| LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II | 129473-701 |
| LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II | 129473-702 |

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

| | |
|-----------------------|----------|
| mit Akku 12 V, 180 Ah | 180 Std. |
| mit Akku 12 V, 230 Ah | 230 Std. |

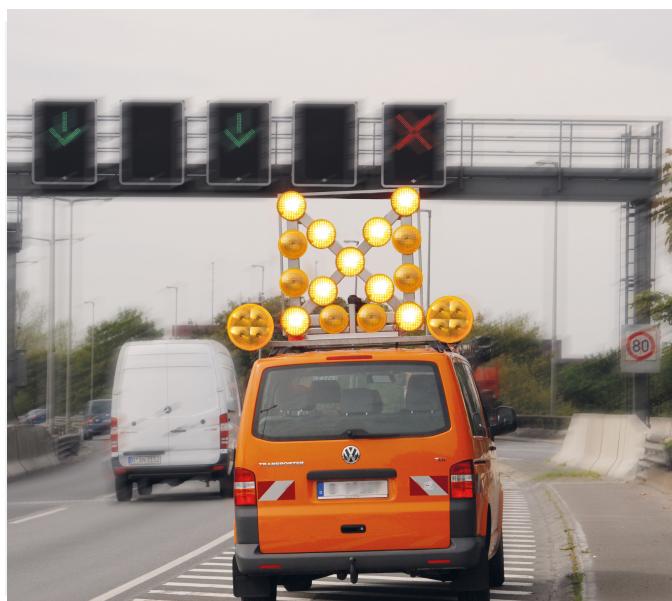

Weitere Informationen
NIS-01222
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-24-2013