


LED-Blinkpfeil LP 15 Slider

- Fahren im ausgefahrenen Zustand mit 80 km/h, eingefahren mit 120 km/h
- Kaum zusätzlicher Kraftstoffverbrauch gegenüber herkömmlichen Dachaufbauten
- Reduzierte Windgeräusche durch Montage hinter der Fahrzeugkabine
- Bis zu 2 Schaltausgänge für zusätzliche Ausstattungen (Arbeitsscheinwerfer, Frontblitzer etc.)
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Optional GPS



Lichtfarbe
gelb

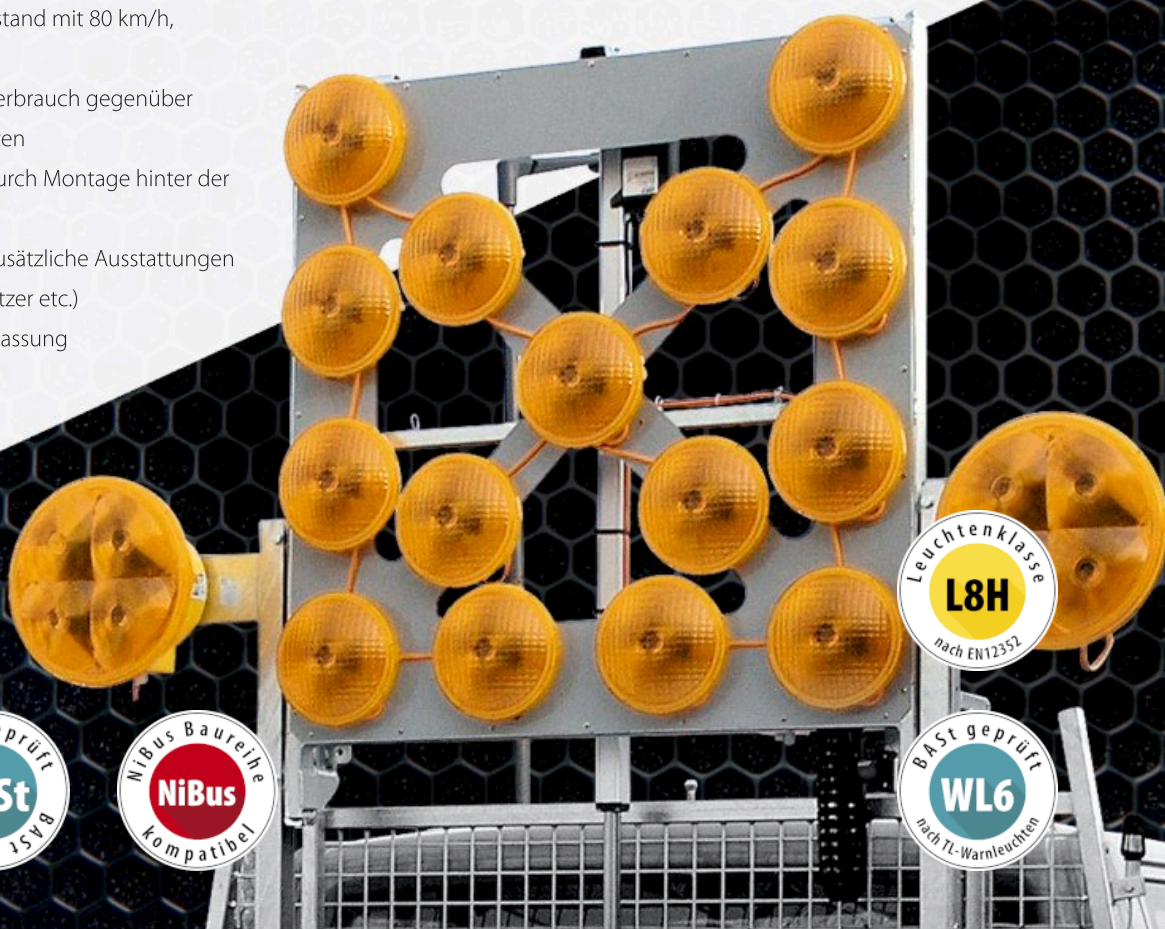

Max. Lichtstärke
2200 cd



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
1,2 A



Betriebsspannung
12/24V



Abmessungen (HxBxT)
1630 x 1212 x 350 mm
(je nach Ausführung)



Gewicht
95 kg
(je nach Ausführung)

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider

Bestell-Nr

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider
auf vertikal verschiebbarer Warntafel
mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II

129474-001

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider
auf vertikal verschiebbarer Warntafel
mit 2-fach Multi-Light 340 LED unten
mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II

129474-003

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Vollabdeckung Unterrahmen, für vertikal verschiebbare Warntafel

081651-22

Eco Remote II Kabel-Handsteuerung
mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 15

129266-40

Teilabdeckung Unterrahmen, für vertikal verschiebbare Warntafel

081651-21



Weitere Informationen
NIS-01227
Eingabe auf nissen-germany.com