


MonoLight LED

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Drehbarer Leuchtenkopf, Linse mit Reflexrand
- Dämmerungsautomatik
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung



	Lichtfarbe gelb bzw. rot		Eff. Lichtstärke zweiseitig 15 cd / rundum 3 cd		Blink-/Blitzfrequenz 60 - 70 Bl./Min.		Leuchtmittel 1 bzw. 2 LED
	Abmessungen (LxBxH) ohne Halter 185 x 120 x 340 mm		Gewicht 0,5 kg ohne Halter 0,6 kg mit Halter				

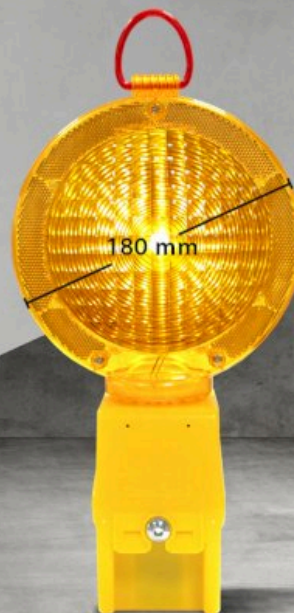

MonoLight Rundumlicht



MonoLight mit Masthalter



Niko-Schlüssel



Batteriewechsel

MonoLight LED

	Bestell-Nr
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111602-51
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter	111602-53
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111602-1
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter	111602-3
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht gelb, ohne Halter	111605-1

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292032-3
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperschranken	365519
NiKo-Schlüssel	070090-1
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070877

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 300 Std.
	Blinklicht 1200 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 1400 Std.
	Blinklicht 5500 Std.



Verpackungseinheit
20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00216
Eingabe auf nissen-germany.com