

QuickFlash LED

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Platzsparende Lagerung durch die Stapelfähigkeit mit Arretierungshilfe
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe
- Niedrige Bauhöhe im zusammengeklappten Zustand durch integriertes Bakenblatt im Fuß
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Beklebt mit Folientyp RA2
- Mignonzellenbetrieb (6 Stück pro Leuchte)



| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | Lichtfarbe gelb | | Eff. Lichtstärke Tag 500 cd | | Eff. Lichtstärke Nacht 250 cd | | Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min. |
| | Abmessungen (HxBxT) 610 x 285 x 645 mm (aufgeklappt) | | Abmessungen (HxBxT) 72 x 285 x 645 mm (abgeklappt) | | Gewicht 5,5 kg | | |

QuickFlash LED

Bestell-Nr

| | |
|---|----------------|
| QuickFlash LED 630 , Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb Folie RA2, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte | 129103-002-100 |
| QuickFlash LED 630 , Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte | 129103-002-200 |


Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

| | |
|--|--------|
| Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V | 155010 |
|--|--------|

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

| | |
|--|-----------------|
| mit Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V | bis zu 150 Std. |
|--|-----------------|

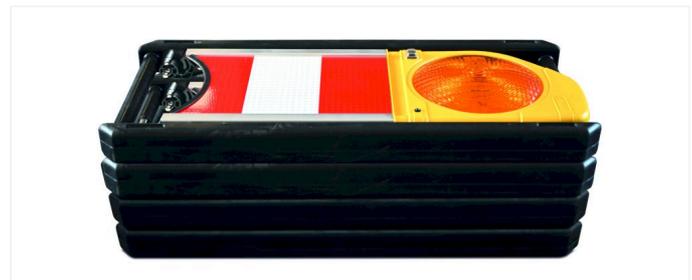

Platzsparend stapelbar (Seitenansicht)



Griffmulde



Weitere Informationen
NIS-02154
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-011/2018

