Fahrbare TL-Absperrtafel

A51

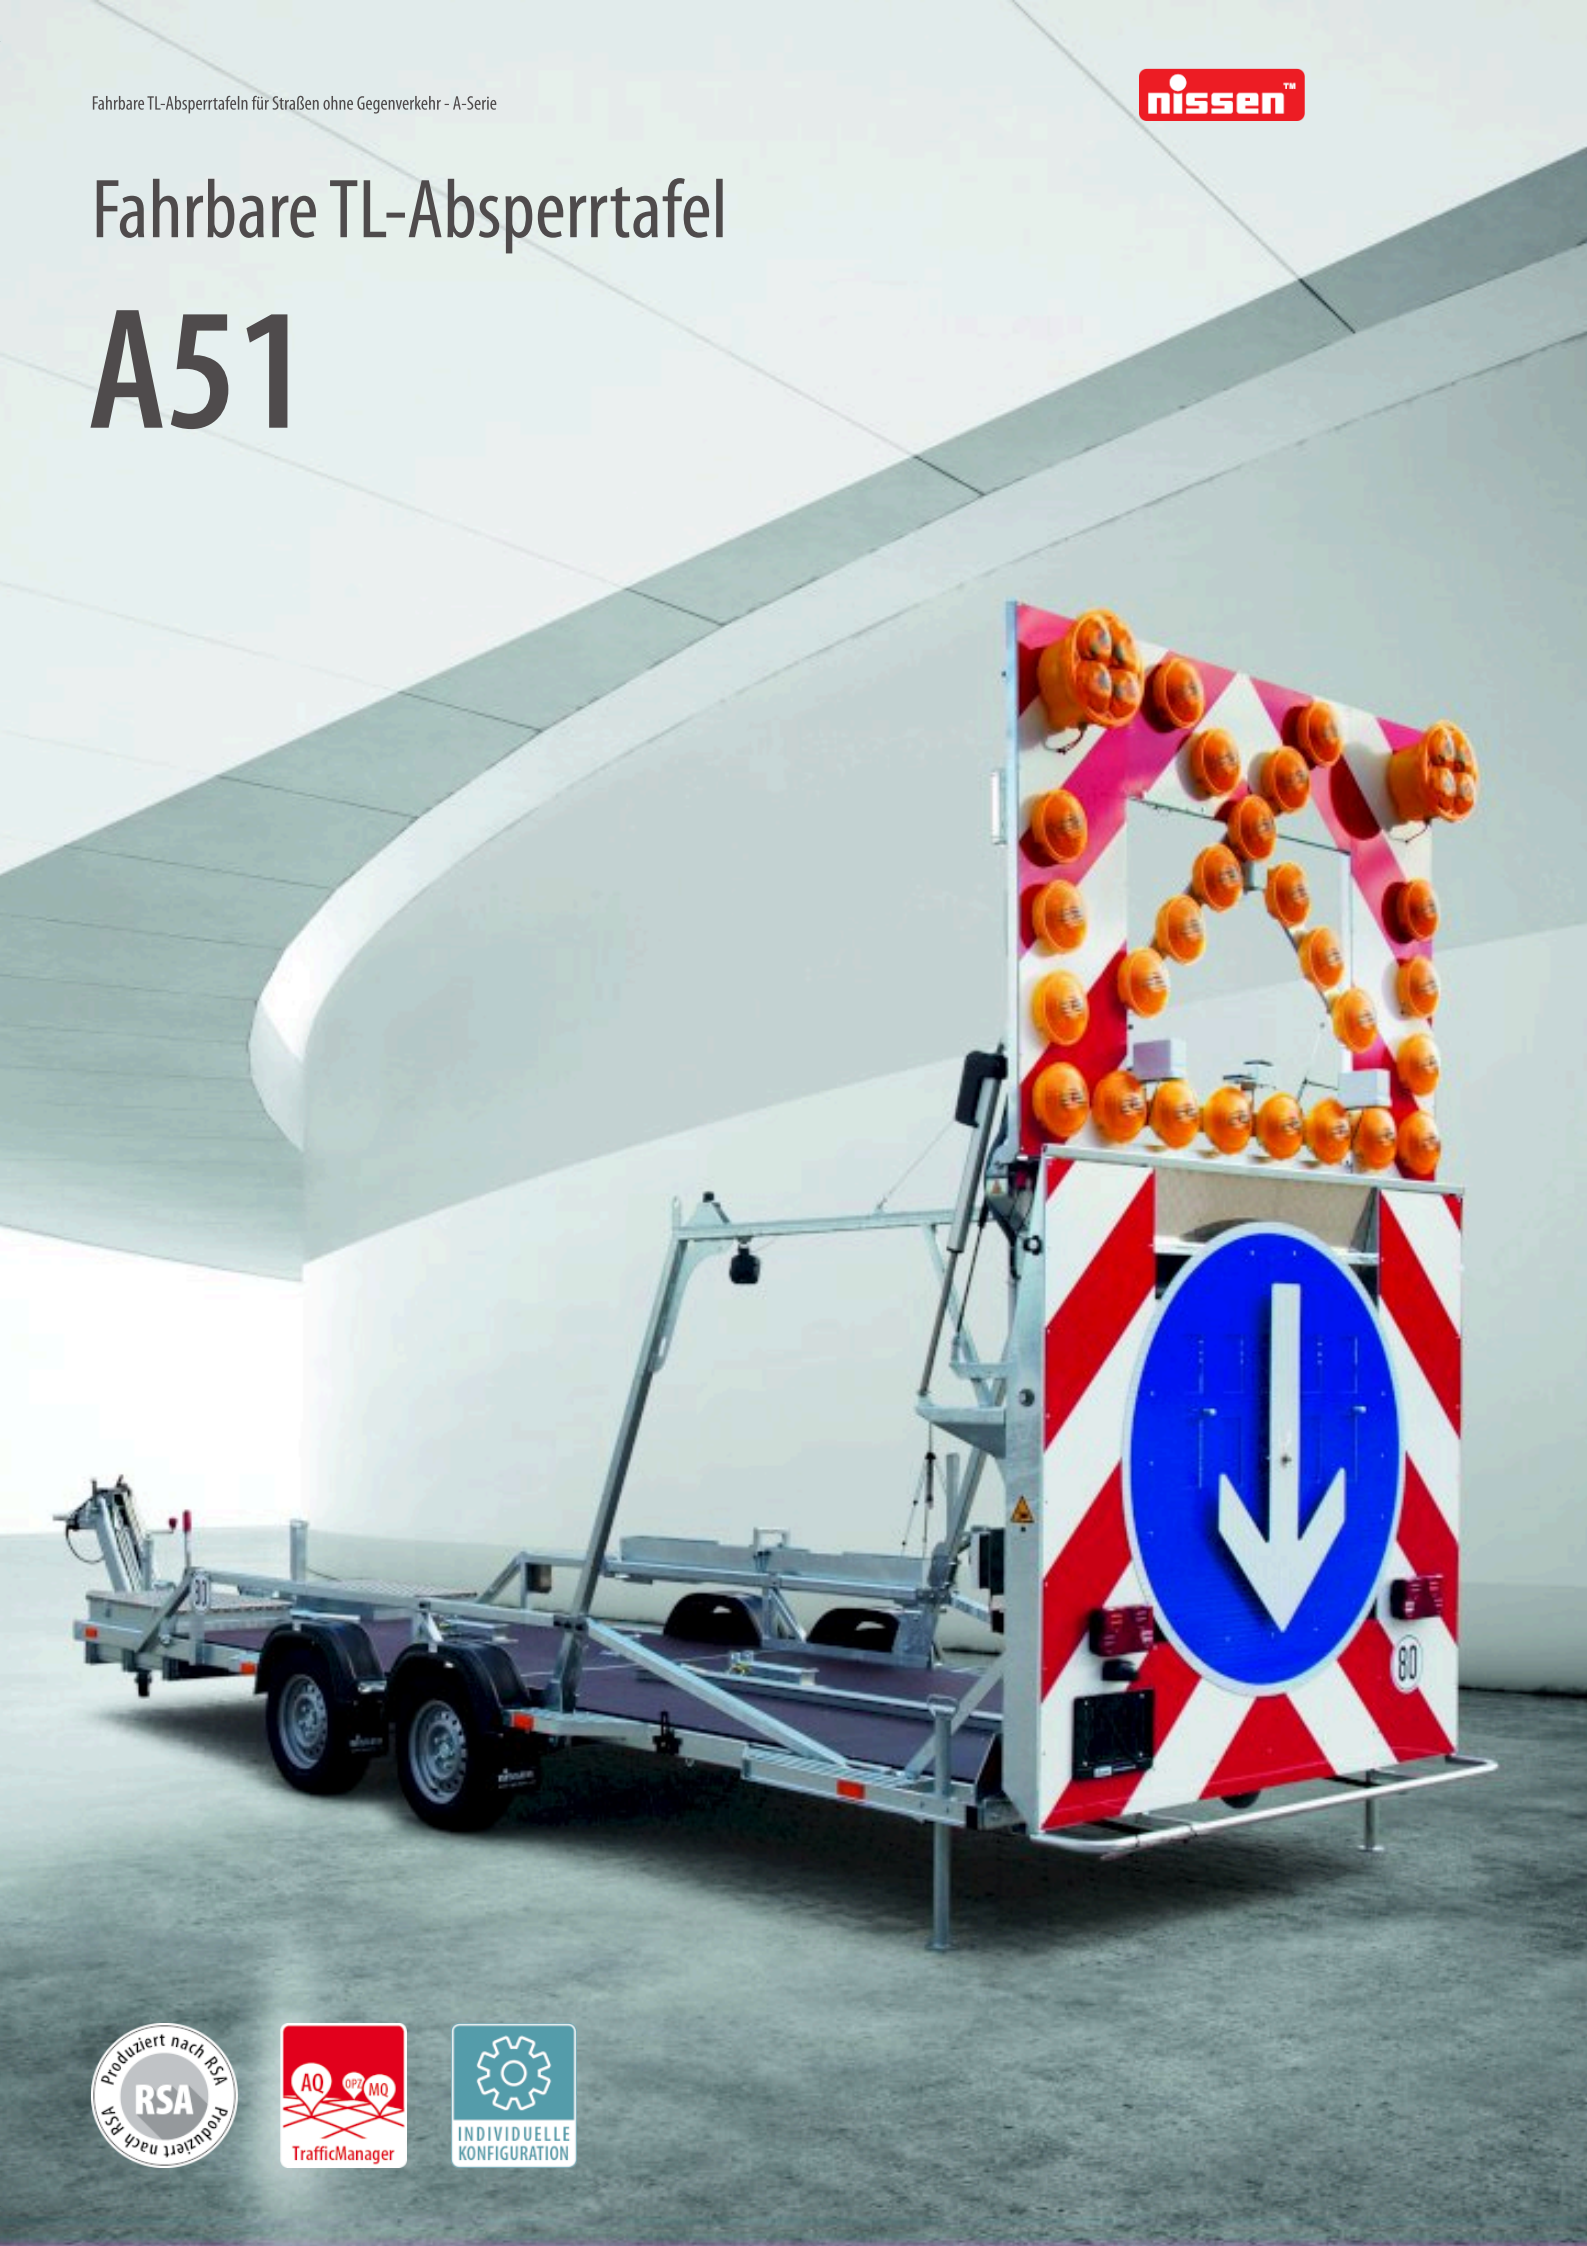

Produziert nach RSA

TrafficManager

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

CHASSIS UND AUFBAU

- Modulbauweise, einzeln verschraubt, feuerverzinkt und austauschbar
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel (Al-Ko) mit Auflaufbremse, Feststellbremse
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung wechselbar
- Laderampe belegt mit Aluminium-Riffelblech
- Ladeboden aus 15 mm 7-fach verleimten Siebdruckplatten, Kanten versiegelt
- Höhenverstellbares halbautomatisches Stützrad
- Kotflügel aus robustem Kunststoff
- 2 Akkubehälter aus Stahl mit Alu-Riffelblechdeckel (950 x 630 x 300 mm)
- 3 Auflageböcke für die Zugdeichsel einer verladenen Vorwarntafel
- Motorische Seilwinde mit Haken und 10 m Seil
- Gebremste Tandem-Gummifederachse mit automatischer Bremsnachstellung
- 6 Zurrpunkte (Bügel) mit 500 daN
- 2 stufenlos verstellbare Fallstützen
- Verladehilfe inkl. Trichteröffnung

WARNTAFEL

- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Schraffenbleche und Richtungspfeil mit mikroprismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 25 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6)
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatischer Leuchtpfeilanpassung
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel mit mechanischer Notverstellung und frei erreichbarem Not-Stopp-Schalter
- Kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Akku 12 V mit bis zu 80 Std. Tagbetrieb (weitere Energiepakete auf Anfrage)
- Akkuwächter zum Schutz der Elektronik
- Kfz-Beleuchtung wahlweise 12 V und/oder 24 V
- Wiederholer der Kfz-Beleuchtung
- Einspeisungssteckdose 230 V
- Ladegerät
- Leuchtpfeil LP 8000 geprüft nach EMV-Richtlinie

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Ladungssicherungsset
- Zentralkurbelstützen
- Akustischer Signalgeber für Handsteuerung
- Steuerungs- und Überwachungssystem
- Kleiner Blinkpfeil LP8 mit Halter
- Reserverad mit Halter
- Warnschwellenhalter

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	1800 - 1900 kg
Gesamtlänge	8950 - 9260 mm
Gesamtbreite	2430 mm
Spurbreite	2200 mm
Max. Zuladung	1600 - 1700 kg
Ladefläche (LxB)	5400 x 1850 mm
Durchfahrtsbreite	1830 mm
Durchfahrtshöhe	1878 mm

Weitere Informationen
NIS-01876
Eingabe auf nissen-germany.com