

LED-Wechselverkehrszeichen ProLine SMD

- Robustes Kunststoffgehäuse - widersteht hohen Beanspruchungen
- Hohe Sichtbarkeit auch bei hellem Tageslicht durch Antireflexscheibe
- Gute Erkennbarkeit der Zeichen aus nahezu jedem Blickwinkel
- Wechselverkehrszeichen in LED-Technik in bis zu 4 Farben (rot, weiß, blau, gelb)
- Automatische Helligkeitsanpassung (kontinuierlich 5-100 %)
- Lichttechn. Ausführung nach EN 12966
- Befestigung durch Gewindebuchsen auf der Rückseite



Betriebsspannung
12/24V



Leuchtmittel
LED



LED/m²
2.500 Stück



Abmessungen Gehäuse
840 x 840 mm



Gewicht
ca. 20 kg



LED-Raster
20 mm



LED-Anzeigefläche
720 x 720 mm



Zeichengröße Symbole
Kreis/Dreieck: 750 mm

LED-Wechselverkehrszeichen ProLine SMD

Bestell-Nr

LED-WVZ VarioSign ProLine SMD 2x2K-360, rot/weiß, Kunststoffgehäuse schwarz, Breite 840 x 840 mm (Andere Größen/ Ausführungen auf Anfrage)


229290-22-213

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Software für freie Programmierung
Handsteuerung Pro Remote II (Touch) Funk/Kabel, Tastenbeleuchtung
Eco Remote II Kabel-Handsteuerung mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 13 Classic
Handsteuerung Touch Remote Colour, Funk/Kabel m. Ladehalter, 14 m Anschlussleitung

295500-1
129266-51
129266-53
129286-51

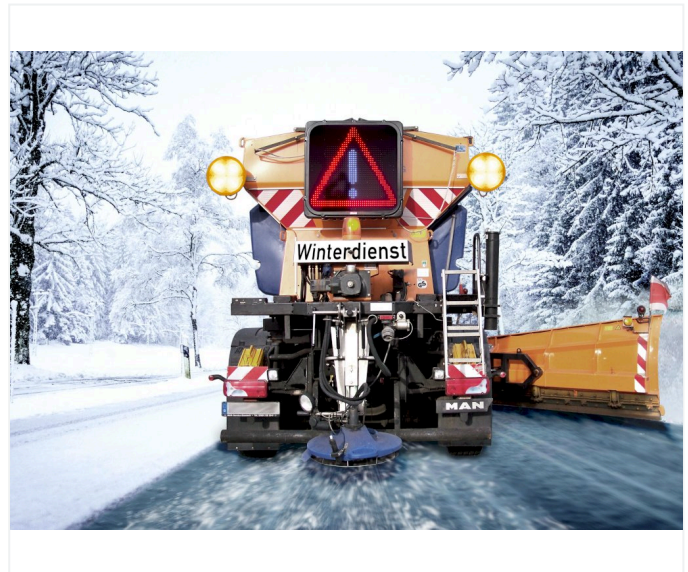

Weitere Informationen
NIS-03328
Eingabe auf nissen-germany.com