

LED-Wechselverkehrszeichen ProLine SMD

- Robustes Kunststoffgehäuse - widersteht hohen Beanspruchungen
- Hohe Sichtbarkeit auch bei hellem Tageslicht durch Antireflexscheibe
- Gute Erkennbarkeit der Zeichen aus nahezu jedem Blickwinkel
- Wechselverkehrszeichen in LED-Technik in bis zu 4 Farben (rot, weiß, blau, gelb)
- Automatische Helligkeitsanpassung (kontinuierlich 5-100 %)
- Lichttechn. Ausführung nach EN 12966
- Befestigung durch Gewindebuchsen auf der Rückseite



Betriebsspannung 12/24V	Leuchtmittel LED	LED/m² 2.500 Stück	Abmessungen Gehäuse 840 x 840 mm
Gewicht ca. 20 kg	LED-Raster 20 mm	LED-Anzeigefläche 720 x 720 mm	Zeichengröße Symbole Kreis/Dreieck: 750 mm

LED-Wechselverkehrszeichen ProLine SMD

Bestell-Nr

LED-WVZ VarioSign ProLine SMD 2x2K-360, rot/weiß, Kunststoffgehäuse schwarz, Breite 840 x 840 mm (Andere Größen/ Ausführungen auf Anfrage)

229290-22-213

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Handsteuerung Touch Remote Colour, Funk/Kabel m. Ladehalter, 14 m Anschlussleitung

129286-51

Eco Remote II Kabel-Handsteuerung mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 13 Classic


129266-53

Handsteuerung Pro Remote II (Touch) Funk/Kabel, Tastenbeleuchtung

129266-51

Software für freie Programmierung

295500-1

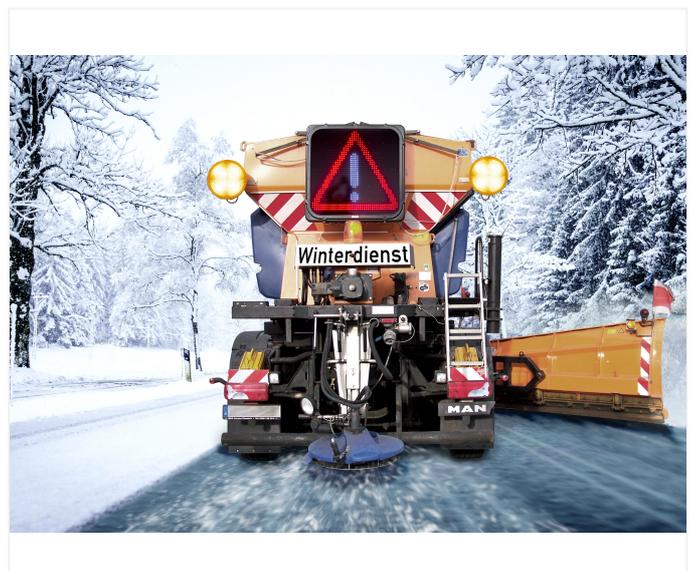

Weitere Informationen
NIS-03328
Eingabe auf nissen-germany.com