


Aufbaulicht-Anlage LED

- System aus einer Steuerleuchte und 9 Tochterleuchten
- Robuste Kabelsteckverbindung zwischen den einzelnen Leuchten
- Dämmerungsautomatik
- Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Adapter (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Einstellbar als Führungslicht, Aufbaulicht, Blinklicht, Dauerlicht

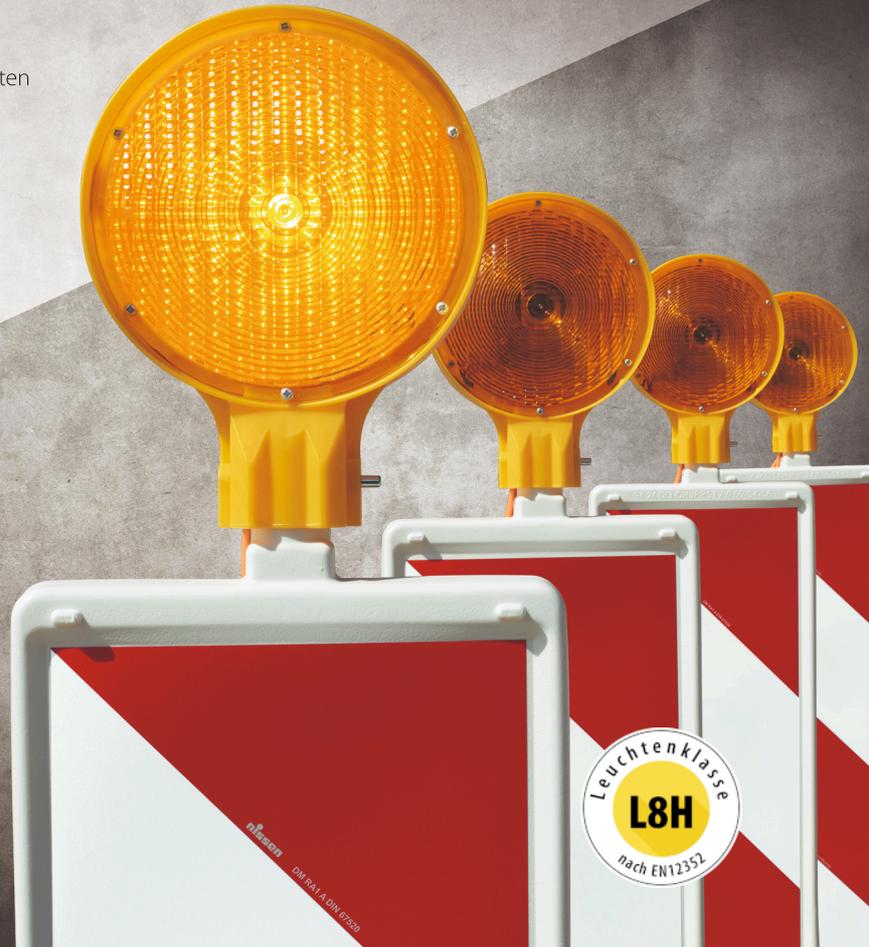

Lichtfarbe gelb	Eff. Lichtstärke 1500 cd	Mittl. Stromaufnahme Tag 1,3 A	Betriebsspannung 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	Leuchtmittel 1 LED	Abmessungen 207 x 88 x 270 mm (Einzelleuchte)	Gewicht 0,6 kg (Einzelleuchte)

Aufbaulicht-Anlage LED

10-fach Aufbaulicht-Anlage LED Typ 640, 230/12V ohne Leitbaken

Bestell-Nr

120911-1

Zubehör und Ersatzteile

- Netz-/Ladegerät 230/12V, 17A
- Handsteuerung für Aufbaulichtanlage Typ 640
- Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah
- Cascadenleuchte 200 LED, gelb ohne Leitbaken
- Akku-Mitteleinspeisung mit Anschlussgehäuse

Bestell-Nr

- 220909-2
- 329301-01
- 190230-1
- 122216-01
- 400210-05

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

- mit Akku 12V, 100 Ah
- mit Akku 12V, 180 Ah
- mit Akku 12V, 230 Ah

- 10-fach Anlage - 80 Std.
- 10-fach Anlage - 140 Std.
- 10-fach Anlage - 180 Std.



Befestigung an Standard-Leitbake



Akkubehälter, verschließbar



Handsteuerung für Aufbaulichtanlage



Akku-Mitteleinspeisung mit Anschlussgehäuse



Weitere Informationen
NIS-01983
Eingabe auf nissen-germany.com

