


Vorwarnleuchte 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Lichtfarbe
gelb

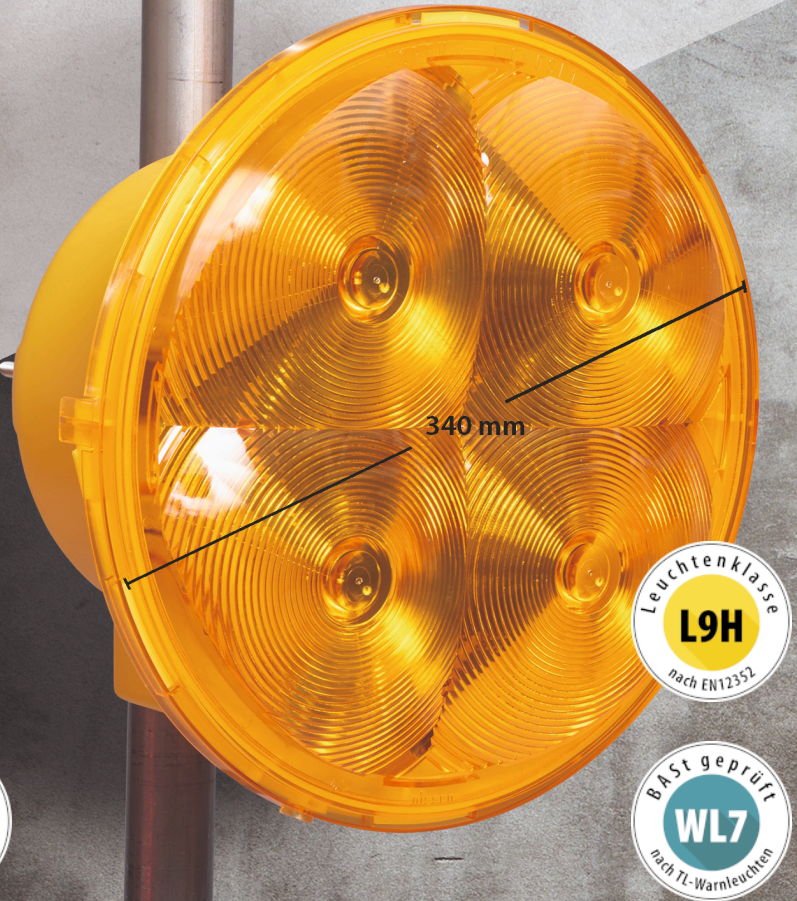

Eff. Lichtstärke Tag
20000 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,4 A



Betriebsspannung
12/24 V
230 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
4 LED



Gewicht
2,7 kg

Vorwarnleuchte 340 LED L9H

Bestell-Nr

Vorwarnleuchte 340 LED L9H, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips
auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122315-1

Vorwarnleuchte 340, 230 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel
auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122311-51

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

070753

190230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

300 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

700 Std.



Vorwarnleuchte mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-00543
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-59-2011