


Vorwarnleuchte 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Lichtfarbe
gelb

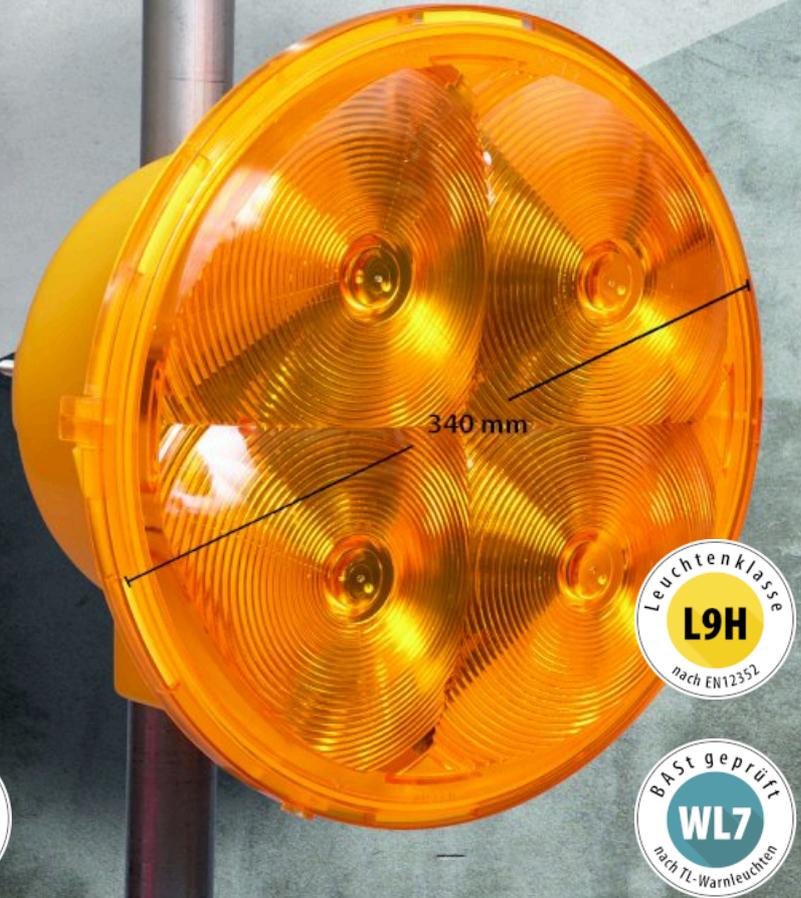

Eff. Lichtstärke Tag
20000 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,4 A



Betriebsspannung
12/24 V
230 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
4 LED



Gewicht
2,7 kg

Vorwarnleuchte 340 LED L9H

Bestell-Nr

Vorwarnleuchte 340 LED L9H, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips
auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122315-1

Vorwarnleuchte 340, 230 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel
auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122311-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1

Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren

070753

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

300 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

700 Std.



Vorwarnleuchte mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-00543
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-59-2011