


Flecha luminosa LED LP 15

- Bastidor de acero inoxidable con 15 focos (220 mm) energéticamente eficientes con un solo LED respectivamente
- Aspa luminosa para el uso en arcones
- Adaptación automática día/noche
- Opcionalmente con sistema de advertencia de 2 luces de 340 mm
- Hasta 2 salidas de conmutación para equipos adicionales (luces de trabajo, luces estroboscópicas de emergencia, etc.)
- También disponible con sistema de elevación y descenso motorizado
- Conforme con la Directiva CEM
- GPS opcional

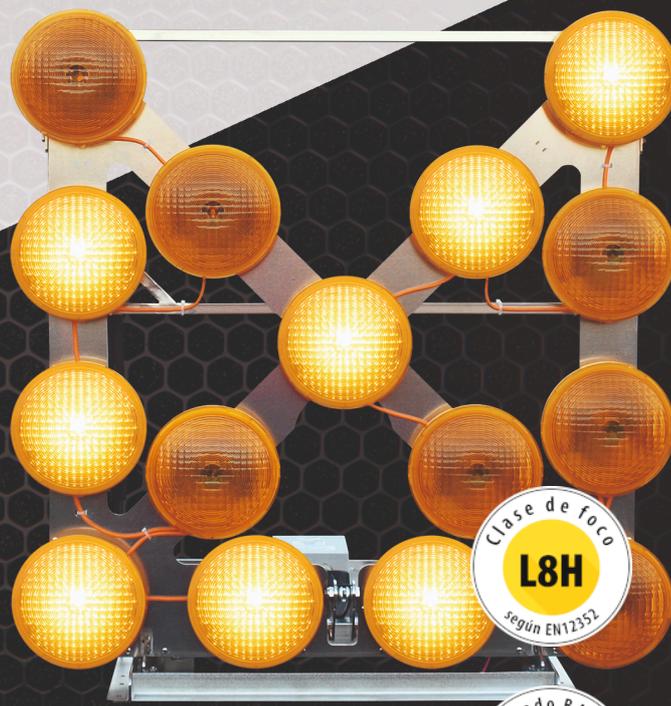

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Color de luz ámbar | Intensidad luminosa máx. 2200 cd | Intensidad luminosa efectiva 1500 cd | Consumo medio de día 1,2 A |
| Tensión de servicio 12/24V | Dimensiones (Al x L x An) 1230 x 1075 x 228 mm (según versión) | Peso con bastidor para techo 50 kg | |


Flecha luminosa LED LP 15

Referencia

| | |
|---|------------|
| LED Flecha luminosa LED LP 15 soporte de pared, con mando de control por cable Eco-Remote II | 129473-401 |
| Flecha luminosa LED LP 15 soporte de pared, con sistema de preaviso de doble foco LED Multilight 340 y mando de control por cable Eco-Remote II | 129473-402 |
| Flecha luminosa LED LP 15 soporte de pared, con mando de control por radiofrecuencia Radio-Remote II | 129473-501 |
| Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo y sistema de elevación/descenso, con mando de control por cable Eco-Remote II | 129473-601 |
| Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo, sistema de preaviso de doble foco Multilight 340 LED y sistema de elevación/descenso, con mando de control por cable Eco-Remote II | 129473-602 |
| Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo y sistema de elevación/descenso, con mando de control por radiofrecuencia Radio-Remote II | 129473-701 |
| Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo, sistema de preaviso | 129473-702 |

Autonomía con una batería

| | |
|----------------------------|-------|
| con batería de 12V, 180 Ah | 180 h |
| con batería de 12V, 230 Ah | 230 h |

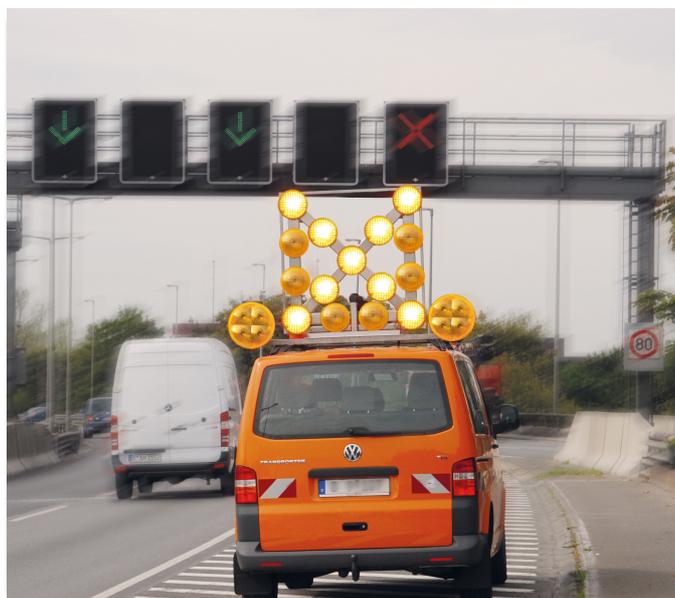

Más información
NIS-01222
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V3-24-2013