


# Flecha luminosa LED LP 15 Slider

- Velocidad en posición desplegada hasta 80 km/h, en posición plegada hasta 120 km/h
- Consumo adicional de combustible insignificante comparado con estructuras de techo convencionales
- Ruido del viento reducido debido al montaje detrás de la cabina
- Hasta 2 salidas de conmutación para equipos adicionales (luces de trabajo, luces estroboscópicas de emergencia, etc.)
- Adaptación automática día/noche
- GPS opcional

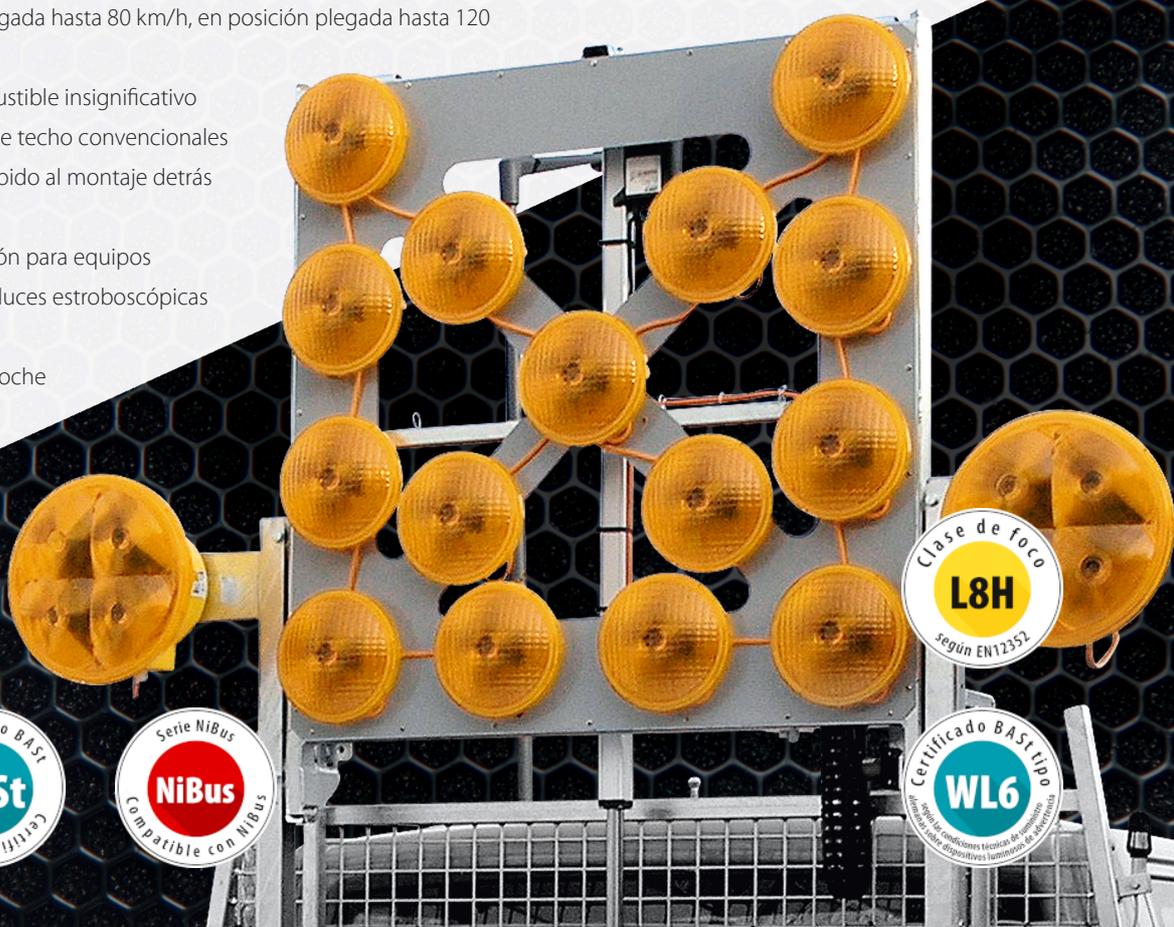

<b>Color de luz</b> ámbar	<b>Intensidad luminosa máx.</b> 2200 cd	<b>Intensidad luminosa efectiva</b> 1500 cd	<b>Consumo medio de día</b> 1,2 A
<b>Tensión de servicio</b> 12/24V	<b>Dimensiones (Al x L x An)</b> 1630 x 1212 x 350 mm (según versión)	<b>Peso</b> 95 kg (según versión)	

## Flecha luminosa LED LP 15 Slider

## Referencia

Flecha luminosa LED LP 15 Slider sobre panel de advertencia de desplazamiento vertical con mando de control por cable Eco-Remote II	129474-001
Flecha luminosa LED LP 15 Slider sobre panel de advertencia de desplazamiento vertical con 2 focos Multi-Light 340 LED abajo con mando de control por cable Eco-Remote II	129474-003

## Accesorios y piezas de repuesto

## Referencia

Cubierta parcial del bastidor inferior, para panel de advertencia de desplazamiento vertical Eco Remote II mando de control por cable con cable de conexión de 14 m y soporte para LP 15	081651-21
Cubierta integral del bastidor inferior, para panel de advertencia de desplazamiento vertical	129266-40
	081651-22



Más información  
NIS-01227  
Entrada en nissen-germany.com