


Flecha luminosa LED LP 15 Slider

- Velocidad en posición desplegada hasta 80 km/h, en posición plegada hasta 120 km/h
- Consumo adicional de combustible insignificante comparado con estructuras de techo convencionales
- Ruido del viento reducido debido al montaje detrás de la cabina
- Hasta 2 salidas de conmutación para equipos adicionales (luces de trabajo, luces estroboscópicas de emergencia, etc.)
- Adaptación automática día/noche
- GPS opcional

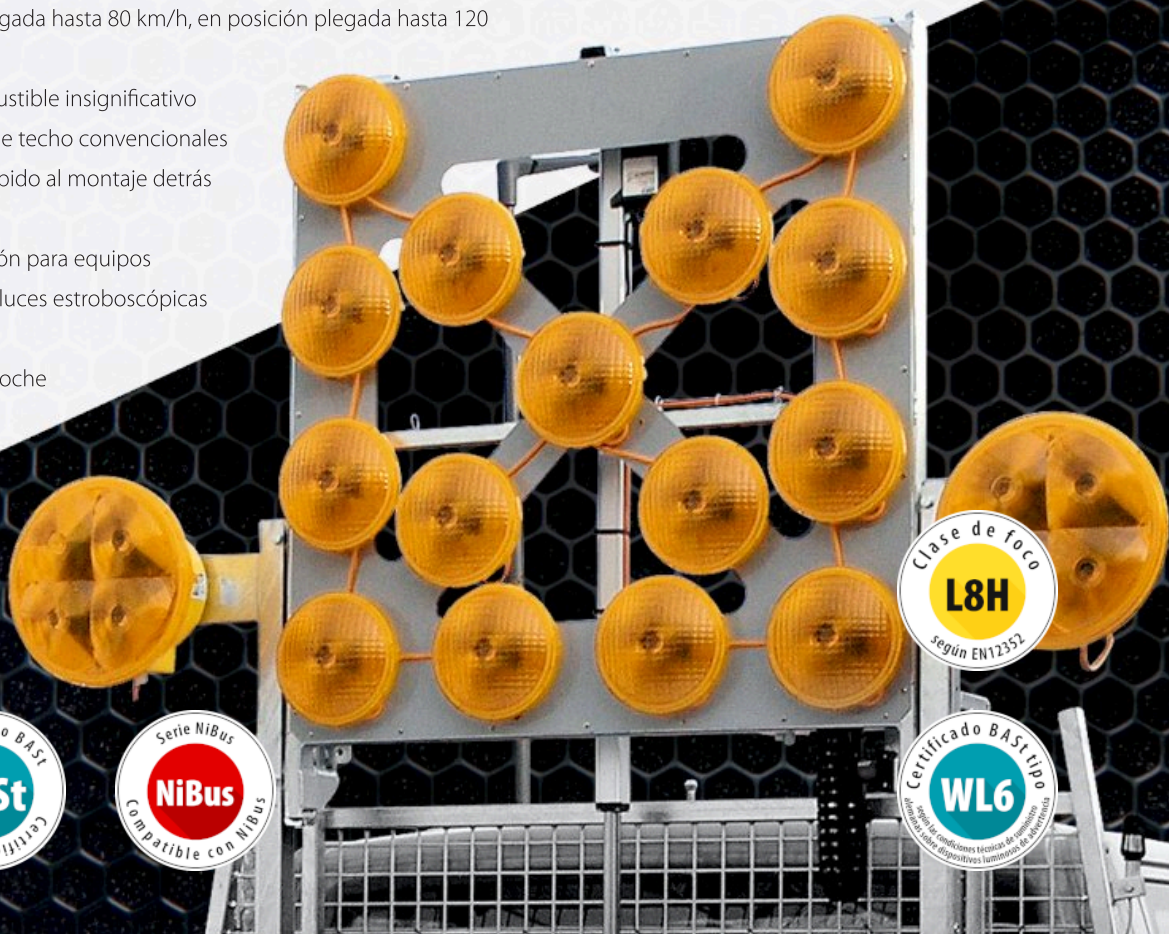

Color de luz ámbar	Intensidad luminosa máx. 2200 cd	Intensidad luminosa efectiva 1500 cd	Consumo medio de día 1,2 A
Tensión de servicio 12/24V	Dimensiones (Al x L x An) 1630 x 1212 x 350 mm (según versión)	Peso 95 kg (según versión)	

Flecha luminosa LED LP 15 Slider

Referencia

Flecha luminosa LED LP 15 Slider sobre panel de advertencia de desplazamiento vertical con mando de control por cable Eco-Remote II	129474-001
Flecha luminosa LED LP 15 Slider sobre panel de advertencia de desplazamiento vertical con 2 focos Multi-Light 340 LED abajo con mando de control por cable Eco-Remote II	129474-003

Accesorios y piezas de repuesto

Referencia

Cubierta integral del bastidor inferior, para panel de advertencia de desplazamiento vertical Eco Remote II mando de control por cable con cable de conexión de 14 m y soporte para LP 15	081651-22
Cubierta parcial del bastidor inferior, para panel de advertencia de desplazamiento vertical	129266-40
	081651-21



Más información
NIS-01227
Entrada en nissen-germany.com