


móvil panel de

# INFORMACIÓN LED

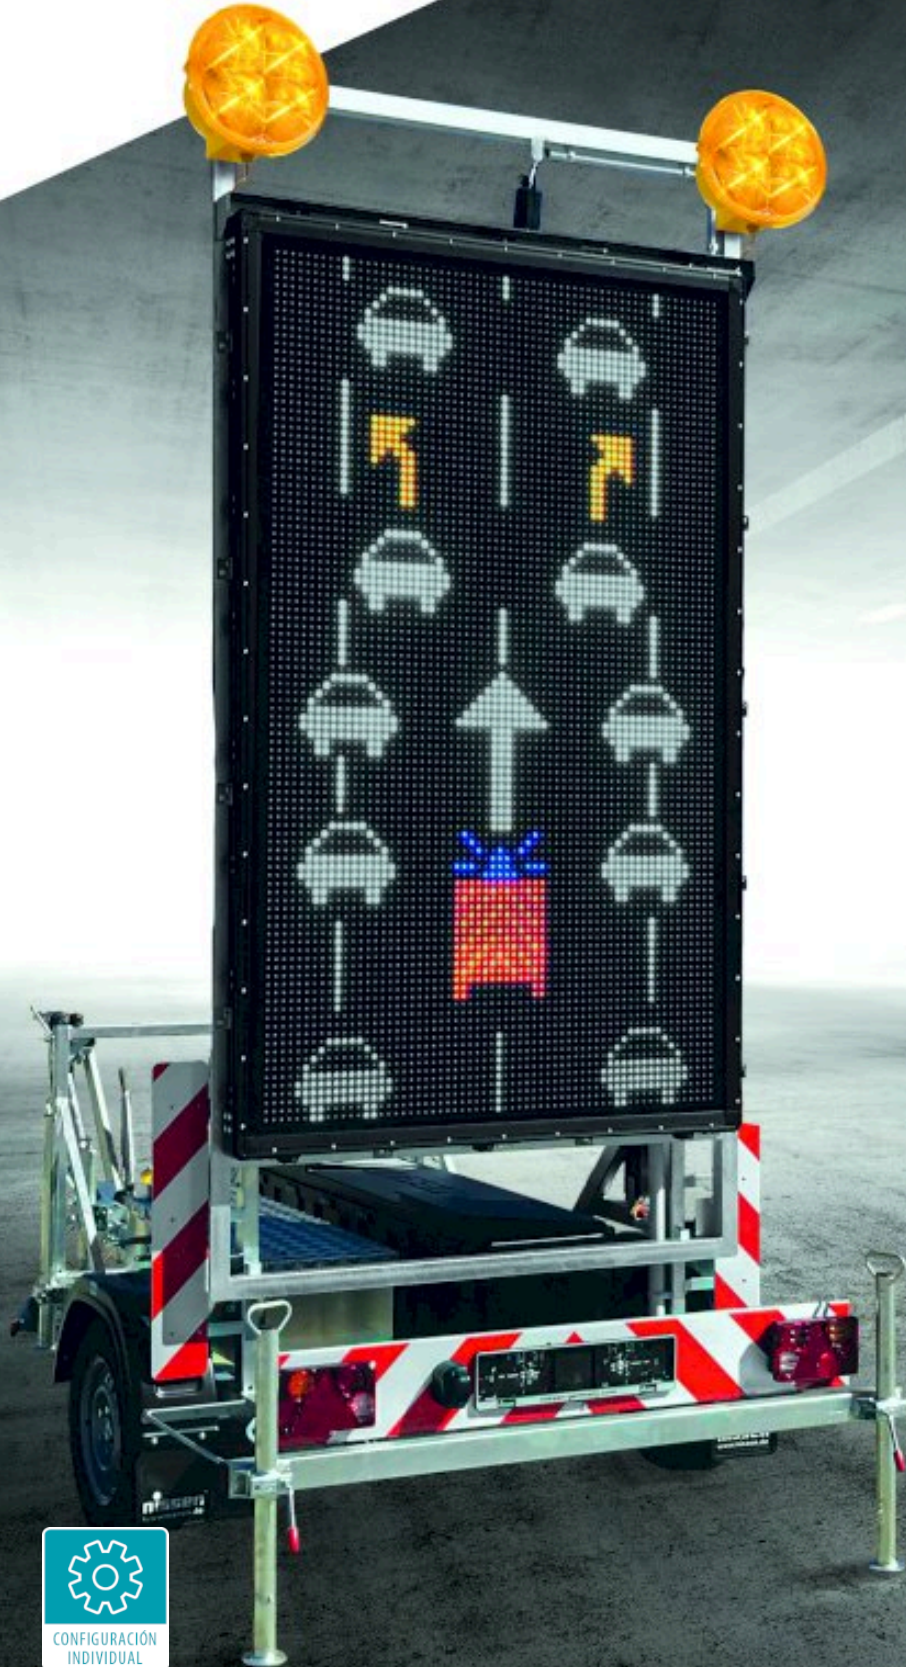

## CHASIS Y ESTRUCTURA

- Chasis y estructura en acero galvanizado en caliente
- Lanza de tracción galvanizada, ajustable en altura con freno de estacionamiento
- Tiro de lanza DIN y cabezal de enganche desmontables
- Rueda jockey ajustable en altura
- 4 pies de apoyo de regulación continua
- Compartimento para baterías en plástico resistente a los ácidos (1660 x 450 x 320 mm)
- Guardabarros de plástico robusto
- Marcado de señalización posterior según DIN 30710 y marcado de señalización lateral adicional
- Asa para abrir/cerrar el compartimento para batería recargable con una mano

## PANEL DE PREAVISO

- 2 focos de preaviso LED conforme con las condiciones técnicas de suministro alemanas sobre dispositivos luminosos de advertencia WL 5
- señales de mensaje variable LED con adaptación de brillo automática y manual para la visualización estática y dinámica de textos, símbolos y señales de tráfico

### Señal de mensaje variable LED

Tamaño de carcasa:	1293 x 2230 mm
Superficie de pantalla LED:	1260 x 2100 mm
Píxeles:	63 x 105
Tamaño de retícula:	20 mm
LED/m <sup>2</sup> :	2500

- Opcionalmente 1-256 colores
- Bibliotecas en módulo de memoria separado
- Elevación y descenso motorizado del panel superior con ajuste mecánico de emergencia e interruptor de parada de emergencia de libre acceso
- Bloqueo electromotriz en posición descendida
- Mando de control combinado por radiofrecuencia y cable para controlar todas las funciones desde la pantalla táctil mediante teclas de selección directa

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Iluminación del remolque opcionalmente de 12 V y/o 24 V
- Caja de enchufe de alimentación de 230 V
- Protector de baterías para proteger el sistema electrónico
- Cargador

## ACCESORIOS Y OPCIONES

- Compartimento adicional para baterías recargables (1200 x 350 x 300 mm)
- Pies de apoyo con manivela
- Sistema de control y monitoreo
- Contador de horas de servicio
- Paquete de interfaces



### Datos técnicos

Altura en posición plegada	1475 mm
Altura en posición elevada	3596 mm
Peso total admisible	1000 kg
Peso en vacío según equipamiento	610 kg
Longitud total	4700–5300 mm
Ancho total	1810 mm
Distancia entre ruedas	1600 mm
Carga útil máx.	390 kg

### PANEL DE INFORMACIÓN LED móvil

### Referencia

Panel de preaviso móvil VarioSign "Info-Tafel" con señal de mensaje variable LED peso total admisible 1000 kg, con freno de estacionamiento	129265-012
---	------------



Más información  
NIS-02162  
Entrada en nissen-germany.com