


Flecha luminosa LED LP 8

- Reducida carga de viento debido a la construcción abierta
- Adaptación automática día/noche
- Montaje rápido y sencillo en vehículos y bastidores
- Bastidor de montaje a presión de aluminio para flecha izquierda y derecha
- Soporte de montaje para postes, disponible con ajuste manual en cinco posiciones.



Color de luz
ámbar

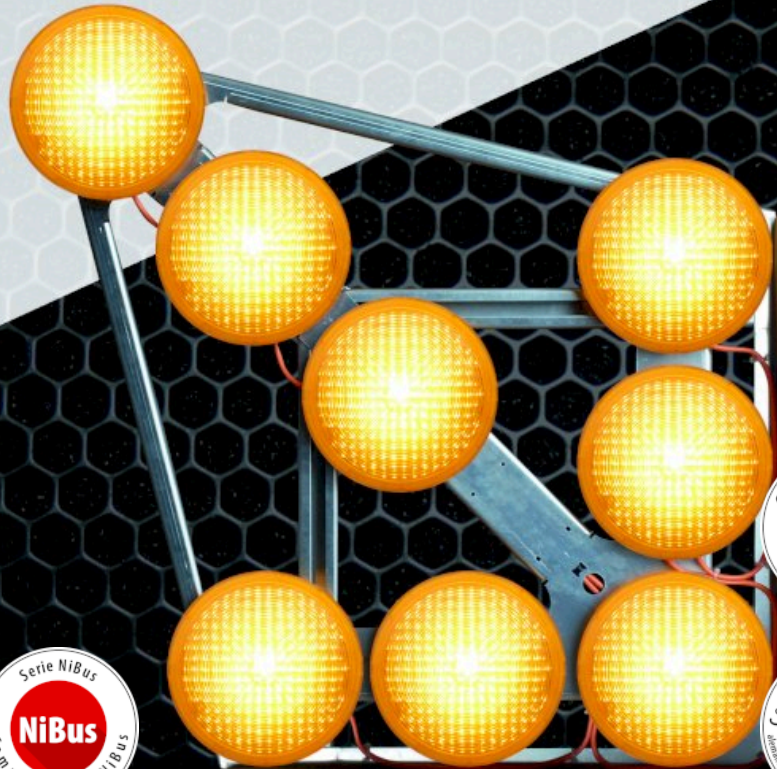

Intensidad luminosa máx.
2200 cd



Intensidad luminosa efectiva
1500 cd



Consumo medio de día
1,3 A



Tensión de servicio
12/24V



Dimensiones (L x An x Al)
1130 x 900 x 165 mm



Peso
13 kg

Flecha luminosa LED LP 8

Referencia

Flecha luminosa LED LP 8 compuesta de: 8 focos de 220 mm Ø, fijados sobre un bastidor de aluminio con elemento de fijación y cable de conexión de 3 m con terminales de batería

129361-153

Accesorios y piezas de repuesto

Referencia

Adaptador para fijación a pared lateral

329365-3

Soporte de montaje para postes con mecanismo de ajuste, 5 posiciones

329360-1

Autonomía con una batería

con batería de 12V, 56 Ah

50 h

con batería de 12V, 80 Ah

75 h

con batería de 12V, 180 Ah

160 h

con batería de 12V, 230 Ah

200 h



Más información
NIS-00562
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V3-24-2013