


# Flecha luminosa LED LP 8

- Reducida carga de viento debido a la construcción abierta
- Adaptación automática día/noche
- Montaje rápido y sencillo en vehículos y bastidores
- Bastidor de montaje a presión de aluminio para flecha izquierda y derecha
- Soporte de montaje para postes, disponible con ajuste manual en cinco posiciones.



**Color de luz**  
ámbar

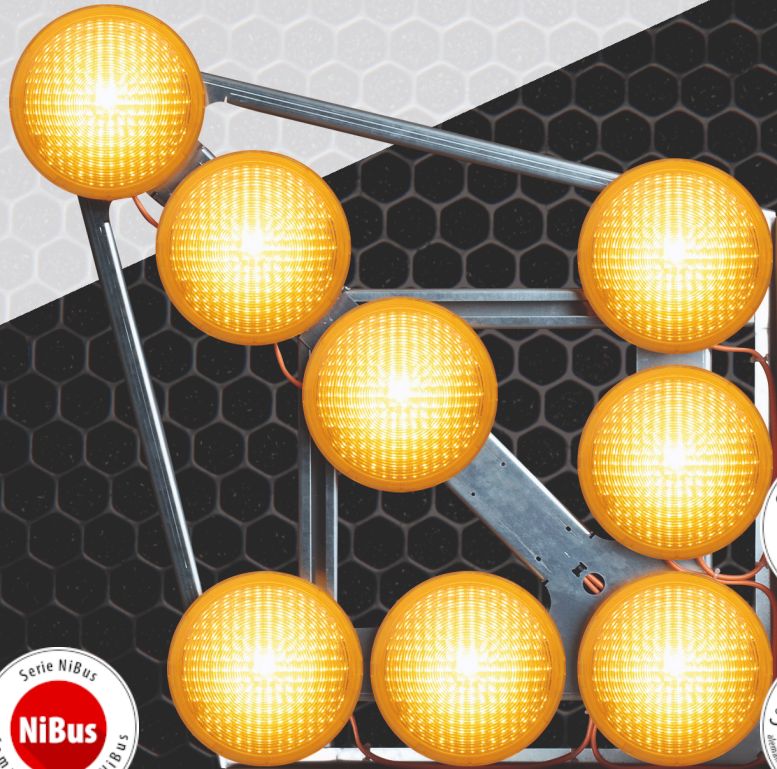

**Intensidad luminosa máx.**  
2200 cd



**Intensidad luminosa efectiva**  
1500 cd



**Consumo medio de día**  
1,3 A



**Tensión de servicio**  
12/24V



**Dimensiones (L x An x Al)**  
1130 x 900 x 165 mm



**Peso**  
13 kg

## Flecha luminosa LED LP 8

## Referencia

Flecha luminosa LED LP 8 compuesta de: 8 focos de 220 mm Ø, fijados sobre un bastidor de aluminio con elemento de fijación y cable de conexión de 3 m con terminales de batería

129361-153

## Accesorios y piezas de repuesto

## Referencia

Soporte de montaje para postes con mecanismo de ajuste, 5 posiciones

329360-1

Adaptador para fijación a pared lateral

329365-3

## Autonomía con una batería

con batería de 12 V, 56 Ah

50 h

con batería de 12 V, 80 Ah

75 h

con batería de 12 V, 180 Ah

160 h

con batería de 12 V, 230 Ah

200 h



Más información  
NIS-00562  
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:  
V3-24-2013