


Clôture de chantier Pro-S

- En matière plastique de qualité
- Collage possible simple face de la barrière et barre de sécurité avec tous les types de film courants
- Emplacement publicitaire pour logo, 220 x 110 mm (lxh)
- Poignée très pratique
- Ergots d'empilement pour un stockage et un transport sûrs
- Correspond aux directives de ZTV-SA

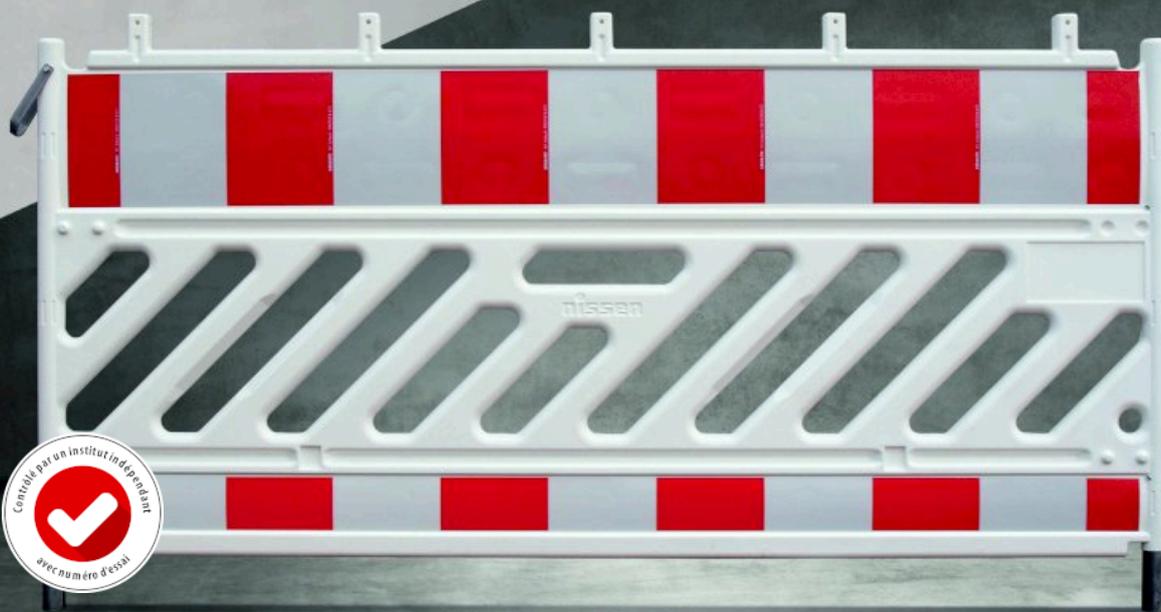

Dimensions (lxh)

2100 x 1110 mm / 1300 x 1080 mm




Poids

13 kg / 11 kg

Clôture de chantier Pro-S

N° de commande

Clôture de chantier Pro-S, simple face, 2100 x 1110 mm, Film type RA1 rouge/blanc	071658-01
Clôture de chantier Pro-S, simple face, 2100 x 1110 mm, Film type RA2 rouge/blanc	071658-02
Clôture de chantier Pro-G, simple face, 2100 x 1110 mm, Film type RA1 rouge/jaune	071658-06
Clôture de chantier Pro, simple face, 1300 x 1080 mm, Film type RA1 rouge/blanc	071655-1
Clôture de chantier Pro, simple face, 1300 x 1080 mm, Film type RA2 rouge/blanc	071655-21



Clôture de chantier 1300 x 1080 mm



Emplacement publicitaire individuel

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Tube	002090-5
Plaque de marquage pour clôture de chantier Pro-S, Pro-G et Flex 220 x 110 mm (quantité minimum 100 plaques)	082650
Entretoise pour clôture de chantier dans embases	071662-1
Broche de fixation pour réflecteur	070437-3-01
Réflecteur, plastique, autocollant	070437-3



Entretoise



BakoLight sur clôture de chantier



Unité de conditionnement

25 clôtures dans un paquet
Autres quantités sur demande



Autres informations

NIS-00172
Saisie sur nissen-germany.com