

# QuickFlash LED

- Construction efficace énergétiquement avec une seule LED
- Empilement possible avec dispositifs d'arrêt pour un stockage compact
- Manipulation simple au moyen de poignées positionnées de manière optimale
- Faible hauteur une fois replié avec balise intégrée dans le pied
- Possibilité de constituer un ensemble à défilement avec longueur et nombre de feux au choix
- Éclairage continu rémanent pour meilleure perception du site
- Articulation robuste et sans entretien
- Synchronisation infrarouge stable
- Fonctionnement monocellulaire (6 pièces par feu)
- Film collé type RA2



**Couleur lumineuse**  
jaune



**Intensité lumineuse eff. jour**  
500 cd



**Intensité lumineuse eff. nuit**  
250 cd



**Fréquence éclat/clignotement**  
60 écl./min.



**Dimensions (hxlxp)**  
610 x 285 x 645 mm  
(déplié)



**Dimensions (hxlxp)**  
72 x 285 x 645 mm  
(replié)



**Poids**  
5,5 kg

## QuickFlash LED

## N° de commande

**QuickFlash LED 630**, Boîtier du feu jaune, lentille simple face jaune  
Film RA2, simple face, rouge/blanc, avec embase 129103-002-100

**QuickFlash LED 630**, Boîtier du feu jaune, lentille simple face jaune,  
Film RA2, double face, rouge/blanc, avec embase 129103-002-200


## Accessoires et pièces de rechange

## N° de commande

Pile ronde (AA), alcaline-manganèse, 1,5 V 155010

## Autonomie

avec pile ronde (AA), alcaline-manganèse, 1,5 V jusqu'à 150 h

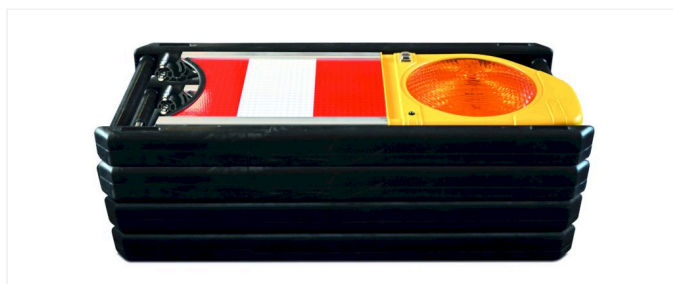

Autres informations  
NIS-02154  
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:  
V3-011/2018