


# Flèche clignotante LED LP 8

- Faible charge de vent grâce à la construction ouverte
- Ajustage automatique jour/nuit
- Montage simple et rapide contre ou sur des véhicules et châssis
- Cadre d'emboîtement en aluminium pour deux directions différentes
- Fixation de mât disponible pour un réglage manuel dans cinq positions



**Couleur lumineuse**  
jaune

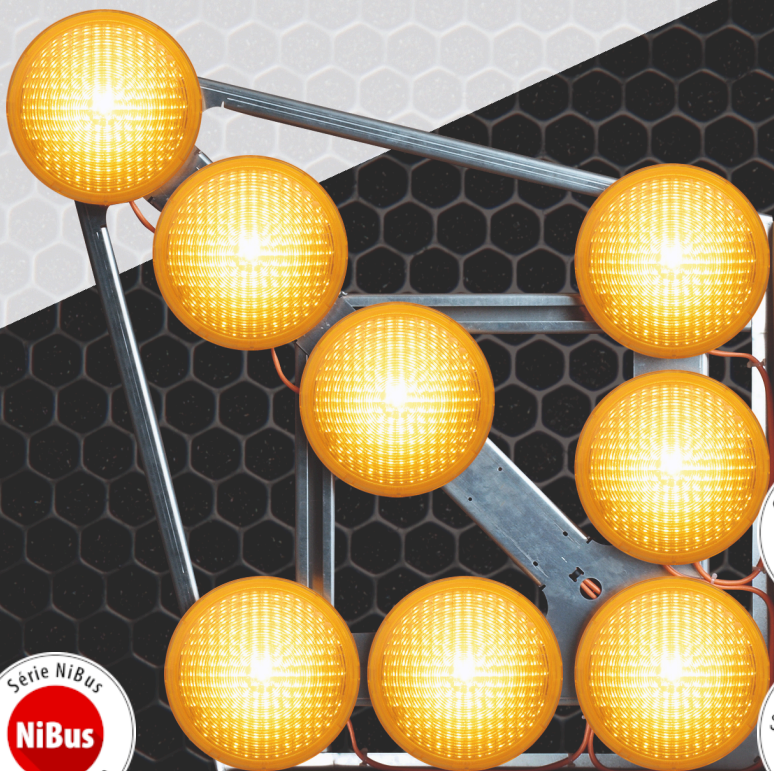

**Intensité lumineuse max.**  
2200 cd



**Intensité lumineuse eff.**  
1500 cd



**Conso moy. de courant jour**  
1,3 A



**Tension de service**  
12/24V



**Dimensions (Lxlxh)**  
1130 x 900 x 165 mm



**Poids**  
13 kg

## Flèche clignotante LED LP 8

### N° de commande

Flèche clignotante à LED LP 8  
composée de : 129361-153  
8 feux à LED 220 mm Ø, fixés sur un cadre en aluminium avec dispositif d'emboîtement  
et câble de raccordement de 3 m avec pinces pour batterie

## Accessoires et pièces de rechange

### N° de commande

Fixation pour mât avec dispositif de réglage, 5 positions 329360-1  
Adaptateur pour fixation sur ridelle 329365-3

## Autonomie

avec accu 12V, 56 Ah 50 h  
avec accu 12V, 80 Ah 75 h  
avec accu 12V, 180 Ah 160 h  
avec accu 12V, 230 Ah 200 h



Autres informations  
NIS-00562  
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:  
V3-24-2013