


Flèche clignotante LED LP 8

- Faible charge de vent grâce à la construction ouverte
- Ajustage automatique jour/nuit
- Montage simple et rapide contre ou sur des véhicules et châssis
- Cadre d'emboîtement en aluminium pour deux directions différentes
- Fixation de mât disponible pour un réglage manuel dans cinq positions



Couleur lumineuse
jaune

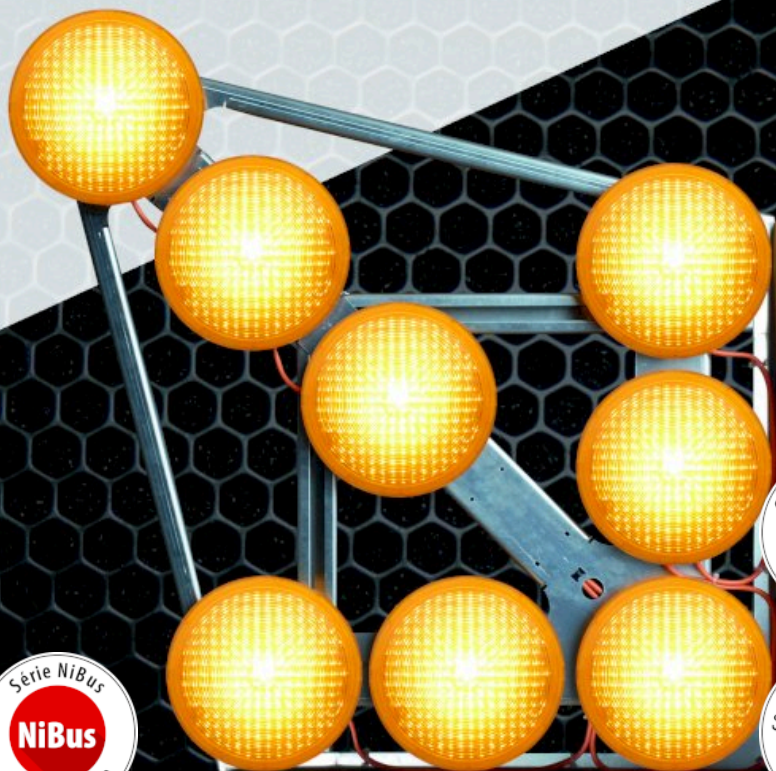

Intensité lumineuse max.
2200 cd



Intensité lumineuse eff.
1500 cd



Conso moy. de courant jour
1,3 A



Tension de service
12/24V



Dimensions (Lxlxh)
1130 x 900 x 165 mm



Poids
13 kg

Flèche clignotante LED LP 8

N° de commande

Flèche clignotante à LED LP 8
composée de : 129361-153
8 feux à LED 220 mm Ø, fixés sur un cadre en aluminium avec dispositif d'emboîtement
et câble de raccordement de 3 m avec pinces pour batterie

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Adaptateur pour fixation sur ridelle 329365-3
Fixation pour mât avec dispositif de réglage, 5 positions 329360-1

Autonomie

avec accu 12V, 56 Ah 50 h
avec accu 12V, 80 Ah 75 h
avec accu 12V, 180 Ah 160 h
avec accu 12V, 230 Ah 200 h



Autres informations
NIS-00562
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V3-24-2013