


# Freccia lampeggiante a led LP 15 Slider

- Marcia in stato sollevato con 80 km/h, abbassato con 120 km/h
- Minimo consumo di carburante aggiuntivo rispetto alle comuni sovrastrutture per tetti
- Ridotti rumori del vento grazie al montaggio dietro la cabina di guida
- Massimo di 2 uscite di commutazione per equipaggiamenti supplementari (faro da lavoro, lampeggiatore flash frontale ecc.)
- Adattamento automatico giorno/notte
- GPS opzionale



**Colore luce**  
giallo

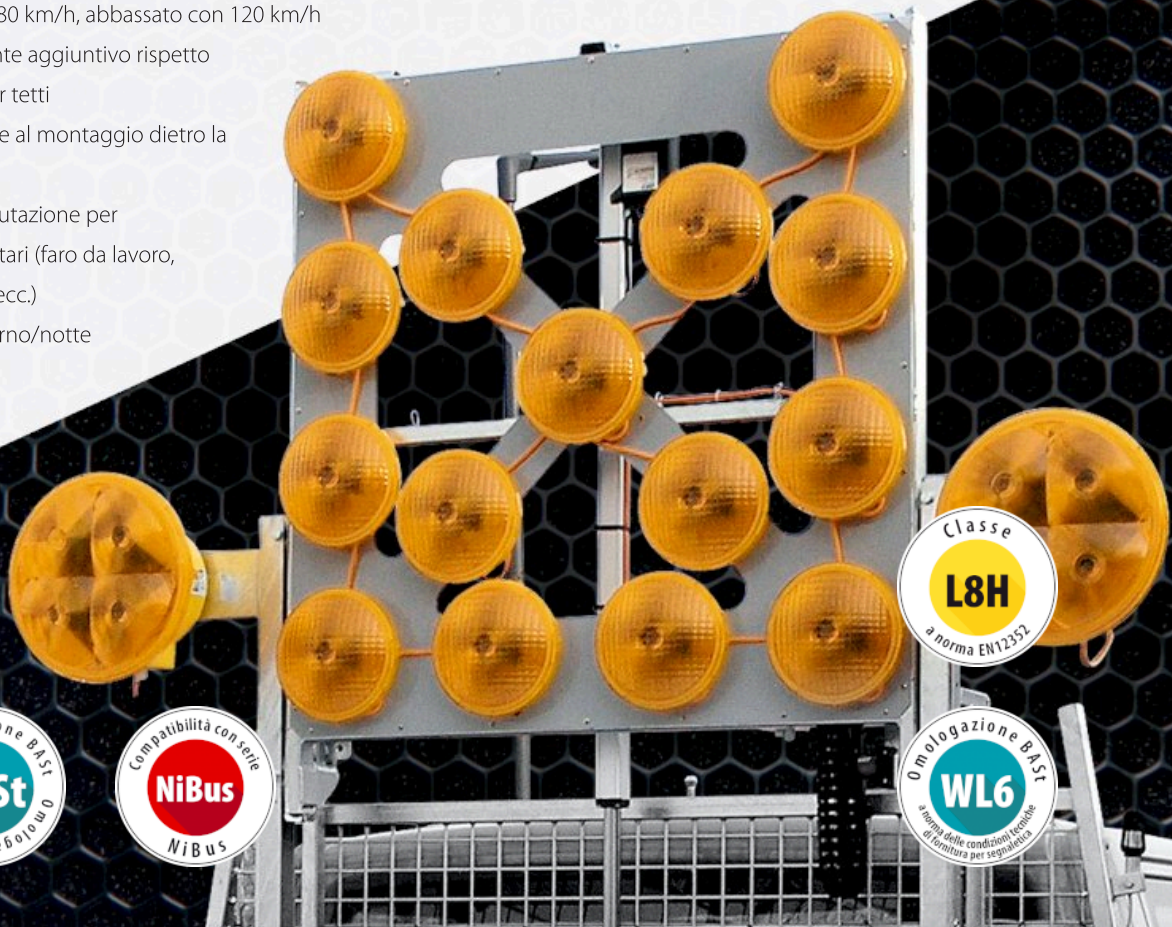

**Intensità luminosa max.**  
2200 cd



**Intensità luminosa eff.**  
1500 cd



**Corrente media assorbita - giorno**  
1,2 A



**Tensione d'esercizio**  
12/24V



**Dimensioni (AxLxP)**  
1630 x 1212 x 350 mm  
(in base alla versione)



**Peso**  
95 kg  
(in base alla versione)

## Freccia lampeggiante a led LP 15 Slider

### Codice articolo

Freccia lampeggiante a LED LP 15 Slider su pannello di avviso a scorrimento verticale completa di comando a distanza via cavo Eco-Remote II 129474-001

Freccia lampeggiante a LED LP 15 Slider su pannello di avviso a scorrimento verticale con due Multi-Light 340 LED sotto completa di comando a distanza via cavo Eco-Remote II 129474-003

### Accessori e ricambi

### Codice articolo

Copertura completa sottostruttura, per pannello di avviso scorrevole in verticale 081651-22

Comando a distanza via cavo Eco Remote II 129266-40

con 14 m di cavo di collegamento e supporto per LP 15

Copertura parziale sottostruttura, per pannello di avviso scorrevole in verticale 081651-21



Per maggiori informazioni digitare  
NIS-01227  
su nissen-germany.com