

QuickFlash LED

- Costruzione ad efficienza energetica con un solo LED
- Stoccaggio a minimo ingombro grazie all'impilabilità con dispositivo di bloccaggio
- Maneggevolezza grazie a impugnature in ottima posizione
- Altezza ridotta in stato ripiegato grazie al pannello integrato nel piede
- Possibilità di realizzare catene con una lunghezza e un numero di lampade qualsiasi
- Luce di fondo permanente per una migliore visibilità
- Snodo di ribaltamento robusto che non richiede manutenzione
- Sincronizzazione stabile a raggi infrarossi
- Adesivizzazione con pellicola di tipo RA2
- Funzionamento a monocella (6 pz. per luce)



Colore luce
giallo



Intensità luminosa eff. diurna
500 cd



Intensità luminosa eff. notturna
250 cd



Frequenza lampeggio/flash
60 lampeggi/min.



Dimensioni (AxLxP)
610 x 285 x 645 mm
(aperto)



Dimensioni (AxLxP)
72 x 285 x 645 mm
(chiuso)



Peso
5,5 kg

QuickFlash LED

Codice articolo

QuickFlash LED 630, corpo lampada giallo, lente monofacciale gialla
Pellicola RA2, monofacciale, bianco/rosso, con basamento 129103-002-100

QuickFlash LED 630, corpo lampada giallo, lente monofacciale gialla,
Pellicola RA2, bifacciale, bianco/rosso, con basamento 129103-002-200


Accessori e ricambi

Codice articolo

Batteria stilo (AA), alcalino-manganese, 1,5V 155010

Autonomia con un set di batterie

con batteria stilo (AA), alcalino-manganese, 1,5V fino a 150 ore

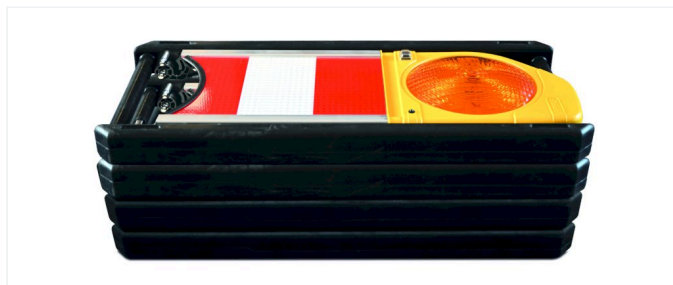

Per maggiori informazioni digitare
NIS-02154
su nissen-germany.com

Numero di omologazione:
V3-011/2018

