


# Strzałka świetlna LP 15 Slider

- Jazda w stanie wysuniętym 80 km/h, w stanie wsuniętym 120 km/h
- Niemal takie same zużycie paliwa jak w przypadku typowych zabudów dachowych
- Ograniczony hałas wiatru dzięki montażowi za kabiną pojazdu
- Maks. 2 wyjścia sterujące dla dodatkowego wyposażenia (reflektory robocze, migające światła przednie itd.)
- Automagiczne przełączanie dzień/noc
- Opcjonalny GPS



**Barwa światła**  
żółta

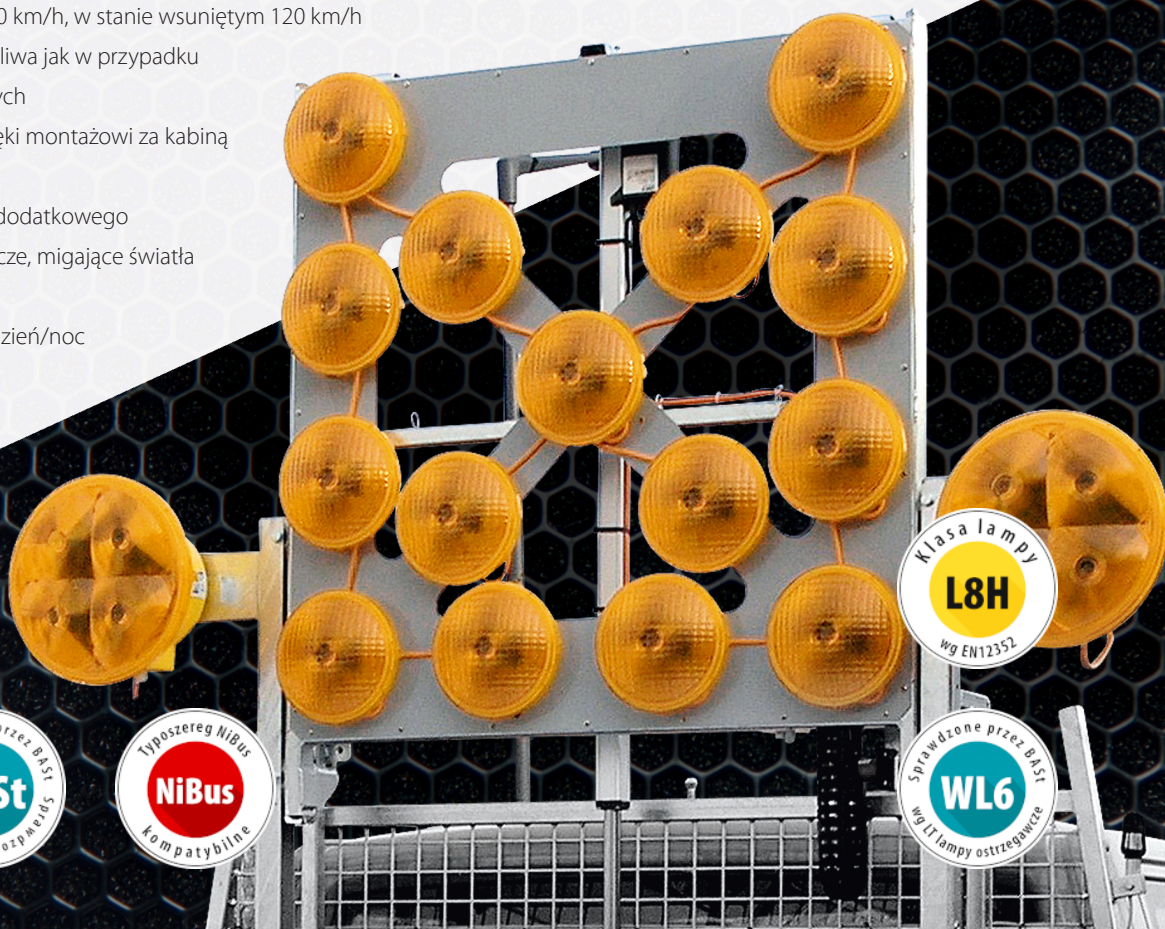

**Maks. światłość**  
2200 cd



**Ef. Światłość**  
1500 cd



**Średni pobór prądu w dzień**  
1,2 A



**Napięcie robocze**  
12/24V



**Wymiary (wys. x szer. x gł.)**  
1630 x 1212 x 350 mm  
(zależnie od wersji)



**Masa**  
95 kg  
(zależnie od wersji)

## Strzałka świetlna LP 15 Slider

**Nr kat.**

Strzałka migowa LED LP 15 przesuwana z tablicą ostrzegawczą przesuwaną pionowo i ręcznym sterowaniem kablowym Eco-Remote II

129474-001

Strzałka migowa LED LP 15 Slider z tablicą ostrzegawczą przesuwaną pionowo podwójnym Multi Light 340 LED dolnym i ręcznym sterowaniem kablowym Eco-Remote II

129474-003

## Akcesoria i części zamienne

**Nr kat.**

Ostona częściowa ramy dolnej, do tablicy ostrzegawczej przesuwanej pionowo

081651-21

Eco Remote II ręczne sterowanie kablowe z kablem zasilającym 14 m i uchwytem do LP 15

129266-40

Ostona pełna ramy dolnej, do tablicy ostrzegawczej przesuwanej pionowo

081651-22



Więcej informacji  
NIS-01227  
Dane na stronie nissen-germany.com