


Mobilny zestaw ostrzegawczy LED Synchron

- Wczesne rozpoznanie miejsc niebezpiecznych
- Zsynchronizowany sygnał świetlny zapewniający bezpieczne kierowanie
- Oszczędzający miejsce transport w kompaktowej skrzynce do transportu i ładowania
- Kabel do ładowania z 2-biegunową wtyczką samochodową
- Możliwość kombinacji dwóch Synchron



Barwa światła
żółta lub niebieska

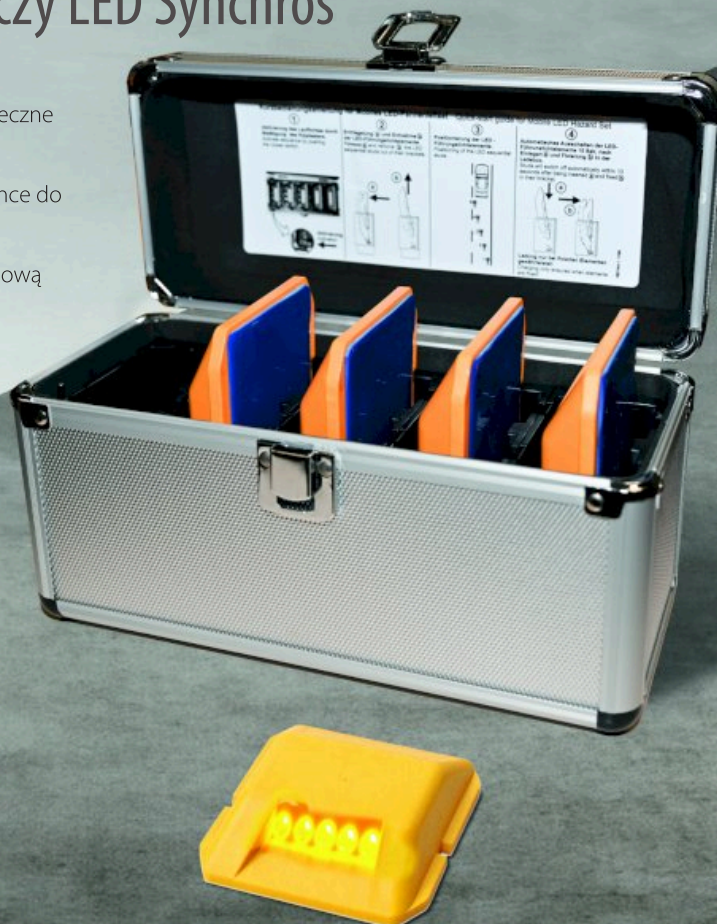

Ef. Światłość
500 cd żółta
100 cd niebieska



Kąt odbicia
pozioma / pionowa 15°



Napięcie robocze
10 - 30 V DC



Czas pracy
ok. 16 godz.



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
Elementy fali świetlnej LED
100 x 90 x 25 mm



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
Pojemnik do transportu i ładowania
260 x 160 x 125 mm



Masa
2,5 kg

Mobilny zestaw ostrzegawczy LED Synchron

Nr kat.

Mobilny zestaw ostrzegawczy 12/24 V, żółty
Mobilny zestaw wypadkowy LED 12/24 V, niebieski
składający się z:
5 elementów fali świetlnej LED żółtych lub niebieskich
1 pojemnika do transportu i ładowania z
1 kablem ładowania i 2-biegunową wtyczką samochodową

141060-1
141060-2

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Kabel do ładowania Synchron z prostą wtyczką
Niebieski element fali świetlnej do Synchron
Żółty element fali świetlnej do Synchron
Ładowarka, wersja UK (niepokazana na ilustracji)
Ładowarka do ładowania 230 V

400225-2
241060-2
241060-1
070157-2
070157-1



Pojedynczy element



Wersja niebieska



Kabel do ładowania



Więcej informacji
NIS-00386
Dane na stronie nissen-germany.com