


Lampa Konstant Norm LED

- Szybki montaż na systemie ograniczników skrajni z pasującym adapterem (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Bateria zintegrowana z podstawą
- Automatyka zmierzchu



200 mm

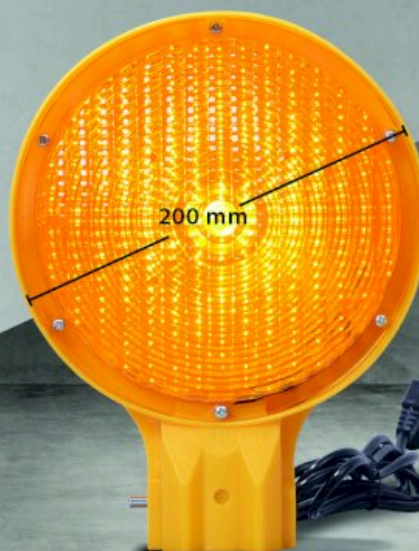

Barwa światła
żółta



Ef. Światłość
jednostronnie 30 cd /
dwustronnie 16 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
1 lub 2 LED



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
207 x 88 x 270 mm



Masa
0,6 kg



Sworzeń blokujący



Komora baterii

Lampa Konstant Norm LED

Nr kat.

Konstant-Norm LED, błysk/światło stałe, jednostronny żółty

111221-1

Konstant-Norm LED, błysk/światło stałe, dwustronny żółty

111222-1

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Przewód z gniazdem do urządzeń niskiej mocy

052011-1

Slorzeń blokujący

010413-2

Pulsator LED, dwustronny żółty

355522-11

Pulsator LED, jednostronny żółty

355521-11

Czas pracy z akumulatorem

z baterią Konstant 60

Światło ciągłe 1050 godz. / światło migowe
3000 godz.

z baterią Konstant 111

Światło ciągłe 1550 godz. / światło migowe
4600 godz.

Jednostka opakowaniowa
15 szt. w kartonie / 300 szt. na palecie
dostępne również w innych ilościach



Więcej informacji
NIS-00077
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-120-2003 V4-121-2003