


Strzałka świetlna Multi-Light 65 LED

- Kompaktowe wymiary
- Uniwersalne zastosowanie
- Dostępne soczewki w różnych kolorach
- Łatwy montaż dzięki zintegrowanemu gwintowi zewnętrznemu, grubość ścian 1 – 8 mm



Barwa światła
żółta

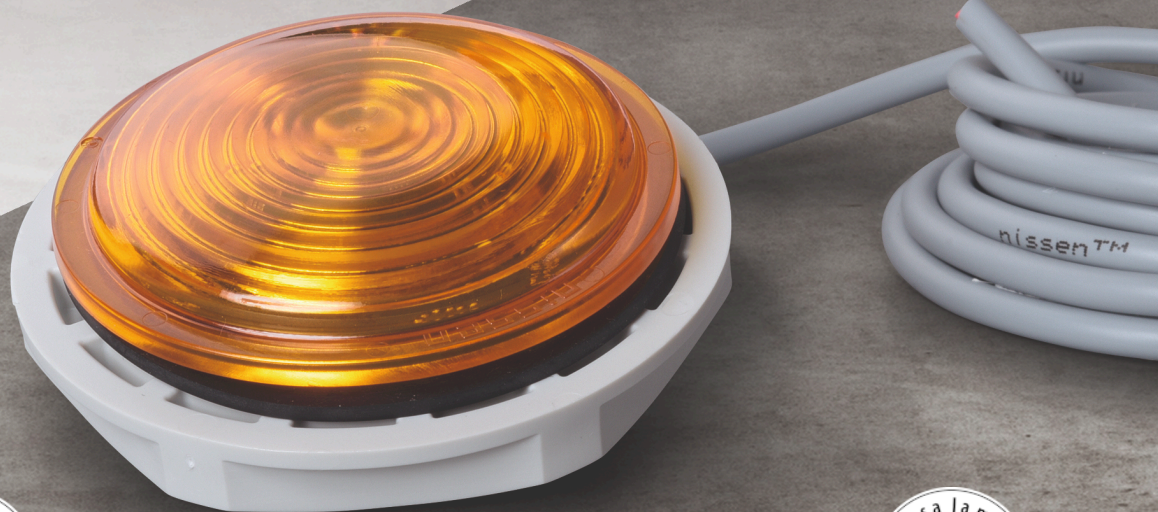

Ef. Światłość
300 cd



Średni pobór prądu w dzień
0,3 A



Napięcie robocze
12/24 V



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
1 LED



Wymiary
Ø 70 mm / wysokość: 30 mm



Masa
0,6 kg

Strzałka świetlna Multi-Light 65 LED

Nr kat.

Strzałka świetlna Multi-Light 65 LED, żółta, 12/24 V (NiBus)
z przewodem zasilającym 3 m 4 x 0,75 mm

122102-001

Strzałka świetlna Multi-Light 65 LED Classic, żółty, 12/24 V

122100-001



Więcej informacji
NIS-01909
Dane na stronie nissen-germany.com