

QuickFlash LED

- Energooszczędna konstrukcja z tylko jedną LED
- Przechowywanie oszczędzające miejsce dzięki możliwości układania w stos i blokadzie
- Łatwa obsługa dzięki optymalnej pozycji uchwytów
- Niska wysokość w stanie złożonym dzięki integracji tablicy ogranicznika w podstawie
- Dostępne łańcuchy dowolnej długości i z dowolną ilością lamp
- Światło ciągle w tle dla lepszej widoczności
- Solidny i bezobsługowy przegub do składania
- Stabilna synchronizacja na podczerwień
- Oklejony folią typu RA2
- Działanie jednoogniowe
(6 sztuk na lampę)



Barwa światła
żółta



Ef. światłość dzienna
500 cd



Ef. światłość nocna
250 cd



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Wymiary (wys. x szer. x gł.)
610 x 285 x 645 mm
(rozłożona)



Wymiary (wys. x szer. x gł.)
72 x 285 x 645 mm
(złożona)



Masa
5,5 kg

QuickFlash LED

Nr kat.

QuickFlash LED 630, obudowa lampy żółta, soczewka jednostronna żółta
folia RA2, jednostronna, czerwona/żółta, z podstawą 129103-002-100

QuickFlash LED 630, żółta obudowa lampy, soczewka jednostronna żółta
folia RA2, dwustronna, czerwona/biała, z podstawą 129103-002-200


Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Bateria (AA), alkaliczno-manganowa, 1,5 V 155010

Czas pracy z akumulatorem

z baterią (AA), alkaliczno-manganową, 1,5 V do 150 godz.

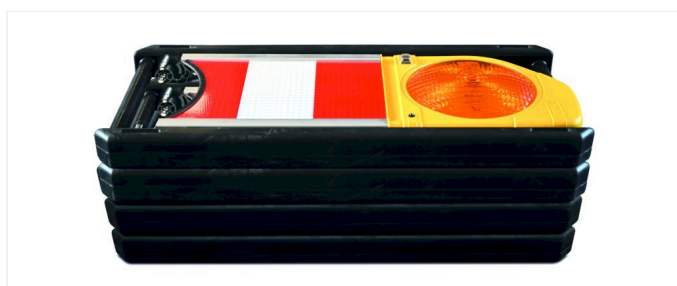

Więcej informacji
NIS-02154
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V3-011/2018