



Mobilna tablica

INFORMACYJNA LED

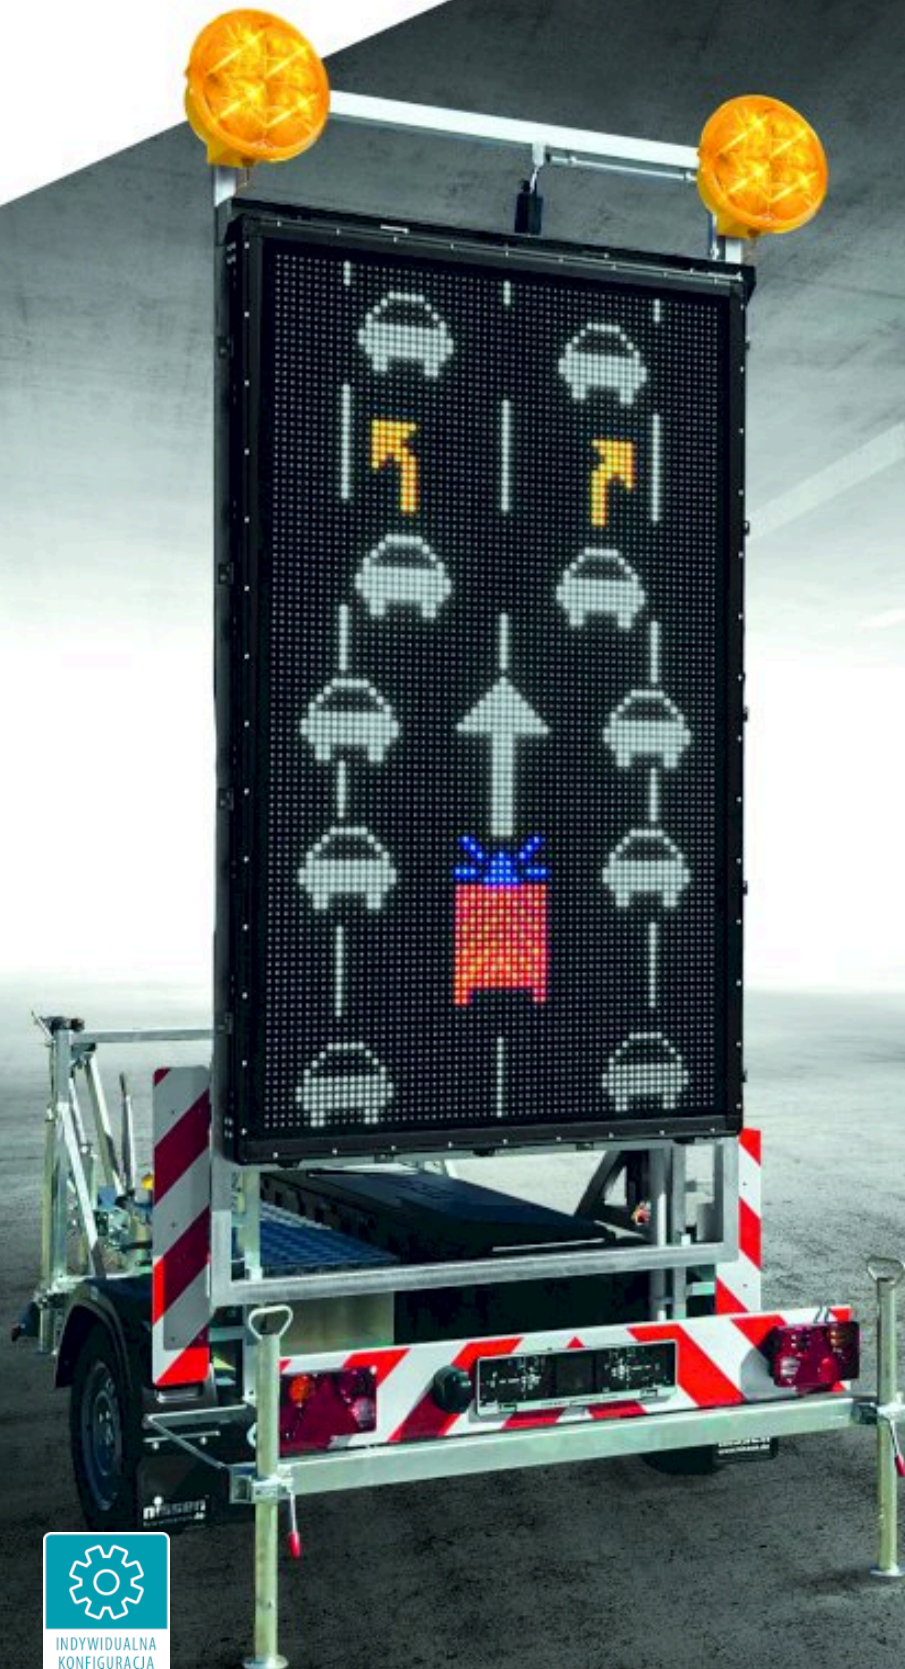

PODWOZIE I ZABUDOWA

- Podwozie i zabudowa ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ocynkowany ogniowo dyszel regulowanej wysokości z hamulcem postojowym
- Ucho zaczepowe DIN i sprzęg kulowy (alternatywnie)
- Koło podporowe o regulowanej wysokości
- 4 opuszczane podpory regulowane bezstopniowo
- Skrzynia na akumulator z tworzywa odpornego na kwas (1660 x 450 x 320 mm)
- Błotniki ze stabilnego tworzywa sztucznego
- Oznakowanie ostrzegawcze wg DIN 30710 z tyłu i dodatkowe boczne oznakowania ostrzegawcze
- Uchwyt do jednoręcznego otwierania/zamykania pojemnika akumulatora

TABLICA OSTRZEGAWCZA

- 2 lampy wczesnego ostrzegania LED sprawdzone wg TL lampy ostrzegawcze WL 5
- znaki zmiennej treści LED z automatycznym i ręcznym dopasowaniem jasności do statycznej i dynamicznej prezentacji tekstów, symboli i znaków drogowych

Znak zmiennej treści LED

Rozmiary obudowy:	1293 x 2230 mm
Powierzchnia wyświetlacza:	1260 x 2100 mm
Rozdzielczość:	63 x 105
Odstęp między punktami:	20 mm
LED/m ² :	2500

- Alternatywnie 1-256 kolorów
- Biblioteki na oddzielny module pamięci
- Napęd do podnoszenia i opuszczania tablicy górnej z mechaniczną obsługą awaryjną i swobodnie dostępnym wyłącznikiem awaryjnym
- Blokada elektryczna w opuszczonym stanie
- Połączone ręczne sterowanie radiowe i kablowe do obsługi wszystkich funkcji ekranem dotykowym i przyciskami bezpośredniego wyboru

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Oświetlenie przyczepy alternatywnie 12 V lub 24 V
- Gniazdo zasilania 230 V
- Sterownik akumulatora dla ochrony elektroniki
- Ładowarka

AKCESORIA I OPCJE

- Dodatkowy pojemnik na akumulator (1200 x 350 x 300 mm)
- Podpora regulowana centralnie korbą
- System sterowania i monitorowania
- Licznik godzin eksploatacji
- Pakiet interfejsów



Dane techniczne

Wysokość po złożeniu	1475 mm
Wysokość po rozłożeniu	3596 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1000 kg
Masa własna zależnie od wyposażenia	610 kg
Długość całkowita	4700-5300 mm
Szerokość całkowita	1810 mm
Szerokość pasa	1600 mm
Maks. ładowność	390 kg

Mobilna TABLICA INFORMACYJNA LED

Nr kat.

Przejezdna tablica ostrzegawcza VarioSign ze znakiem zmiennej treści LED dopuszczalna masa całkowita 1000 kg, z hamulcem postojowym

129265-012



Więcej informacji
NIS-02162
Dane na stronie nissen-germany.com