



Mobilna tablica

# INFORMACYJNA LED



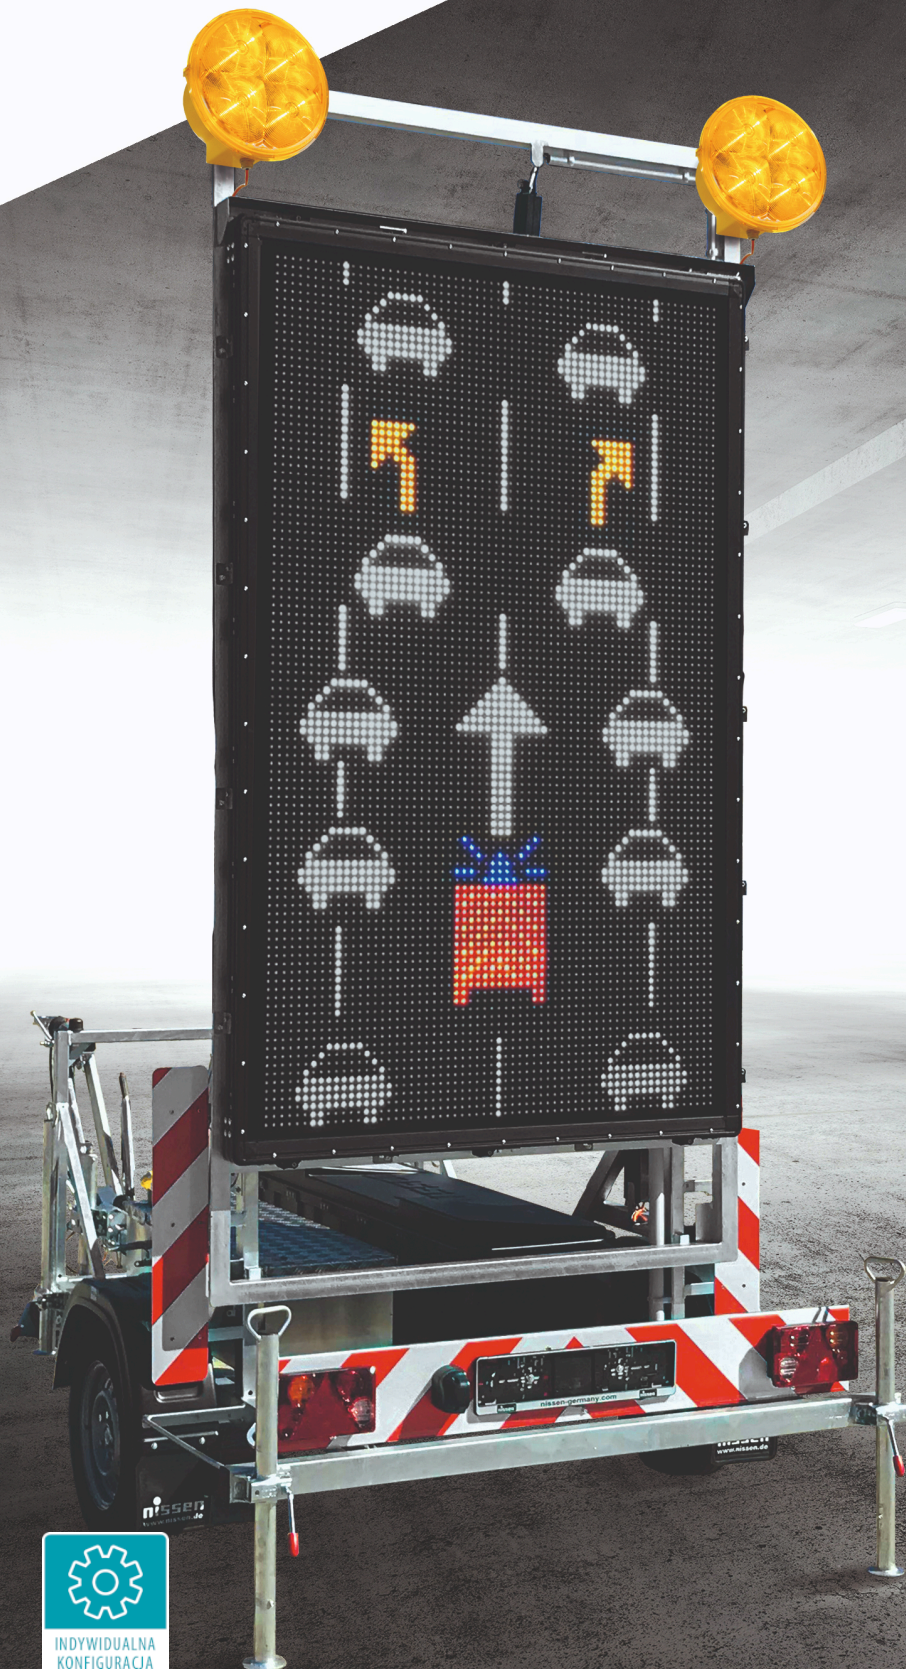

## PODWOZIE I ZABUDOWA

- Podwozie i zabudowa ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ocynkowany ogniowo dyszel regulowanej wysokości z hamulcem postojowym
- Ucho zaczepowe DIN i sprzęg kulowy (alternatywnie)
- Koło podporowe o regulowanej wysokości
- 4 opuszczane podpory regulowane bezstopniowo
- Skrzynia na akumulator z tworzywa odpornego na kwas (1660 x 450 x 320 mm)
- Błotniki ze stabilnego tworzywa sztucznego
- Oznakowanie ostrzegawcze wg DIN 30710 z tyłu i dodatkowe boczne oznakowania ostrzegawcze
- Uchwyt do jednoręcznego otwierania/zamykania pojemnika akumulatora

## TABLICA OSTRZEGAWCZA

- 2 lampy wczesnego ostrzegania LED sprawdzone wg TL lampy ostrzegawcze WL 5
- znaki zmiennej treści LED z automatycznym i ręcznym dopasowaniem jasności do statycznej i dynamicznej prezentacji tekstów, symboli i znaków drogowych

### Znak zmiennej treści LED

Rozmiary obudowy:	1293 x 2230 mm
Powierzchnia wyświetlacza:	1260 x 2100 mm
Rozdzielczość:	63 x 105
Odstęp między punktami:	20 mm
LED/m <sup>2</sup> :	2500

- Alternatywnie 1-256 kolorów
- Biblioteki na oddzielny module pamięci
- Napęd do podnoszenia i opuszczania tablicy górnej z mechaniczną obsługą awaryjną i swobodnie dostępnym wyłącznikiem awaryjnym
- Blokada elektryczna w opuszczonym stanie
- Połączone ręczne sterowanie radiowe i kablowe do obsługi wszystkich funkcji ekranem dotykowym i przyciskami bezpośredniego wyboru

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Oświetlenie przyczepy alternatywnie 12 V lub 24 V
- Gniazdo zasilania 230 V
- Sterownik akumulatora dla ochrony elektroniki
- Ładowarka

## AKCESORIA I OPCJE

- Dodatkowy pojemnik na akumulator (1200 x 350 x 300 mm)
- Podpora regulowana centralnie korbą
- System sterowania i monitorowania
- Licznik godzin eksploatacji
- Pakiet interfejsów



### Dane techniczne

Wysokość po złożeniu	1475 mm
Wysokość po rozłożeniu	3596 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1000 kg
Masa własna zależnie od wyposażenia	610 kg
Długość całkowita	4700-5300 mm
Szerokość całkowita	1810 mm
Szerokość pasa	1600 mm
Maks. ładowność	390 kg

### Mobilna TABLICA INFORMACYJNA LED

Nr kat.

Przejezdna tablica ostrzegawcza VarioSign ze znakiem zmiennej treści LED dopuszczalna masa całkowita 1000 kg, z hamulcem postojowym

129265-012



Więcej informacji  
NIS-02162  
Dane na stronie nissen-germany.com