


Strzałka świetlna LED LP 8

- Niewielkie obciążenie wiatrem dzięki otwartej budowie
- Automatyczne przełączanie dzień/noc
- Szybki i łatwy montaż przy lub na pojazdach i podwoziach
- Aluminiowa rama do nasadzania dla dwóch różnych kierunków strzałek
- Dostępny uchwyt do masztu umożliwiający przestawianie ręczne w pięciu pozycjach



Barwa światła
żółta

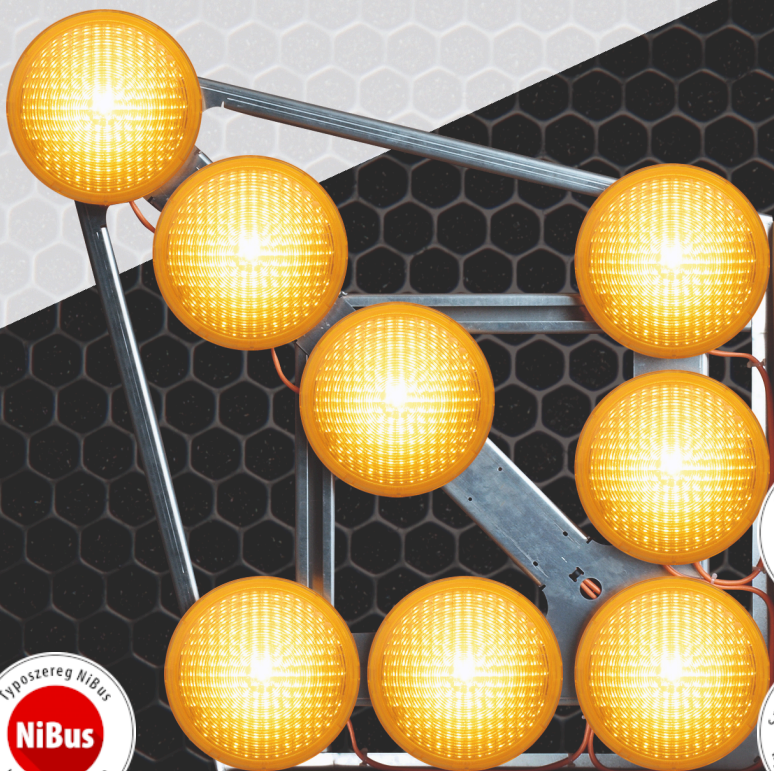

Maks. światłość
2200 cd



Ef. Światłość
1500 cd



Średni pobór prądu w dzień
1,3 A



Napięcie robocze
12/24V



Wymiary (dł. x szer. x gł.)
1130 x 900 x 165 mm



Masa
13 kg

Strzałka świetlna LED LP 8

Nr kat.

Strzałka migowa LED LP 8

129361-153

składająca się z:

8 lamp LED 220 mm Ø, zamocowana ramą aluminiową z systemem wtykowym i kablem podłączeniowym 3 m z zaciskami akumulatora

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Uchwyt do montażu na rurach z regulacją, 5 pozycji

329360-1

Uchwyt do montażu na burcie

329365-3

Czas pracy z akumulatorem

z akumulatorem 12V, 56 Ah

50 godz.

z akumulatorem 12V, 80 Ah

75 godz.

z akumulatorem 12V, 180 Ah

160 godz.

z akumulatorem 12V, 230 Ah

200 godz.



Więcej informacji
NIS-00562
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V3-24-2013