


Warnleuchte Flat LED

- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
- Nur eine Batterie notwendig
- Mit Reflexrand
- Leuchtenkopf drehbar
- Blinklicht mit Dämmerungsautomatik



Lichtfarbe
gelb

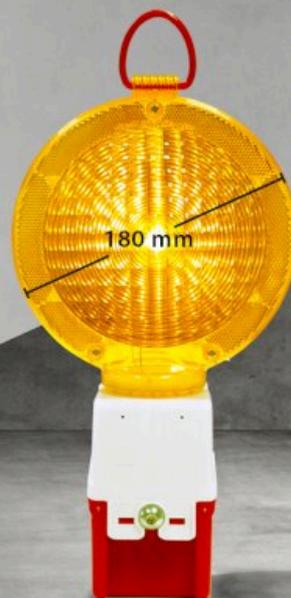

Eff. Lichtstärke
15 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60-70 Bl./Min.



Abmessungen (LxBxH)
ohne Halter
185 x 120 x 340 mm



Gewicht
ca. 0,5 kg

Warnleuchte Flat LED

Bestell-Nr

Warnleuchte Flat LED, Blinklicht, zweiseitig gelb, mit Halter

111607-41-01

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

NiKo-Schlüssel

070090-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

Blinklicht 1200 Std.



Warnleuchte Flat LED



Flat LED mit Halter



Verpackungseinheit
20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette



Weitere Informationen
NIS-01313
Eingabe auf nissen-germany.com