

Fahrbare TL-Absperrtafel

B3



CHASSIS UND AUFBAU

- Fahrgestell und Aufbau aus feuerverzinktem Stahl
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel (Al-Ko) mit Auflaufbremse, Feststellbremse und Parallelverstellung
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung wechselbar
- Laderampe belegt mit Aluminium-Riffelblech
- Ladeboden aus 18 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatten, Kanten versiegelt
- Bordwände aus doppelwandigen Aluminium mit innenliegenden Verstärkungsstegen
- Höhenverstellbares halbautomatisches Stützrad
- Kotflügel aus robustem Kunststoff
- In die Bordwandkonstruktion integriertes Akkuabteil mit Deckel aus Alu-Riffelblech (1580 x 450 x 300 mm)
- Gebremste Gummifederachse
- 6 Zurrpunkte (Bügel) mit 500 daN
- 2 stufenlos verstellbare Fallstützen

WARNTAFEL


- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-31 StVO, 2500 x 1700 mm
- Schraffenbleche und Richtungspfeil mit mikroprismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 15 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6)
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatischer Leuchtpfeilanpassung
- Manuelles Heben und Senken der Obertafel
- Kabel- oder Funkhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Direktwahltasten

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Akku 12 V mit bis zu 55 Std. Tagbetrieb (weitere Energiepakete auf Anfrage)
- Kfz-Beleuchtung wahlweise 12 V und/oder 24 V
- Einspeisungssteckdose 230 V
- Ladegerät
- Batterie-Trennschalter

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Akkuvächter zum Schutz der Elektronik
- Ladungssicherungsset
- Zentralkurbelstützen
- Steuerungs- und Überwachungssystem
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel
- Leitkegelhalter

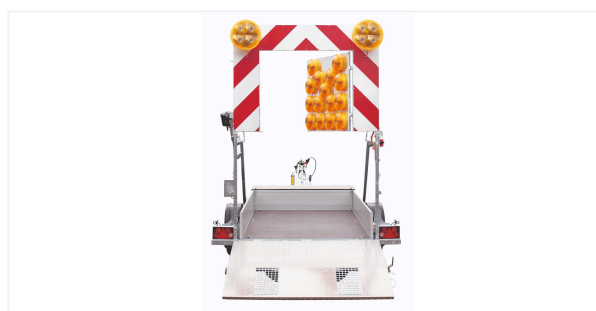

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	1300 - 1500 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	700 - 900 kg
Gesamtlänge	5400 - 5800 mm
Gesamtbreite	2226 mm
Spurbreite	1900 mm
Max. Zuladung	400 - 700 kg
Ladefläche (LxB)	2610 x 1510 mm
Bordwände (H)	300 mm
Durchfahrtsbreite	1510 mm
Durchfahrts Höhe	1262 mm (mittig 2212 mm)

Fahrbare Absperrtafel Typ B3

Fahrbare Absperrtafel Typ B 3, zul. Gesamtgewicht 1300 kg
Fahrbare Absperrtafel Typ B 3, zul. Gesamtgewicht 1500 kg

Bestell-Nr

129700-003
129700-003-01



Weitere Informationen
NIS-00590
Eingabe auf nissen-germany.com